



Changer l'ampoule de coffre - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Emplacement de l'ampoule

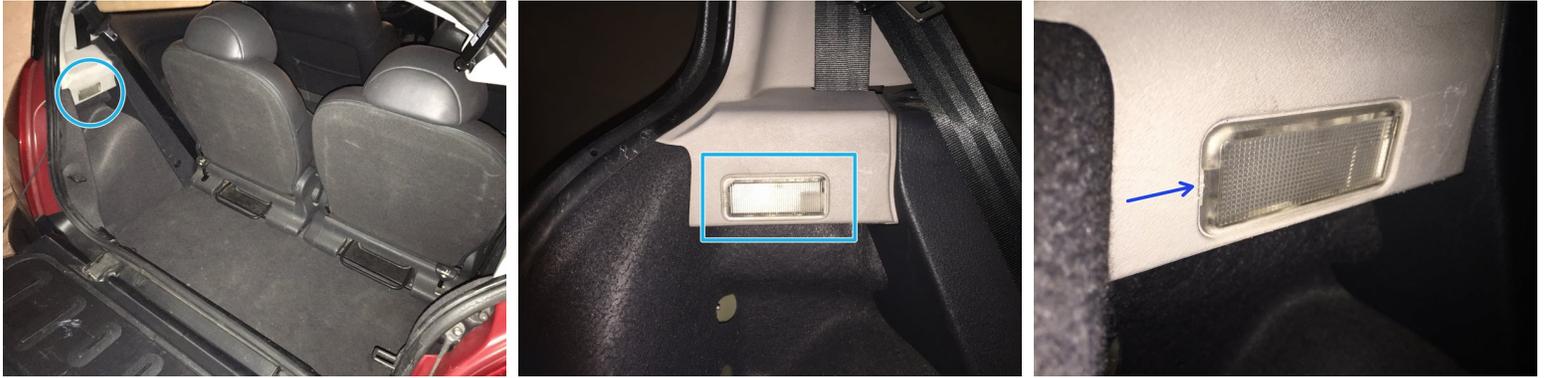


- Ouvrir le coffre du véhicule.
- L'ampoule se trouve à l'intérieur, coté gauche, dans un porte lampe.

Étape 2 — Dépose de l'ampoule 1/2



- A l'aide d'un tournevis plat placé dans l'encoche prévue à cet effet, faire levier pour déposer le porte lampe.
- L'ampoule à remplacer se trouve à l'intérieur.

Étape 3 — Dépose de l'ampoule 2/2

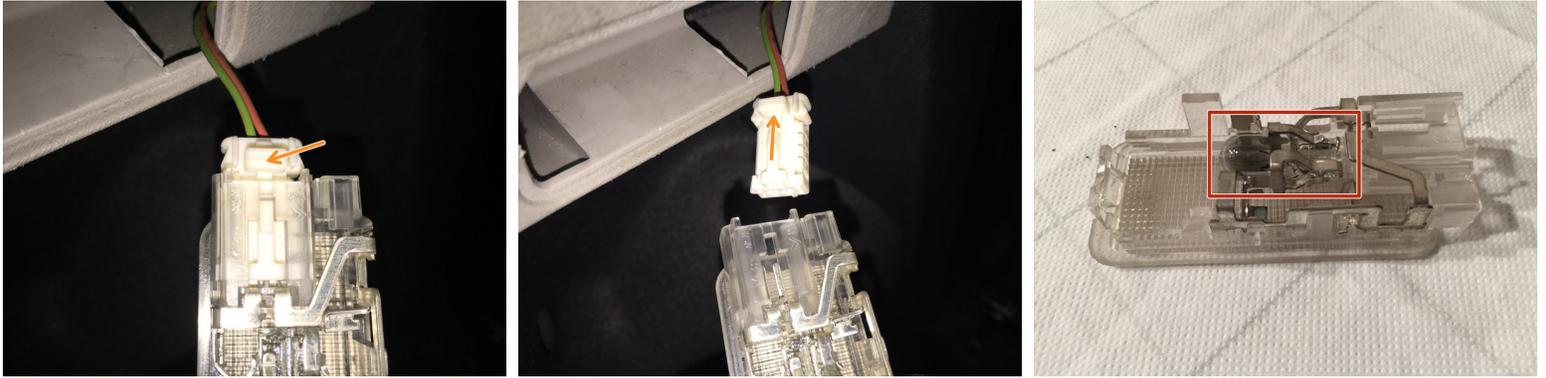


- Pour retirer le connecteur électrique, presser la languette blanche puis tirer.

Étape 4 — Comparaison



- Tirer sur l'ampoule afin de la changer.
- Comparer les ampoules.

Étape 5 — Pose de l'ampoule 1/2

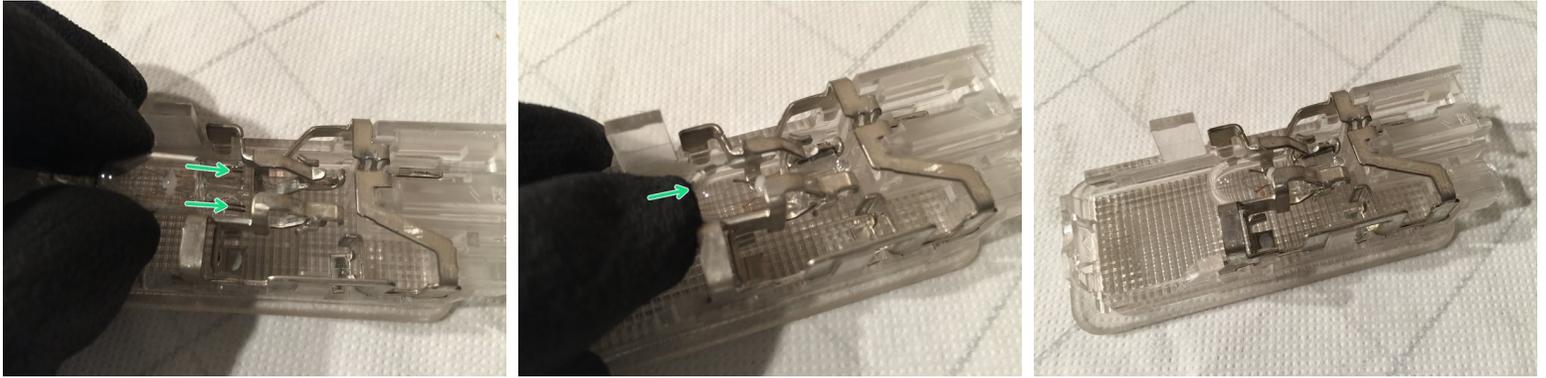

- Enfiler le culot de l'ampoule et pousser légèrement pour la fixer dans son support.

Étape 6 — Pose de l'ampoule 2/2



- Connecter la fiche électrique dans le porte lampe.
- Insérer d'abord le coté droit du porte lampe dans la garniture puis le coté gauche.
- Vérifier le bon fonctionnement.