



Changer une ampoule de plafonnier - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Une ampoule (1)

Étape 1 — Dépose du plafonnier 1/3

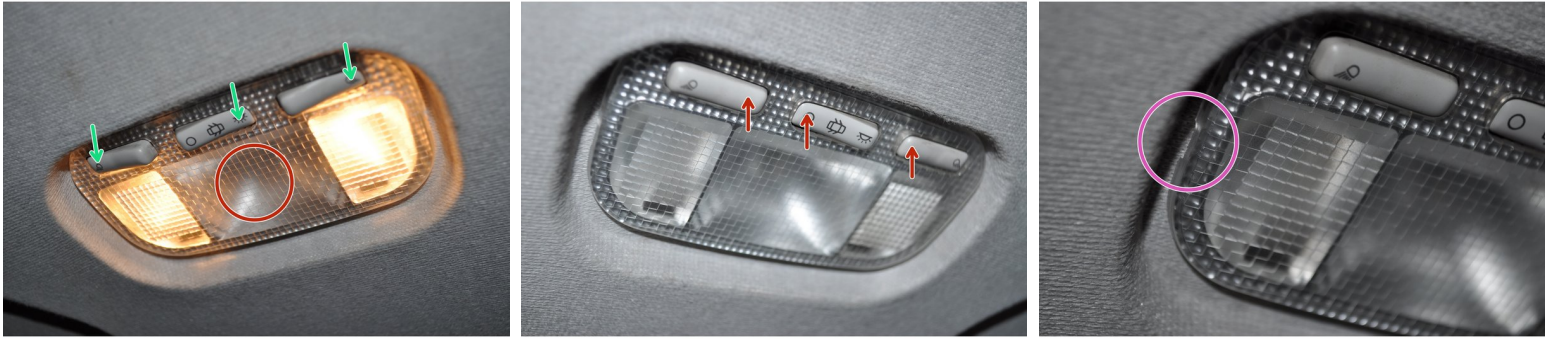


- Appuyer sur les interrupteur afin de déterminer l'ampoule à changer.
- Puis éteindre les interrupteurs avant toutes manipulations de l'éclairage..
- Sur le coté gauche se trouve une encoche permettant la dépose.

Étape 2 — Dépose du plafonnier 2/3

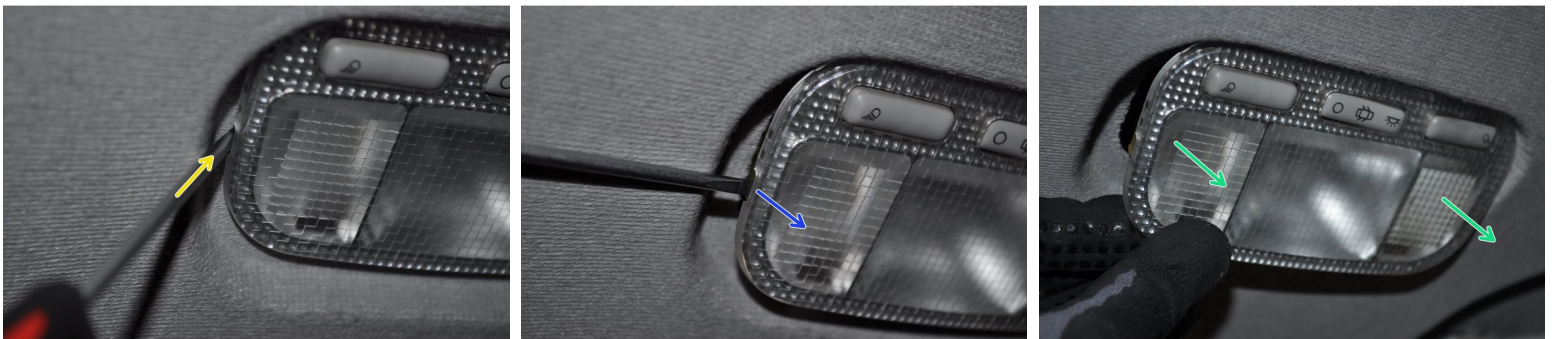


- Insérer le bout du tournevis plat dans l'encoche.
- Faire levier pour déloger le plafonnier de la garniture de toit.
- Déposer entièrement le plafonnier à la main.

Étape 3 — Dépose du plafonnier 3/3

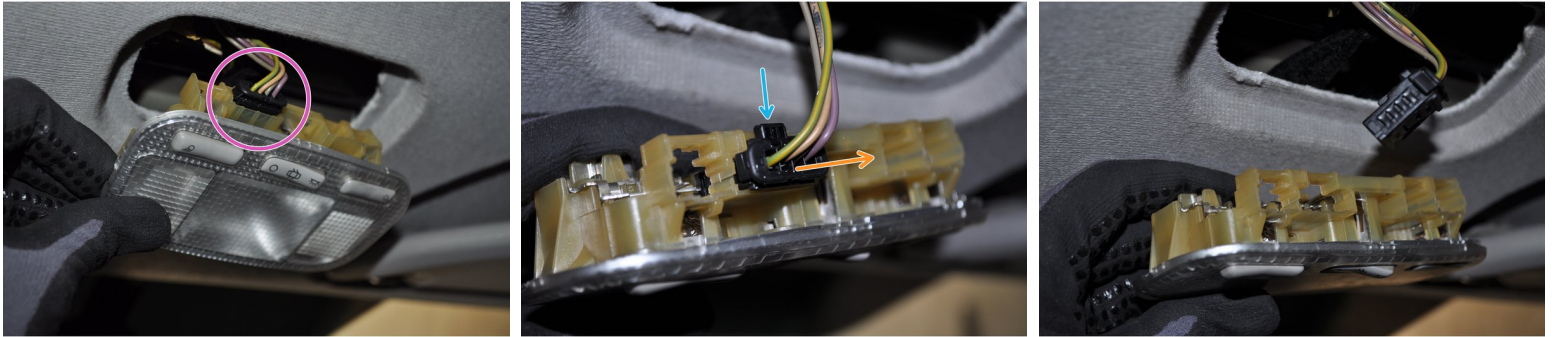


- Le plafonnier possède un connecteur électrique.
- Presser la languette noire et tirer le connecteur pour déposer le plafonnier.

Étape 4 — Dépose de l'ampoule

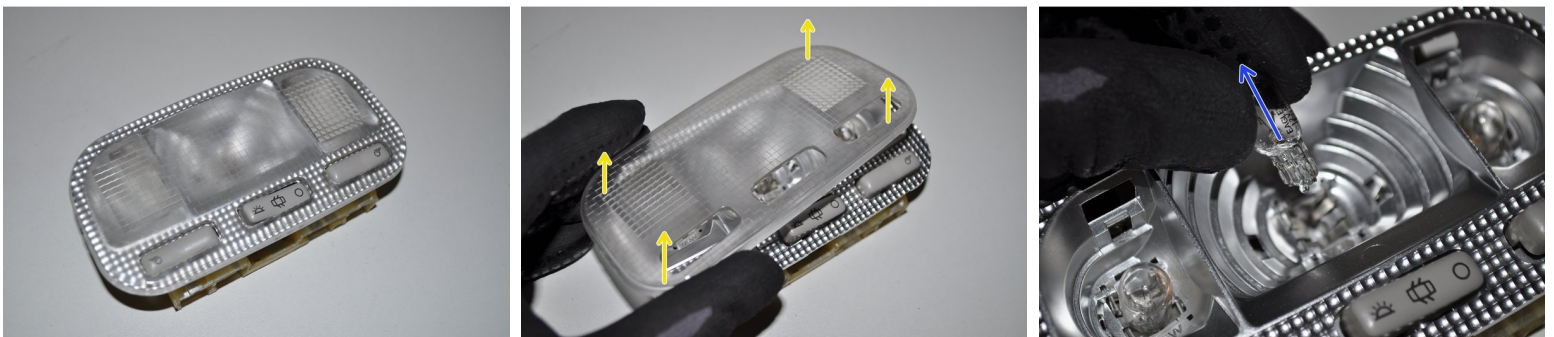



- Dé-clipper le cache translucide pour accéder aux ampoules.
- Tirer sur l'ampoule défectueuse.

Étape 5 — Comparaison et pose de l'ampoule

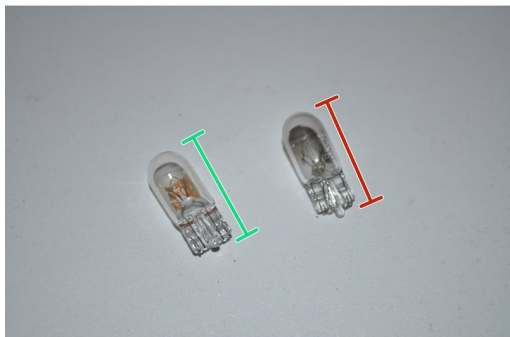


- Comparer les ampoules W5W 12V.
- Insérer la nouvelle ampoule dans son logement.

Étape 6 — Repose du plafonnier 1/2

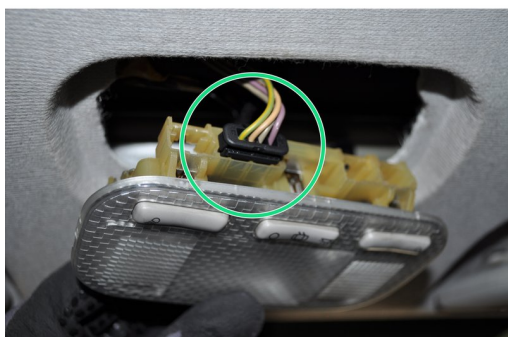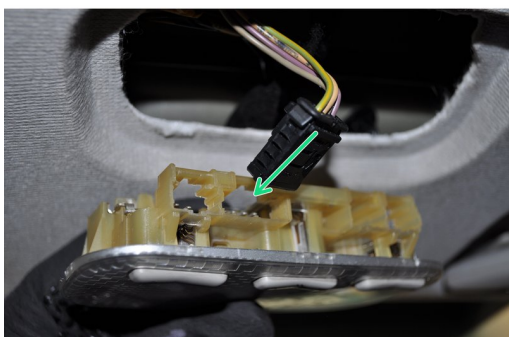

- Replacer le cache.
- Connecter le plafonnier avec la fiche électrique.

Étape 7 — Repose du plafonnier 2/2

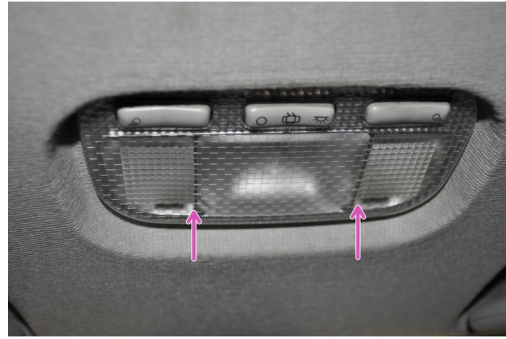

- Insérer d'abord le côté où se trouve les interrupteurs dans la garniture.
- Puis l'autre côté du plafonnier pour terminer la repose.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ampoule remplacée.