



Changer l'ampoule de clignotant - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoule de feu clignotant (1)
-

Étape 1 — Accès

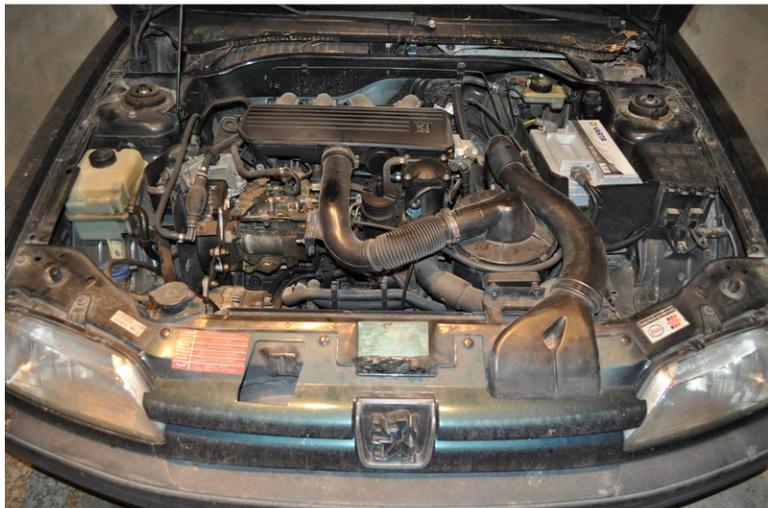

- Ouvrir le capot
- ❗ Le changement de l'ampoule nécessite la dépose du feu clignotant

Étape 2 — Dépose du feu clignotant 1/3



- Il est maintenu en place par un levier de verrouillage fixé sur le projecteur principal
- Appuyer sur le levier pour le déverrouiller
- Pousser le feu clignotant par l'arrière, en passant la main dans l'aile, pour le faire coulisser vers l'extérieure

Étape 3 — Dépose du feu clignotant 2/3



- Sortir légèrement le feu de son logement pour accéder aux branchements électriques
- Débrancher le connecteur électrique

Étape 4 — Dépose du feu clignotant 3/3




- Faire tourner le porte lampe d'un quart de tour pour le déposer

Étape 5 — Comparaison




- Déposer l'ampoule défectueuse d'un quart de tour et mettre en place la nouvelle

Étape 6 — Pose de l'ampoule

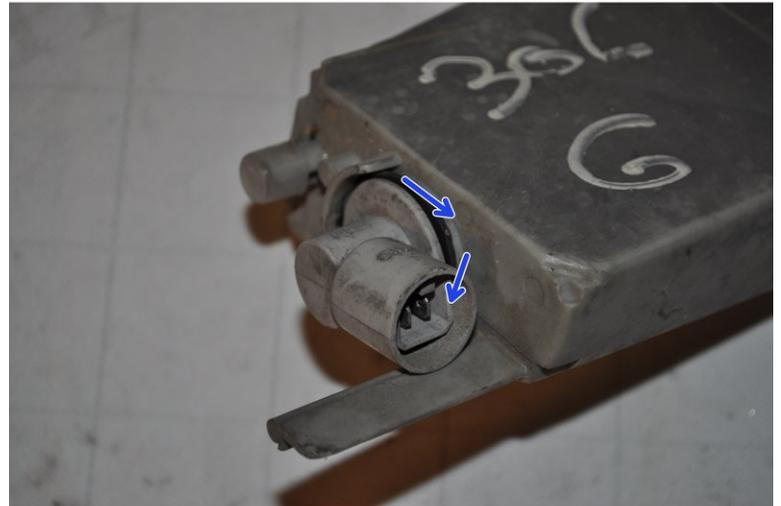

- Remettre en place le porte lampe

Étape 7 — Repose du feu clignotant

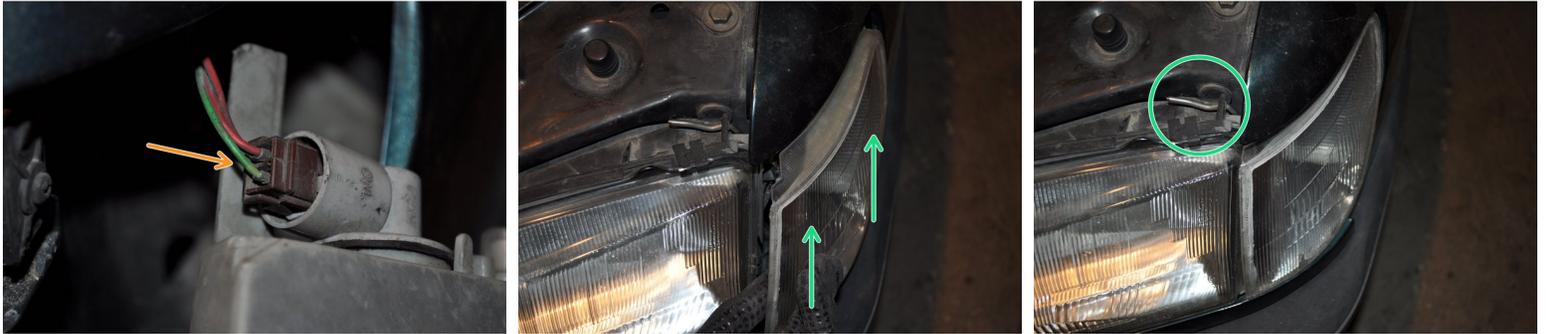

- Brancher le connecteur électrique
- Insérer le feu clignotant et pousser jusqu'à son verrouillage