



Changer les bougies d'allumage sur Renault Clio 2

Ce tutorial vous expliquera comment changer ses bougies d'allumage sur une Clio 2. Cette manipulation est assez simple à réaliser soi-même !

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous expliquera comment changer ses bougies d'allumage sur une Clio 2 . Cette manipulation est assez simple à réaliser soit-même !



OUTILS:

- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
- [Clé à bougie](#) (1)



PIÈCES:

- [Bougies d'allumage](#) (4)

Étape 1 — Repérer et déposer le support en caoutchouc





- Sur votre **Renault Clio 2**, vous disposez de 4 bougies d'allumage, quand vous en changez une, **il est conseillé de toutes les changer.**
 - Pour y accéder, vous devez **déconnecter les fils d'allumage** en tirant dessus et en faisant **aller de droite à gauche.**
- ⚠** *Vous voyez maintenant la bougie, procéder à la dépose repose des bougies une par une pour ne pas perdre l'ordre des fils d'allumage.*

Étape 2 — Dépose de la bougie d'allumage



- La bougie est maintenant visible.
 - Utilisez une clé à bougies de 16mm ou un cliquet avec une rallonge et une longue douille de 16mm.
- i** Vous pouvez maintenant la dévisser entièrement pour ensuite l'extraire de son support.

Étape 3 — Comparaison des bougies d'allumage

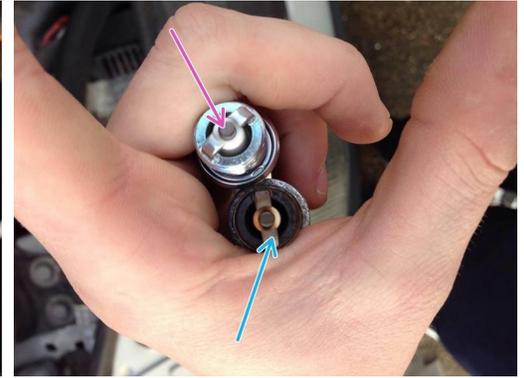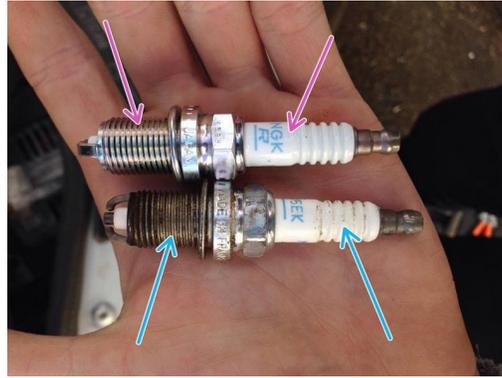

- Une fois la bougie entièrement dévisser et retirer.

⚠ Comparez l'ancien bougie avec la [nouvelle bougie](#)

- **En violet** : Bougie d'allumage neuve.
- **En bleu** : Bougie d'allumage usagée.

Étape 4 — Repose de la bougie d'allumage



- Veuillez nettoyer délicatement le support de la bougie puis remettez la nouvelle dans son support.
- Commencez à la visser qu'avec la douille pour qu'elle se mette bien dans son support, puis terminer le vissage sans trop forcer.
- **La bougie d'allumage** est maintenant en place et bien serré.

⚠ Pour plus de faciliter lors du prochain démontage, je vous conseil de mettre une petite noisette de graisse mécanique sur le filetage.

Étape 5 — Reposer du support en caoutchouc



- Vous pouvez maintenant reposer le support en caoutchouc au dessus de la bougie d'allumage, pensez à bien appuyer dessus.
- Répétez cette opération, pour les 3 autres bougies d'allumages.