



# Changer la batterie - Peugeot 306

Rédigé par: hemissi-nizar



# INTRODUCTION

## Motorisation du véhicule 1.9 D 70cv



### OUTILS:


- Une paire de Gants (1)
- Clé mixte de 10 (1)
- Clé à pipe (1)  
10
- Rallonge de cliquet (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)
- Brosse métallique (1)



### PIÈCES:

- Batterie (1)

## Étape 1 — Emplacement de la batterie

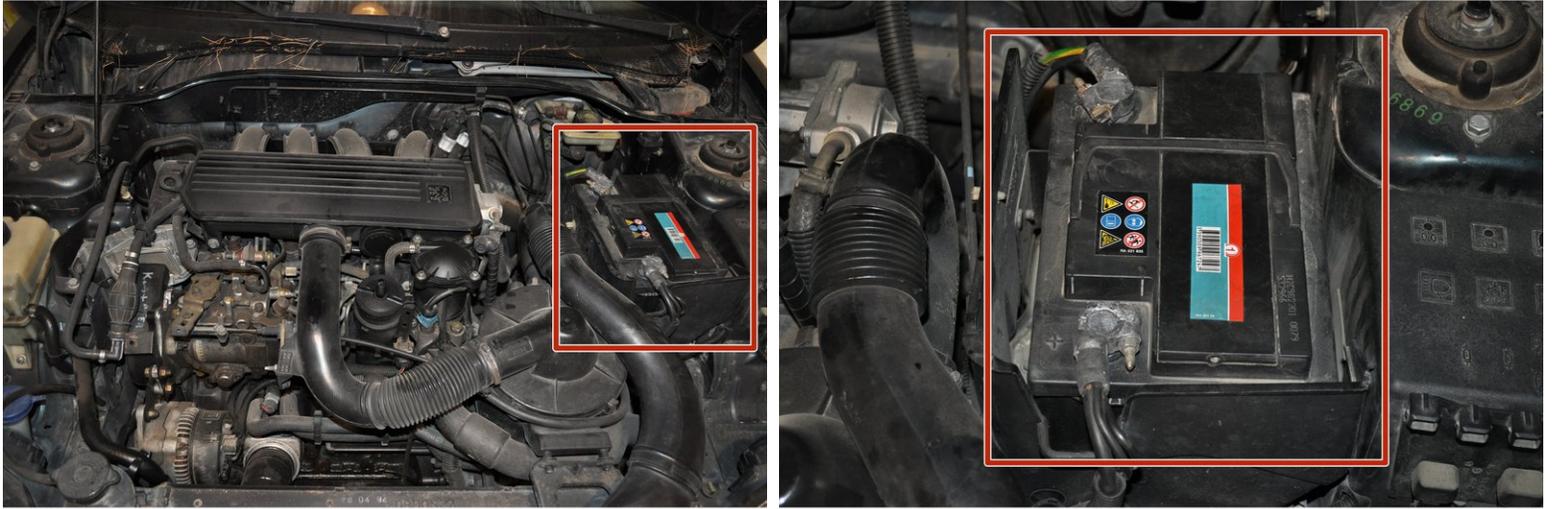

- Ouvrir le capot moteur.
- La batterie se situe du côté gauche.

## Étape 2 — Dépose de la batterie 1/4




- Débrancher la cosse négative de la batterie. Le signe " - " est inscrit dessus.
- Utiliser une clé de 10 mm desserrer l'écrou de maintien.
- Mettre la cosse à l'écart.

### Étape 3 — Dépose de la batterie 2/4



- De la même manière que l'étape précédente, procéder à la dépose de la cosse positive repérer par le symbole " + ".
- Utiliser une clé de 10 mm.

### Étape 4 — Dépose de la batterie 3/4

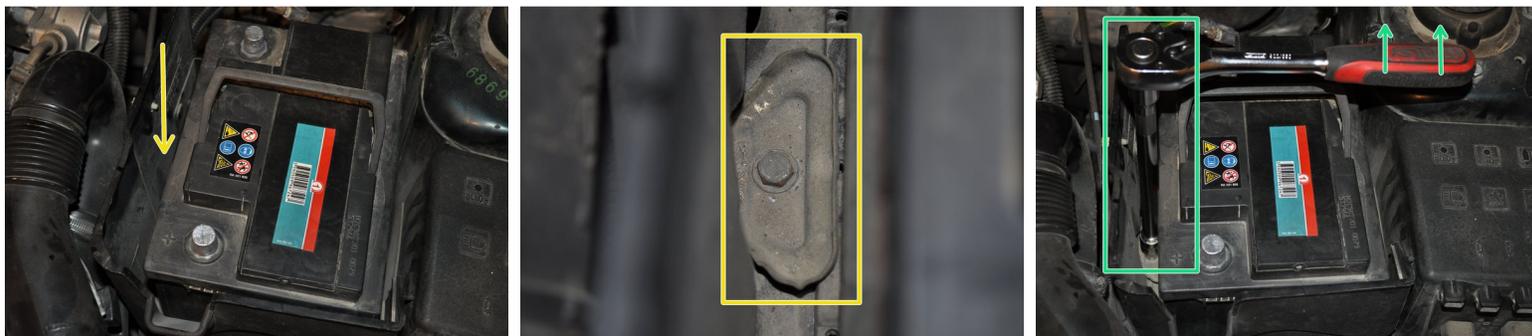


- La batterie est maintenue en place dans son logement à l'aide d'une bride.
- A l'aide d'un cliquet, d'une rallonge de 150 mm et d'une douille de 10 mm, déposer la vis de fixation de la bride.

## Étape 5 — Dépose de la batterie 4/4



- Une fois la bride complètement déposée, la batterie peut être déposée.
- Saisir la poignée de la batterie et tirer vers le haut.

## Étape 6 — Comparaison

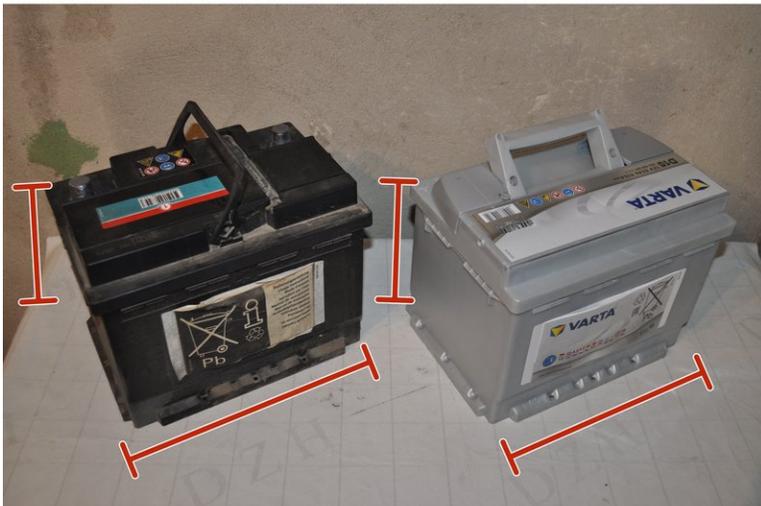

- Comparer les caractéristiques de [la nouvelle batterie](#) et de l'ancienne.
- Déposer les caches de protection de la batterie neuve.

## Étape 7 — Pose de la batterie 1/2



- Placer la batterie dans son emplacement sur le même schéma que l'ancienne.
- Remettre en place la bride et la vis au fond du bac. Vérifier que la batterie soit correctement maintenue en place.

## Étape 8 — Pose de la batterie 2/2



- Resserrer la cosse positive.
  - Puis la cosse négative
  - Vérifier le bon fonctionnement.
- Déposer l'ancienne batterie dans un centre de récupération agréé.