



Remplacement filtre d'habitacle BMW Série 1

Remplacement du filtre à air d'habitacle simplement et rapidement.

Rédigé par: david crasnier



INTRODUCTION

Vous trouverez dans ce tutoriel les explications simples pour comprendre et faire vous même le remplacement du filtre d'habitacle d'une BMW série 1 118d 2.0 d DPF 16V 143 cv F20/21 à partir de 2011


OUTILS:

- Clé torx (1)
- Clé à pipe (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Démontage du carter d'accès

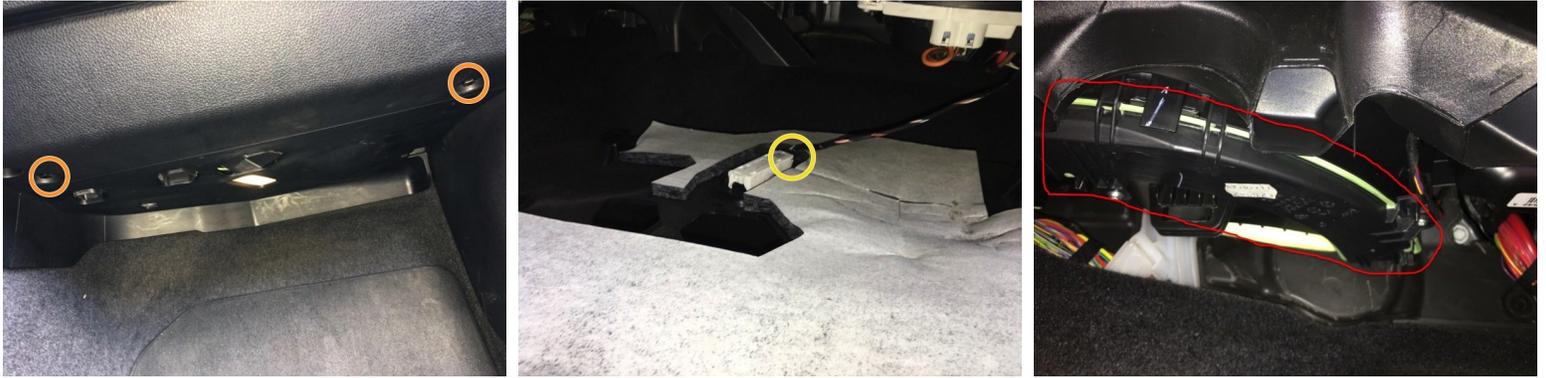

- Démontez les deux vis du carter situé sous la boîte à gant coté passager à l'aide d'une clé à pipe de 10.
- Tirez doucement sur le carter vers le bas pour le retirer des clips de fixation.
- Déconnectez la connectique de la lampe du carter, en tirant doucement mais fermement sur la connectique noir.
- Vous avez accès au bloc contenant le filtre.

Étape 2 — Démontage du filtre




- Dévissez les deux vis de maintien à l'aide d'une clé TORX taille 20.
- Tirez doucement vers le bas le carter au niveau de l'emplacement des vis
- Le carter retiré, le filtre usagé descend sans encombre de son emplacement.
- Tirez doucement vers le bas sur le filtre pour le sortir complètement.
- Nettoyez à l'aide d'un chiffon papier, ou tissu l'emplacement du filtre, et le carter qui seront recouvert d'une fine couche de saleté et humidité.

Étape 3 — Ajout du nouveau filtre



- Insérez le nouveau filtre dans l'emplacement en suivant les préconisations constructeur du sens du filtre (flèche de flux d'air vers l'avant du véhicule)
- Poussez délicatement le filtre vers le haut dans son emplacement. une fois correctement mis, le filtre tient en place.
- Refermez le carter de filtre à air, et revissez les deux vis à l'aide d'une clé TORX de 20.

Étape 4 — Remise en place du carter d'habillage

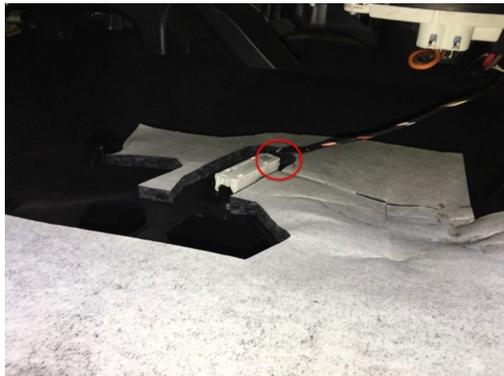

- Rebranchez la connectique de lampe.
- Présentez le carter, de façon à ce que les pattes de fixation se logent dans les emplacement prévus.
- Poussez vers le haut le carter pour que les clips de fixation s'enclenchent.
- Revissez les deux vis à l'aide d'une clé à pipe taille 10.

