



Remplacement de l'ampoule de coffre sur Peugeot 607

Rédigé par: Quentin Hubert



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment changer les ampoules de de coffre sur Peugeot 607



PIÈCES:




- [Ampoule](#) (1)

Étape 1 — Démontage de la barre de seuil






- Tirer sur la barre de seuil du coffre vers le haut pour la déclipser.

Étape 2 — Démontage de la barre de seuil

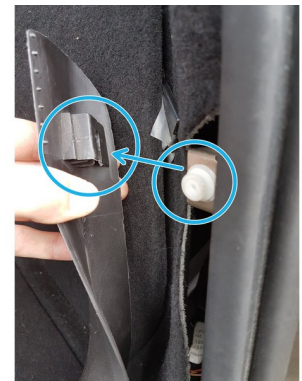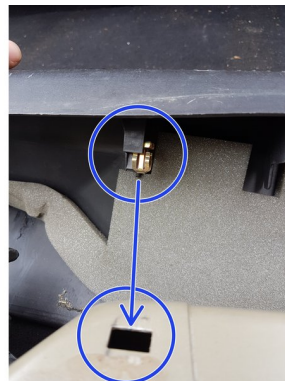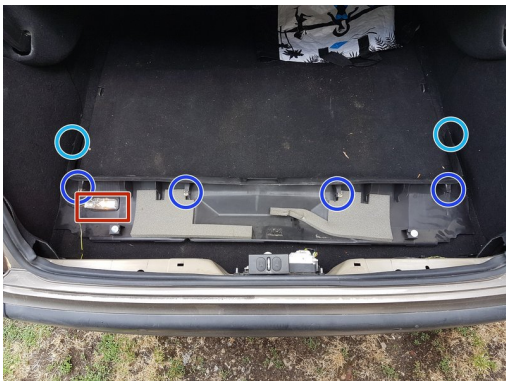




- Il y a 4 le long de la barre de seuil
- Il y a 2 clips sur les côtés de la barre de seuil
- L'ampoule de coffre se trouve à gauche

Étape 3 — Démontage du connecteur de l'ampoule

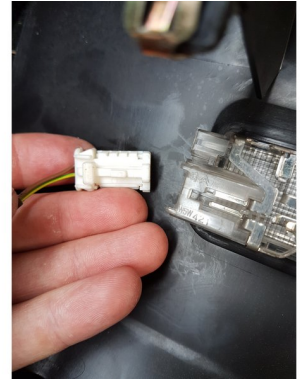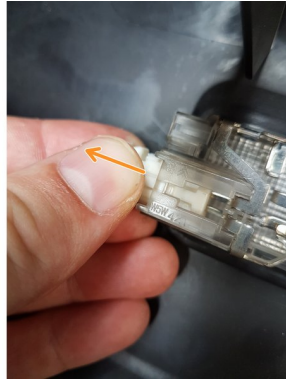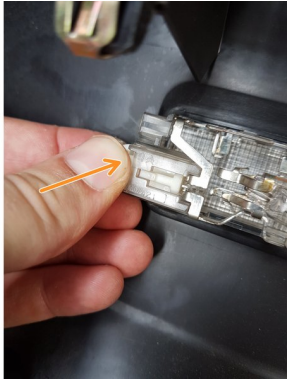

- Appuyer sur le connecteur pour le sortir

Étape 4 — Démontage de l'ampoule

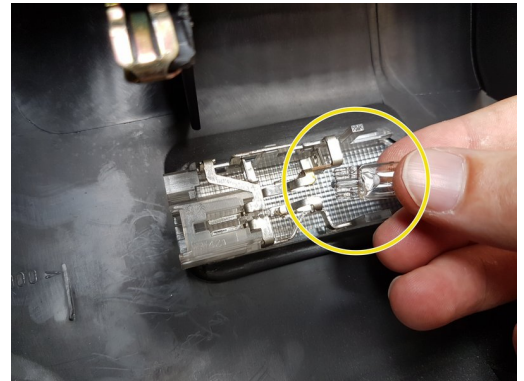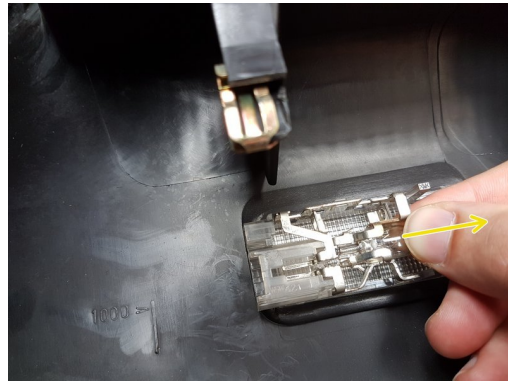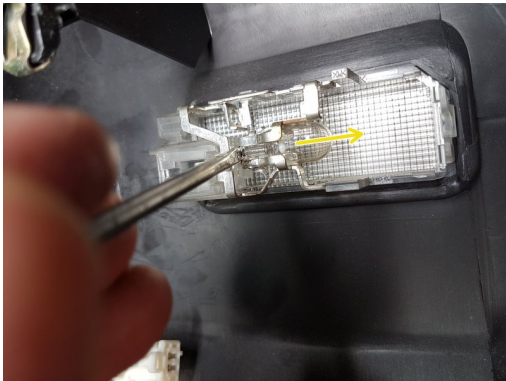



- Tirer sur l'ampoule pour la sortir

Étape 5 — Comparer le model de l'ampoule




- Insérer un commentaire.

Étape 6 — Remontage de l'ampoule

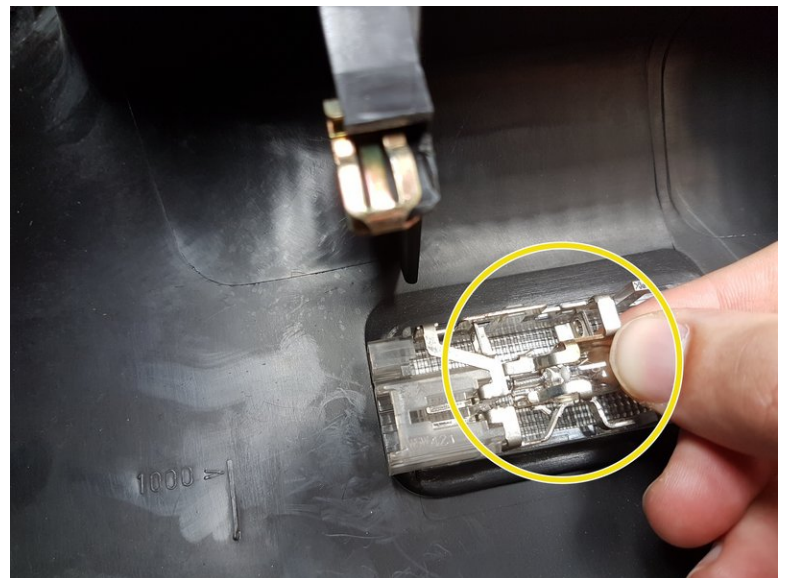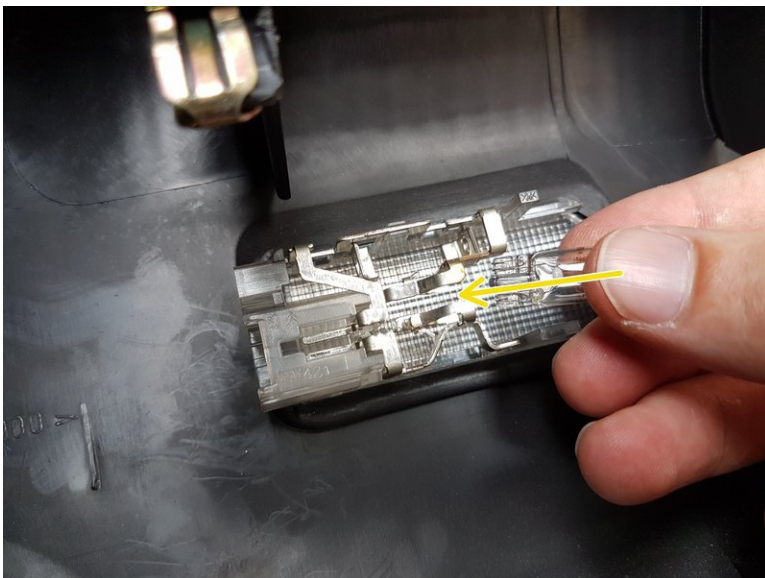


- Replacer l'ampoule dans le support

Étape 7 — Remontage du connecteur

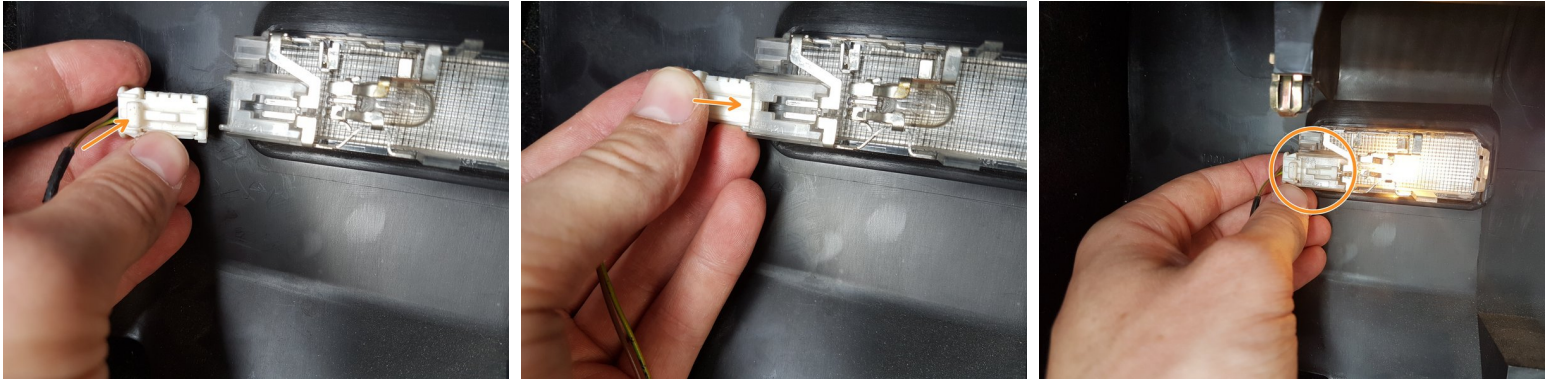

- Appuyer sur le connecteur
- Puis glisser le dans le support
- L'ampoule doit fonctionner

Étape 8 — Remontage de la barre de seuil

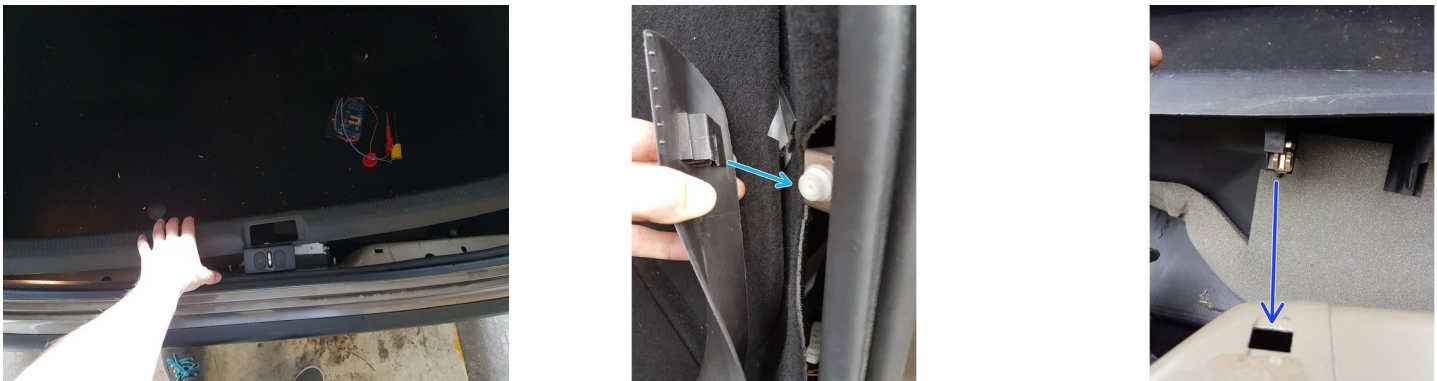

- Positionner la barre de seuil au dessus de sa position
- Puis appuyer vers le bas pour clipser les 2 clips sur les cotés
- Puis es 4 clips le long

Étape 9 — Remontage terminer



- Insérer un commentaire.