




Changement filtre à gazole.

Changement du filtre à carburant 2.7 v6 hdi.

Rédigé par: douy.wagner

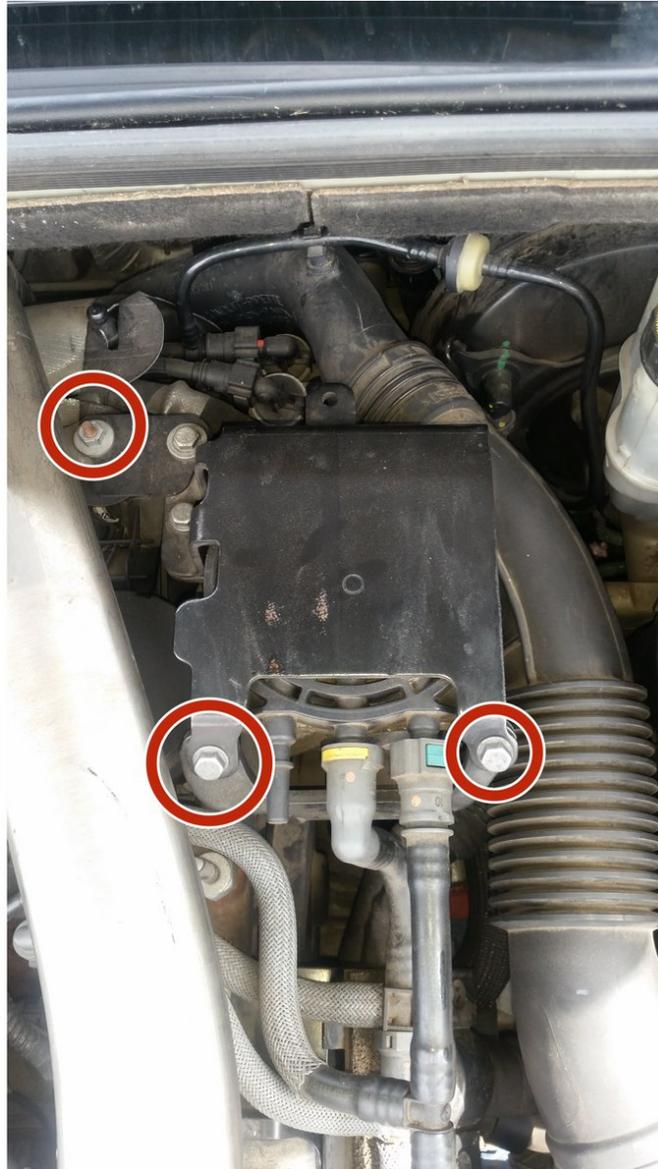



OUTILS:

- Douille 10mm (1)
- tournevis torx T30 (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Démontage capot de protection filtre à gazole



- Démontez les 3 vis de 10 mm pour extraire le capot de protection.

Étape 2 — Démontage filtre à carburant



- Démontez les 4 vis Torx
- Déconnectez les 2 tuyaux en appuyant sur le bouton vert et jaune.
- Levez le couvercle et si possible videz le gazole qui s'y trouve avec une seringue

Étape 3 — Changement filtre à carburant



- Mettre le filtre neuf et le joint neuf également.
- Puis refaites la procédure inverse pour le remontage.
- Une fois remonté, mettre le contact et vous allez entendre le filtre se remplir de gazole.
- Démarrer ensuite le véhicule.