




Changer le filtre d'habitacle sur Volkswagen Polo 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi

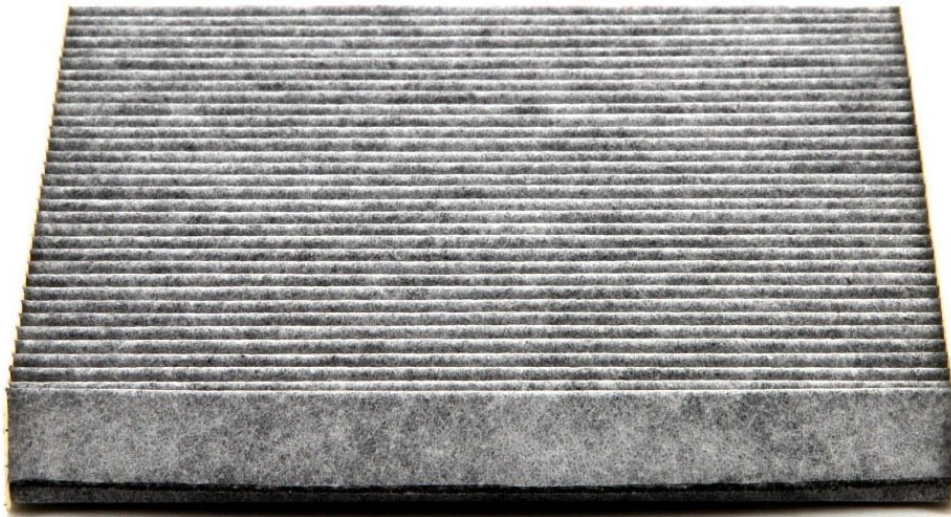

INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=5p3YGb30p-A>]

Ce tuto vous aide à réaliser le changement du filtre d'habitacle sur Volkswagen Polo III 1.3 i 55cv



OUTILS:


- [Tournevis plat](#) (1)
- [Aspirateur](#) (1)



PIÈCES:


- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot

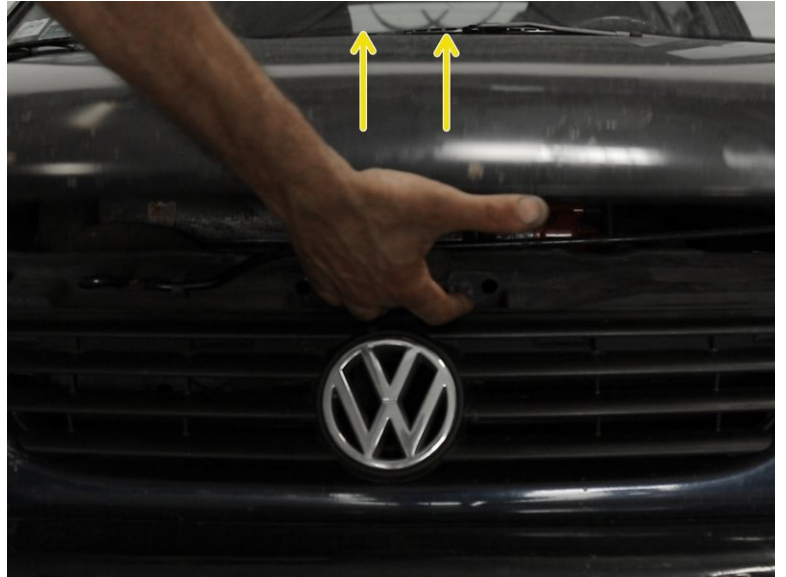


- Tirer sur le poignée placée en bas a gauche sous le volant
- Ouvrir le capot avant

Étape 2 — Dépose du filtre d'habitacle

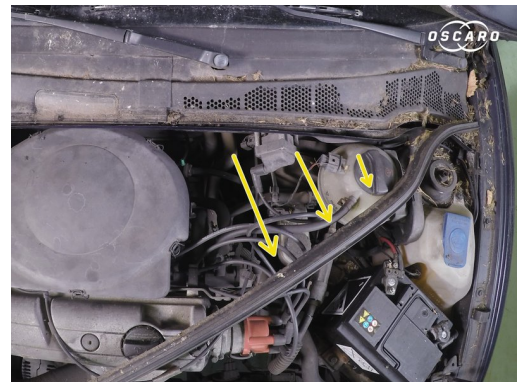

- Retirer le joint de la baie de pare brise

Étape 3 — Dépose du filtre d'habitacle (2)

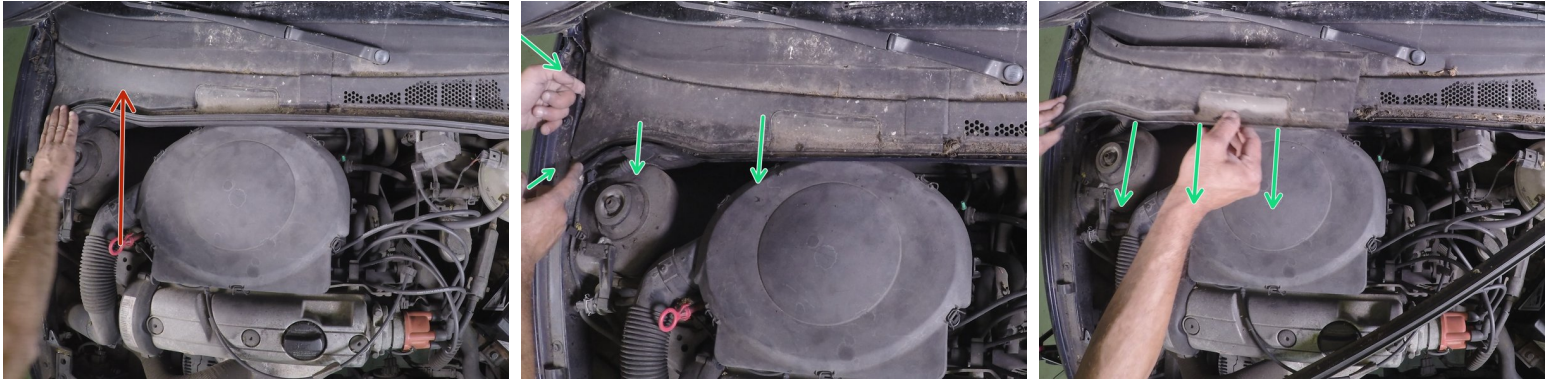


- Localiser le filtre d'habitacle (il se trouve en haut a gauche sous la baie de pare-brise)
- Soulever le cache en le tirant vers le haut

Étape 4 — Dépose du filtre d'habitacle (3)



- Retirer le cache du support du filtre d'habitacle


Étape 5 — Dépose du filtre d'habitacle (4)

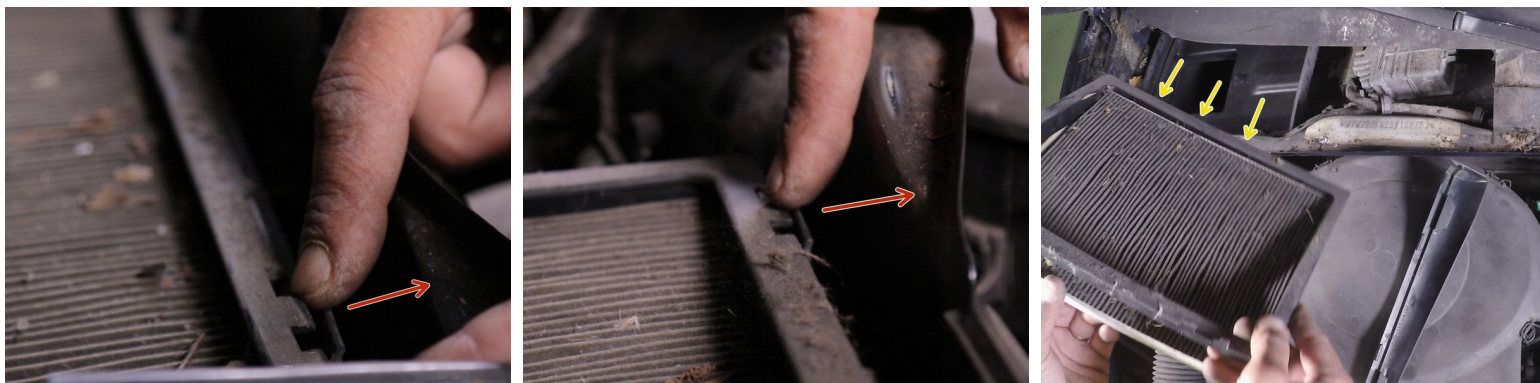

- Déclipser les deux attaches du support du filtre d'habitacle
- Extraire le support du filtre d'habitacle avec le filtre à l'intérieur


⚠ Nettoyer avec une soufflette les impuretés présentes

Étape 6 — Comparaison des filtres

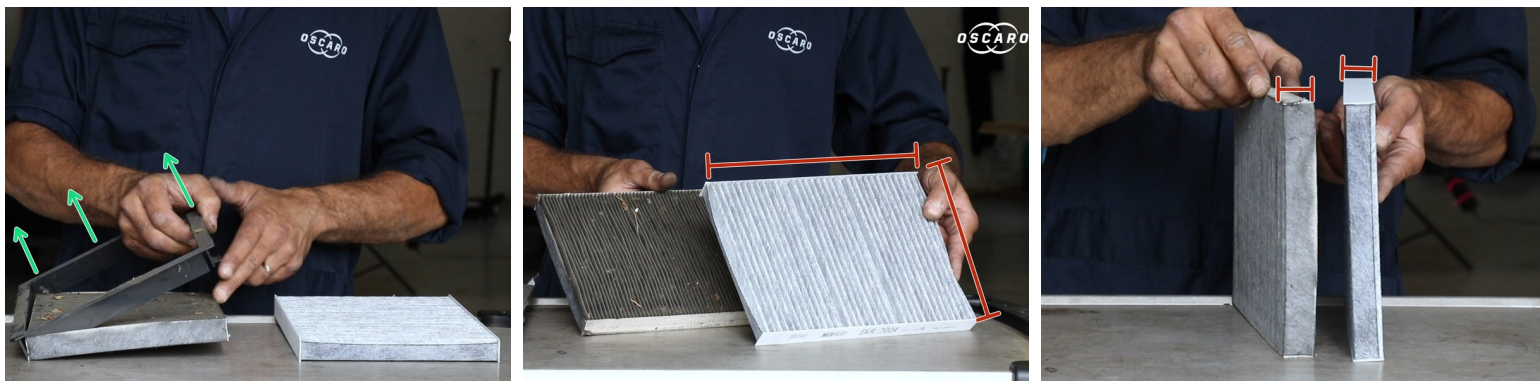

- séparer le support du filtre d'habitacle
- Comparer les dimensions entre l'ancien et [le nouveau filtre d'habitacle](#) (longueur, largeur)

Étape 7 — Repose du filtre d'habitable (1)

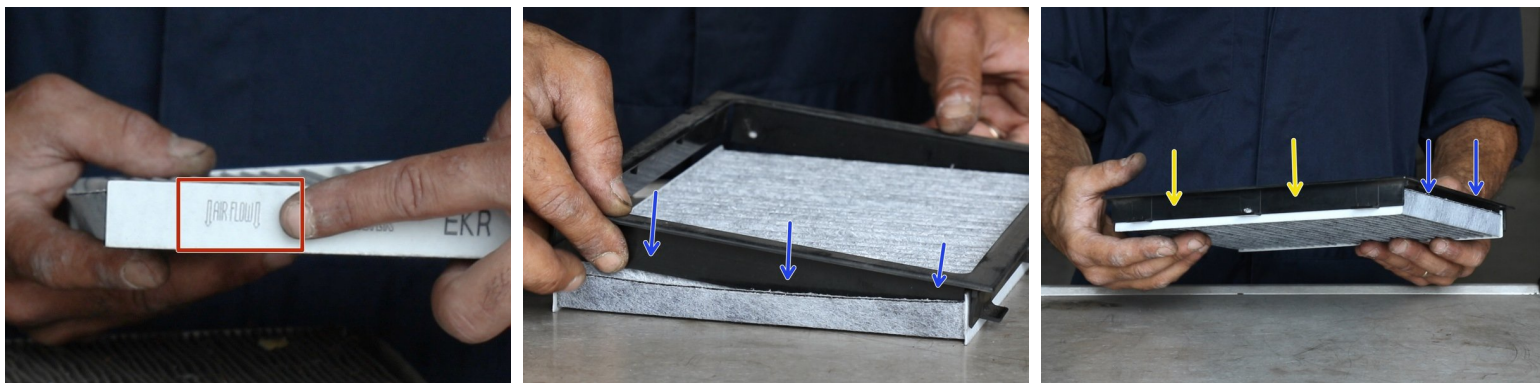


- Vérifier le sens de montage du filtre avec la flèche inscrite sur le coté du filtre
- Insérer le nouveau filtre d'habitable dans son support ,
- Deux languettes du filtre s'insèrent sur le coté du support

Étape 8 — Repose du filtre d'habitable (2)




- Replacer le support avec le filtre dans son emplacement (3 attaches)
- Bien vérifier que le filtre soit bien positionner

Étape 9 — Repose du filtre d'habitacle (3)

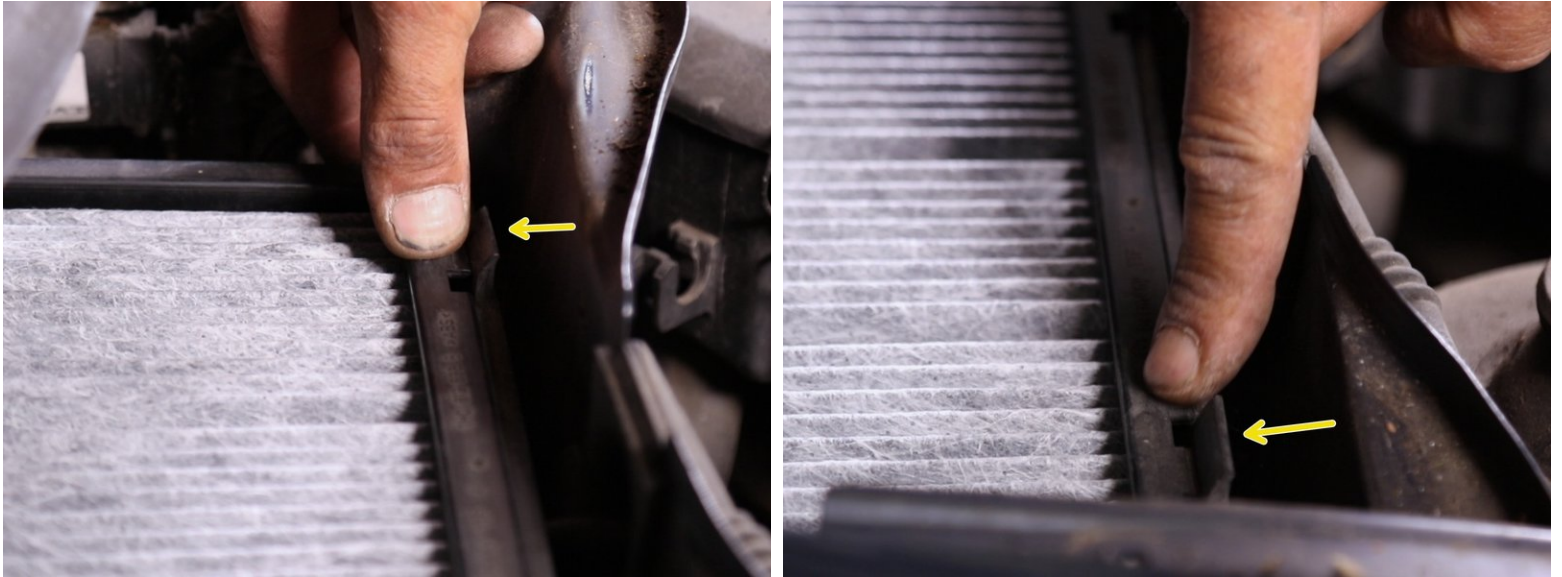



- Verrouiller les deux attaches de chaque côté du filtre d'habitacle

Étape 10 — Repose du filtre d'habitacle (4)

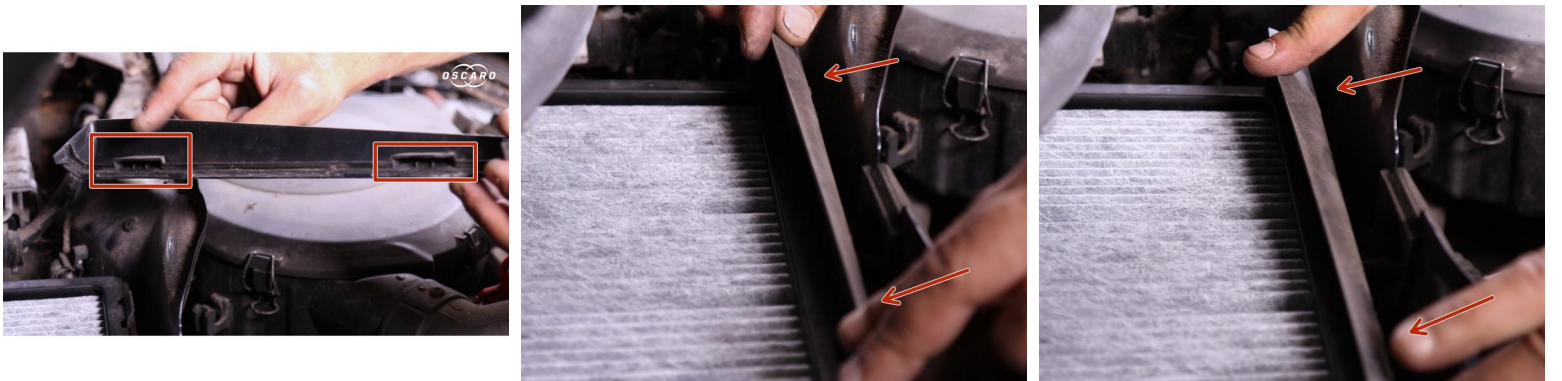



- Repositionner le cache (2 attaches)

Étape 11 — Repose du filtre d'habitacle (5)

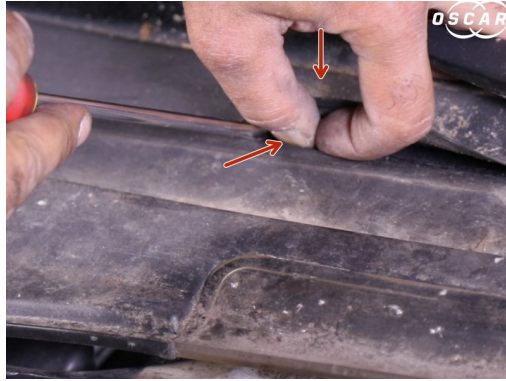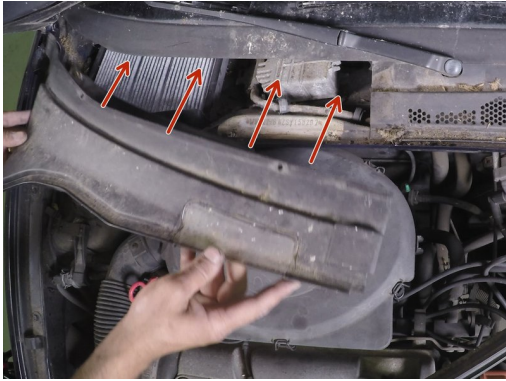

- Repositionner la grille de la baie de pare brise, aidez vous d'un tournevis plat afin de la glisser sous le joint de la baie de pare brise

Étape 12 — Repose du filtre d'habitacle (6)

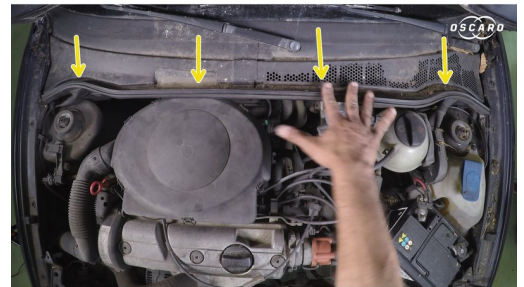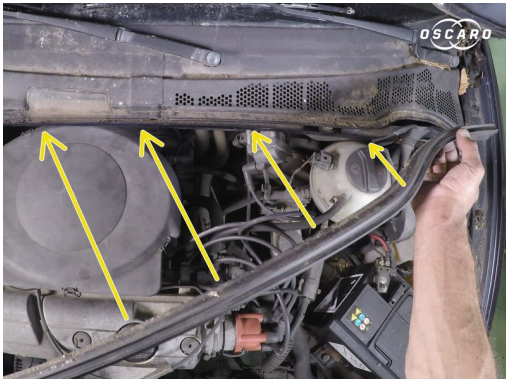

- Repositionner le joint de la baie de pare brise