



# Changer le support moteur arrière sur Volkswagen Polo 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=PRZrodyqTc4>]

**Ce tutoriel vous explique comment réaliser le changement du support moteur sur Volkswagen Polo III 1.3 i 55cv**



### OUTILS:

- Clé plate (1)  
16
- Clé à pipe (1)  
16
- Douilles (1)  
13
- Cliquet (1)



### PIÈCES:

- support moteur (1)

## Étape 1 — Dépose du support moteur



- [Lever votre véhicule](#)
- Le support moteur arrière se trouve sous le véhicule
- Desserrer les 3 vis de la partie arrière du support placé sur le berceau moteur

## Étape 2 — Dépose du support moteur (2)



- Retirer les 3 vis

### Étape 3 — Dépose du support moteur




- A l'aide de la clé plate de 16 et une clé à pipe de 16 desserrer et retirer le boulon
- Retirer l'écrou puis la vis placé à l'avant du support
- Extraire le support moteur

### Étape 4 — Comparaison



- Comparer les dimensions ainsi que la forme de l'ancien et [du nouveau support moteur](#)
- Nettoyer avec un chiffon l'emplacement où se trouve le support moteur arrière
- ⓘ Un suintement d'huile de boîte est probablement à l'origine d'une usure prématurée des caoutchoucs du support

## Étape 5 — Repose du support moteur arrière

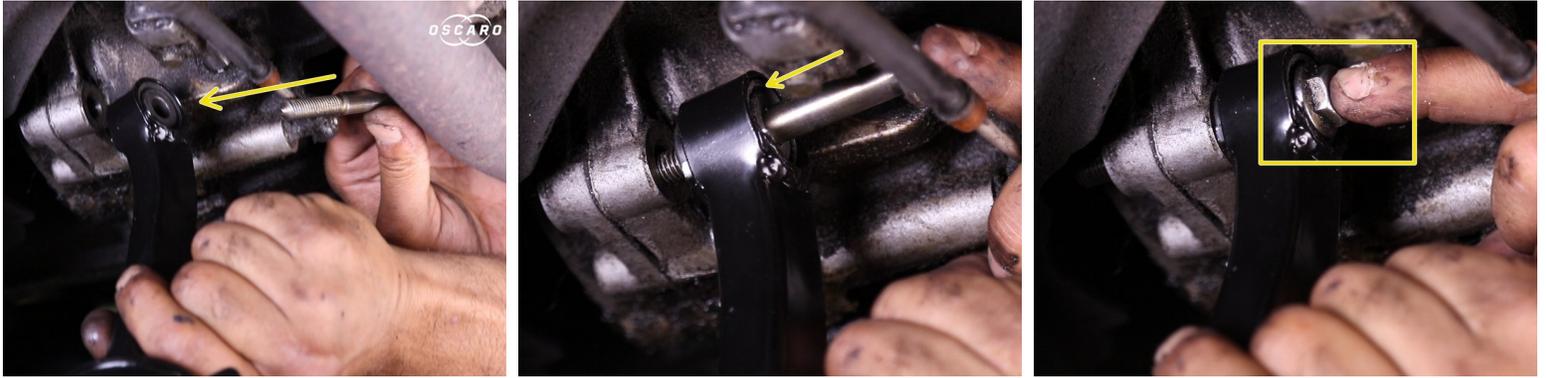

- Replacer la vist en insérant le support moteur

## Étape 6 — Repose du support moteur



- Resserrer l'écrou sans bloquer

## Étape 7 — Repose du support moteur



- positionner les trois vis du support moteur sur le berceau avant de les bloquer, puis finir de bloquer le boulon sur la boîte de vitesse
- ⓘ il faudra probablement secoué le moteur pour faciliter le positionnement des trois vis du support en le saisissant par le carter d'huile ou le tube d'échappement