



Changer le filtre à carburant sur Seat Leonl - 1.9TDi 100ch

Rédigé par: thosca205306



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement de votre filtre à carburant sur Seat Leon I - 1.9TDi 100 ch



OUTILS:

- Une pince multiprise (1)
- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)
- Bac à vidange (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localisation du filtre



- Le filtre à carburant se trouve ici

Étape 2 — Dépose du filtre



- Enlever la goupille en tirant dessus
- Soulever le raccord (pas besoin d'enlever les 2 durites dessus)
- Défaire les colliers sur les deux durites du bas et retirer les durites (comme sur la photo 3)

Étape 3 — Dépose du filtre (1)




- Desserrer la vis afin de libérer le filtre puis sortir le filtre de son emplacement. vider le "vieux" gasoil dans un bac de vidange

Étape 4 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et [le nouveau filtre à carburant](#) (longueur, diamètre)

Étape 5 — repose du filtre à gasoil

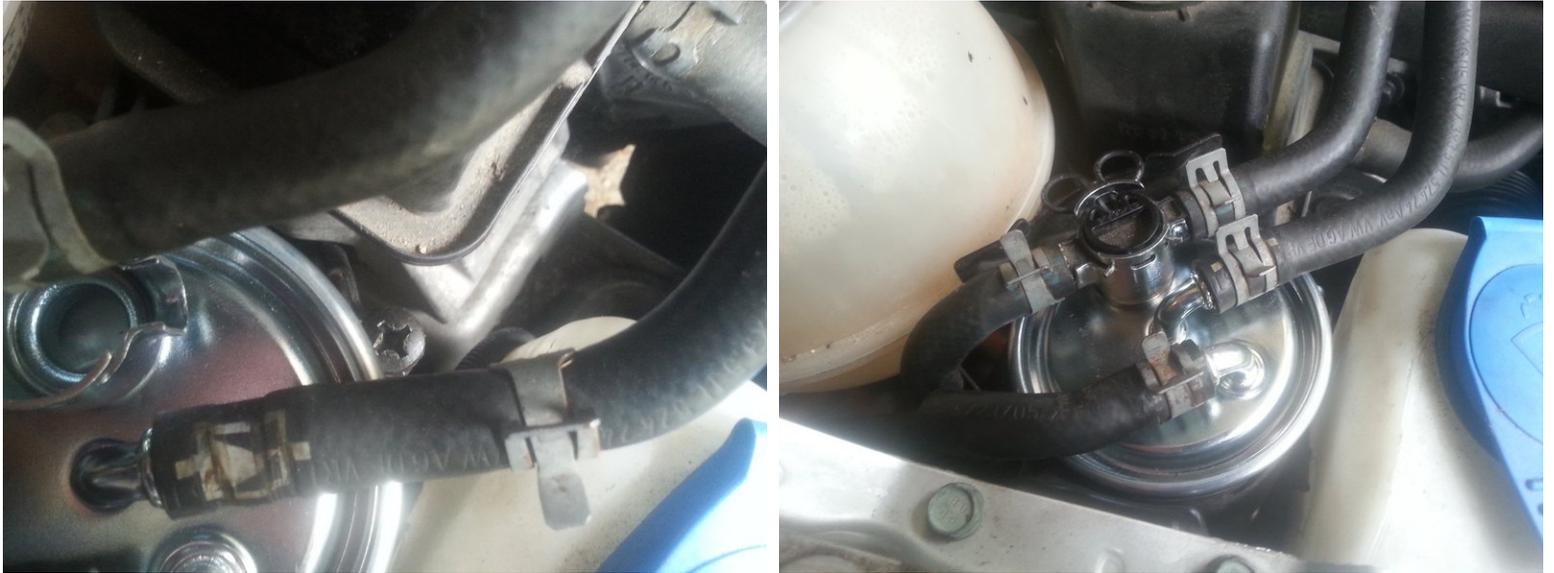

- Positionner le filtre à sa place et fixer le à l'aide de la vis de serrage
- Remplir le filtre avec du gasoil "propre"
- Remettre les durites avec leurs colliers de serrage ainsi que le support avec la petite goupille

Étape 6 — demarrage du moteur



- Lancer le moteur (à l'aide de la clé) une fois que l'air sera chasser du filtre. le moteur va démarrer

