



Changer une ampoule de clignotant avant sur Clio 3

Rédigé par: Pierre Trioux



INTRODUCTION

Nous allons voir les étapes pour changer facilement une ampoule de clignotant avant sur Clio 3.



OUTILS:



- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
PY21W

Étape 1 — Ouverture du capot

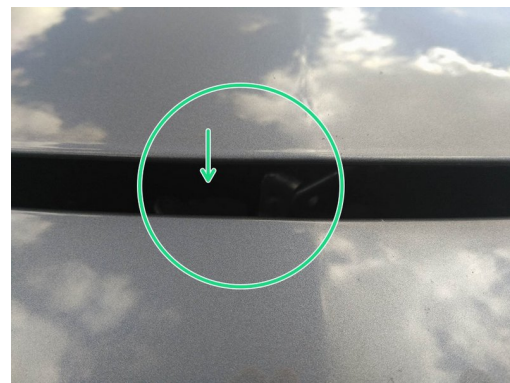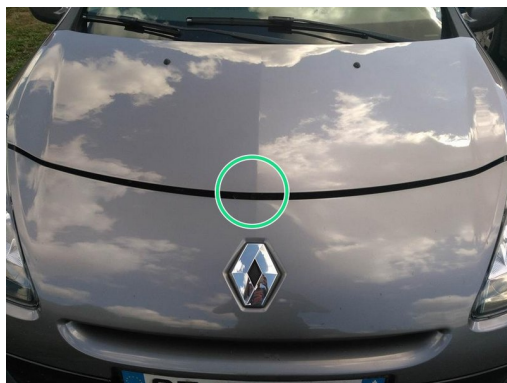

⚠ Attention : Réaliser ces opérations à froid, sinon l'ampoule pourrait être brûlante.


- Ouvrir la porte coté conducteur et actionner la manette d'ouverture du capot en la tirant vers le haut.
- Une fois le capot légèrement soulevé repérer la manette d'ouverture sous le capot et la pousser vers le bas.
- Penser bien à mettre en place la tige de sécurité afin que le capot reste bien ouvert.

Étape 2 — Repérage de l'ampoule à remplacer



- Repérer l'emplacement de l'ampoule de clignotant à changer.
- Repérer derrière le cache situé juste derrière l'ampoule à remplacer.

Étape 3 — Sortie du support à ampoule

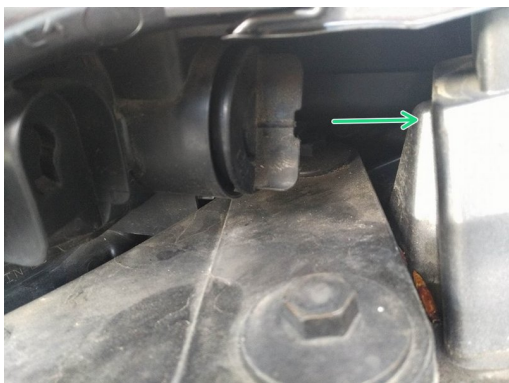

- Tourner le support vers vous (même principe qu'une vis) afin de le déclipser.
- Une fois le support déclipé, le sortir de son emplacement.

Étape 4 — Remplacement de l'ampoule



- Pousser et tourner en même temps l'ampoule dans son support afin que celle-ci en sorte facilement.
- Comparer l'ancienne et la nouvelle ampoule (taille, douille) afin de s'assurer qu'il s'agit bien de la bonne référence.
- Mettre la nouvelle ampoule dans le support en la poussant et la tournant jusqu'à ce celle-ci soit bien en place dans son emplacement.

Étape 5



- Il suffit ensuite de repérer les encoches afin de bien les positionner dans l'emplacement du support d'ampoule.
- Il ne reste plus qu'à faire un quart de tour afin de verrouiller le support d'ampoule dans son emplacement.
- Tester ensuite le bon fonctionnement de la nouvelle ampoule.