



Changer le filtre à air Peugeot 5008 2.0 HDI 150 Cv

Rédigé par: Thomas CORTE



INTRODUCTION

Changement filtre à air Peugeot 5008 2.0 HDI 150 Cv



OUTILS:




- [Un tournevis cruciforme](#) (1)
- [Aspirateur](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Repérer l'emplacement du filtre à air

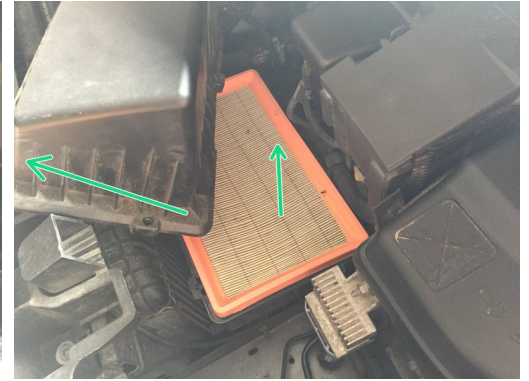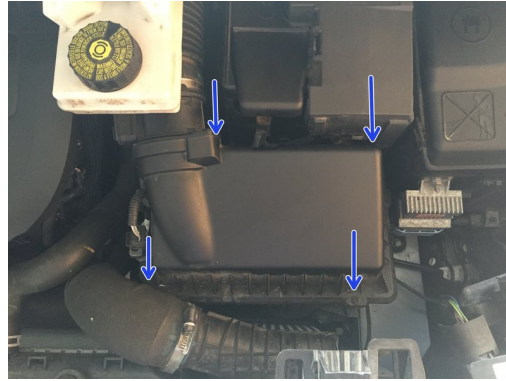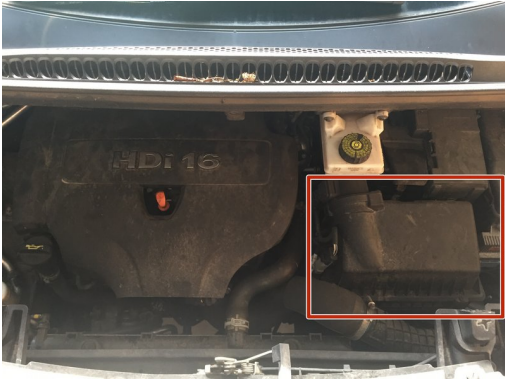


- Repérer l'emplacement du filtre à air
- Ôter les vis
- Soulever la partie supérieure du compartiment du filtre à air.
- Enlever le filtre à air usagé.

Étape 2 — Changement du filtre

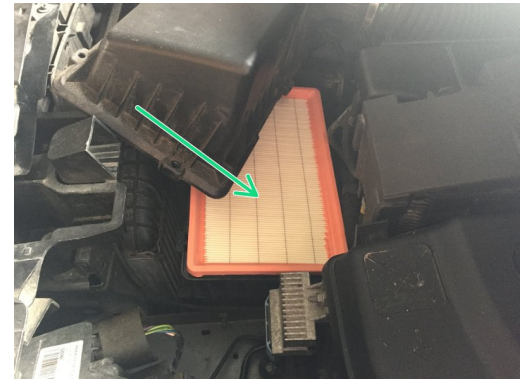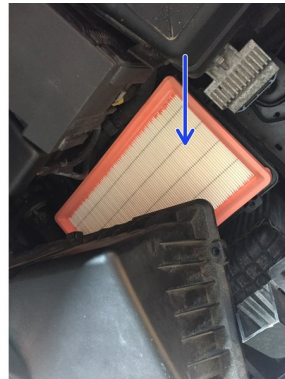

- Nettoyer les saletés
- Positionner le nouveau filtre
- Remettre en place la partie supérieur du filtre à air

Étape 3 — Fin

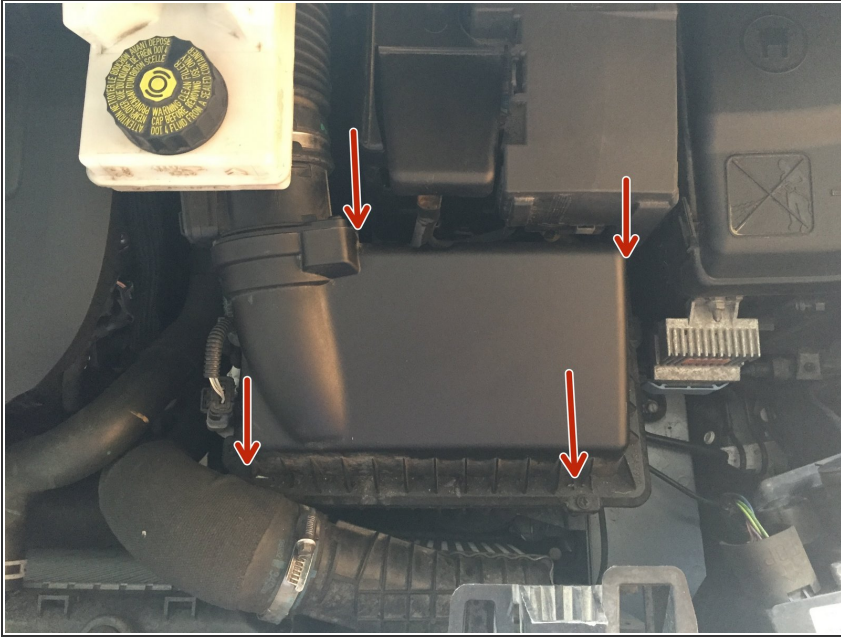

- Remettre en place les vis