




# Changer une ampoule de feu de position sur Clio 2

Rédigé par: Pierre Trioux

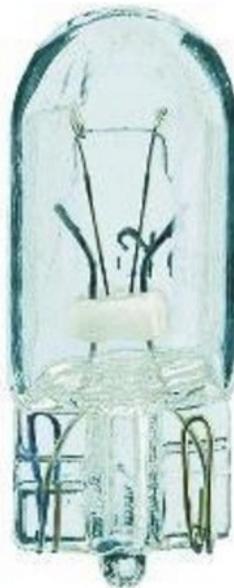

---

## INTRODUCTION

Décrivez ce que vous allez faire.

---



### PIÈCES:

- [Ampoule de feu de position](#) (1)
-

## Étape 1 — Ouverture du capot



- Ouvrir la porte conducteur et tirer la manette de déverrouillage vers vous
- Passer votre main sous le capot puis soulever la languette
- Une fois votre capot ouvert, mettez en place la tige de sécurité afin que votre capot reste ouvert

## Étape 2 — Démontage du support d'ampoule




- Repérer l'emplacement de l'ampoule derrière le phare
- Retirer le cache souple du support d'ampoule
- Tirer le support d'ampoule vers vous : il s'agit du petit support d'ampoule à côté du support d'ampoule de feu de route

### Étape 3 — Montage de la nouvelle ampoule



- Retirer l'ancienne ampoule de son support en tirant simplement
- Comparer l'ancienne et [la nouvelle ampoule](#)
- Mettre la nouvelle ampoule dans le support d'ampoule

## Étape 4 — Remontage du support d'ampoule

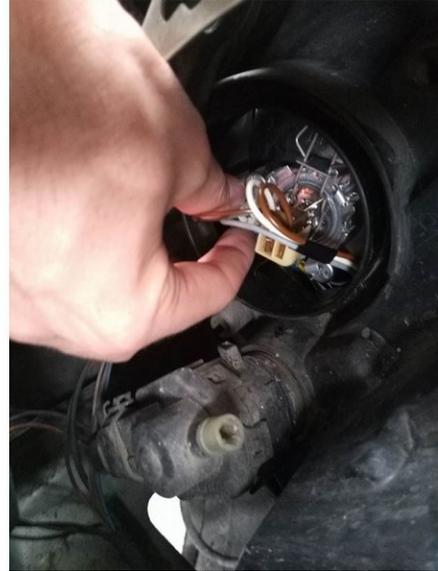

- Repositionner le support d'ampoule dans l'emplacement prévu
- Remettre en place le cache souple
- Refermer le capot et tester le fonctionnement de la nouvelle ampoule