



# Changer une ampoule de feu de route sur Clio

## 2

Rédigé par: Pierre Trioux





## PIÈCES:

- Ampoule de feu de route H1 (1)
-

## Étape 1 — Ouverture du capot




- Ouvrir la porte conducteur et tirer la manette de déverrouillage vers vous
- Passer votre main sous le capot puis soulever la languette
- Une fois votre capot ouvert, mettez en place la tige de sécurité afin que votre capot reste ouvert

## Étape 2 — Démonte du support d'ampoule



- Repérer l'emplacement de l'ampoule derrière le phare
- Retirer le cache souple du support d'ampoule
- Repérer les deux épingles métalliques qui maintiennent le support d'ampoule
- Pousser sur chaque épingle et écarter les afin de libérer le support d'ampoule
- Une fois les épingles écartées, tirer le support d'ampoule vers vous

### Étape 3 — Remplacement de l'ampoule

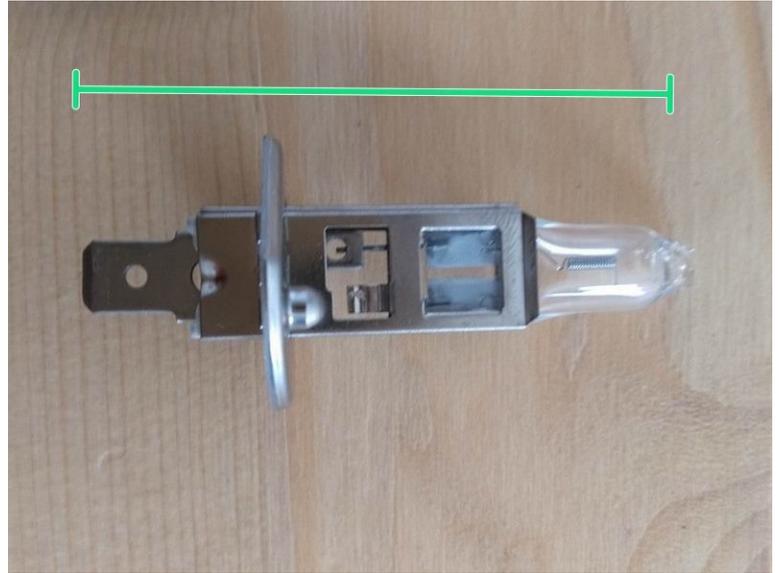

- Retirer l'ancienne ampoule de son support en tirant simplement
- Comparer l'ancienne et la nouvelle ampoule

## Étape 4 — Remontage du support d'ampoule



- Repositionner le support d'ampoule dans l'emplacement prévu et replacer les épingles afin de verrouiller la position du support d'ampoule
- Remettre en place le cache souple
- Refermer le capot et tester le fonctionnement de la nouvelle ampoule