



Remplacement de l'ampoule de feux stop sur Peugeot 607

Rédigé par: Quentin Hubert





PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Démontage de la barre de seuil




- Référez-vous au tutoriel "Remplacement de l'ampoule de coffre sur Peugeot 607" pour démonter la barre de seuil du coffre

Étape 2 — Ouverture de l'habillage de coffre



- Ouvrir la trappe de rangement latéral
- Tirer sur l'habillage moquette pour accéder derrière

Étape 3 — Démontage du feux arrière

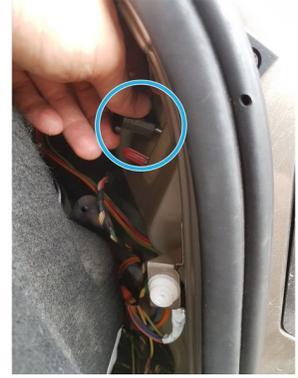

- Dévisser l'écrou plastique noir

Étape 4 — Démontage du feux arrière




- Dévisser le 2ème écrou plastique qui se trouve plus au fond

Étape 5 — Démontage du feux arrière



- Tirer le feux vers l'arrière pour l'extraire

Étape 6 — Démontage de la douille

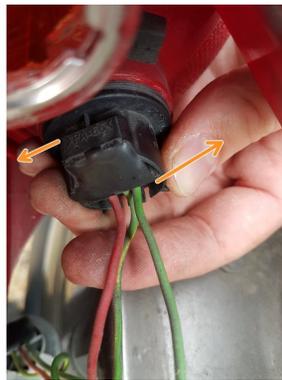

- Dévisser la douille noir d'1/4 de tour

Étape 7 — Démontage de la douille



- Tirer sur la douille pour la sortir du feu

Étape 8 — Démontage de l'ampoule





- Appuyer sur l'ampoule
- Dévisser la légèrement
- Tirer dessus pour l'extraire

Étape 9 — Remontage de l'ampoule



- Comparer les ampoules (neuve et ancienne)
- Appuyer puis visser pour placer l'ampoule dans la douille

Étape 10 — Remontage du feu

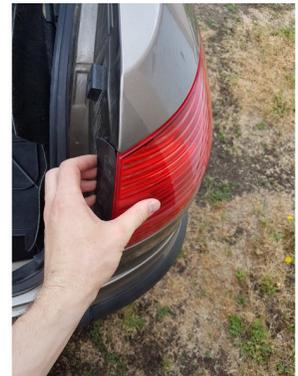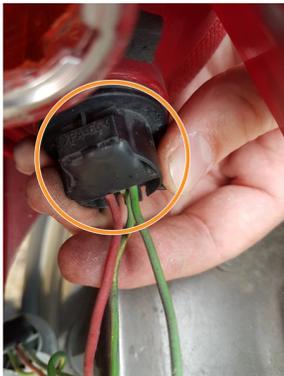

- Remonter la douille dans le feu en la vissant
- Repositionner le feu

Étape 11 — Fixation du feu



- Revisser les 2 écrous de fixation du feu

Étape 12 — Repose de l'habillage



- Reposer la moquette à l'intérieur du joint de coffre

Étape 13 — Remontage de la barre de seuil



- Référez-vous au tutoriel "Remplacement de l'ampoule de coffre sur Peugeot 607" pour remonter la barre de seuil du coffre