



Changer les ampoules de feu de croisement sur Ford Focus II

Rédigé par: Romain DEMAISON



INTRODUCTION

Un tutorial pour changer une ampoule de feu de croisement sur une Ford Focus II



OUTILS:

- tournevis torx T20 (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)
h7

Étape 1 — Ouverture du capôt




- Faire pivoter le logo Ford à l'avant du véhicule.
- Insérer la clé et la tourner afin d'ouvrir le capôt.
- Mettre en place la barre de maintien du capôt.

Étape 2 — Déclipser le bloc optique



- Dévisser la vis du bloc optique.
- Déclipser les deux clips de maintien du bloc optiaue.

Étape 3 — Sortir le bloc optique

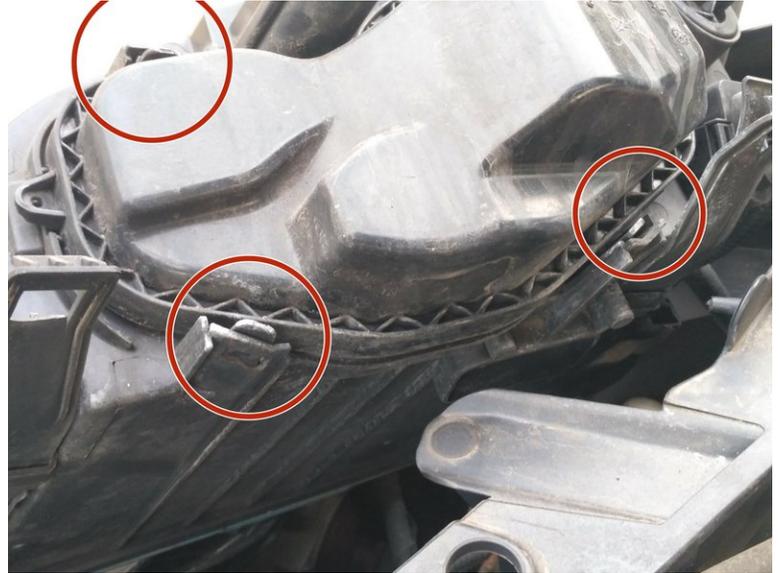


- Sortir le bloc optique en le soulevant délicatement, en faisant attention de n'endommager aucun faisceau électrique.
- Déclipser les clips du cache de protection des connectiques des lampes.

Étape 4 — Déclipser la lampe de son emplacement




- Pincer le clip en fer afin de séparer la lampe du bloc optique.

Étape 5 — Sortir la lampe HS de son emplacement

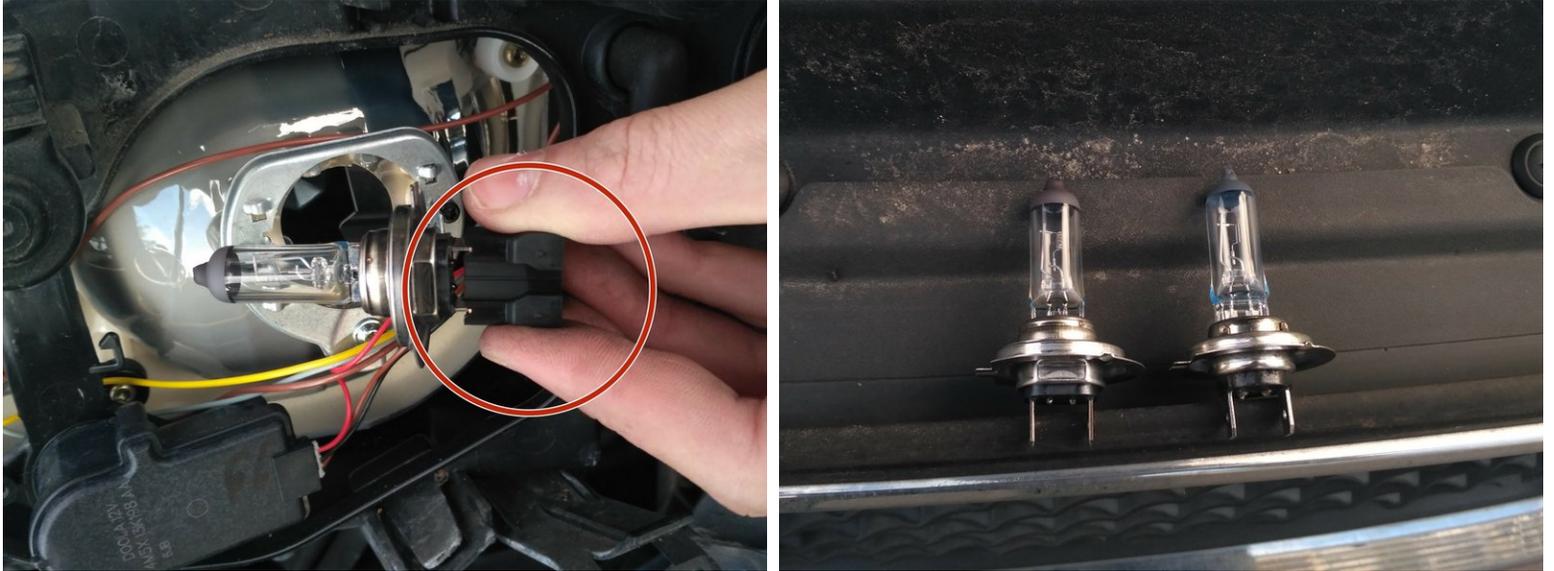

- Sortir la lampe de son emplacement.
- Déconnecter le connecteur de la lampe.
- Comparer la lampe usagée avec la lampe neuve.

Étape 6 — Mettre en place la nouvelle lampe

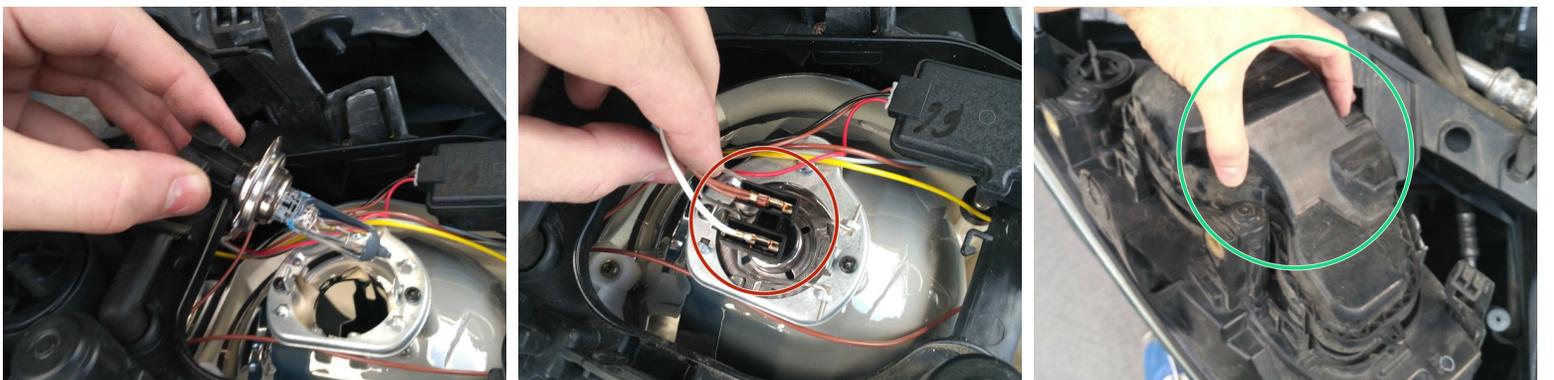

- Mettre en place la nouvelle lampe.
- Remettre en place le connecteur.
- Remettre en place le cache du bloc optique.

Étape 7 — Remettre en place le bloc optique



- Remettre en place le bloc optique
- Revisser le bloc optique.
- ⓘ Et c'est fini!