



Changer le filtre à carburant sur Peugeot 306 phase 2

Ce tutorial vous explique en photos et vidéos comment réaliser le remplacement du filtre à carburant sur une Peugeot 306 phase 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=AERc-JyoGqI>]

""Motorisation du véhicule Peugeot 306

306 II 1.6 i 90cv ""



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)
- Bac à vidange (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Dépose du filtre

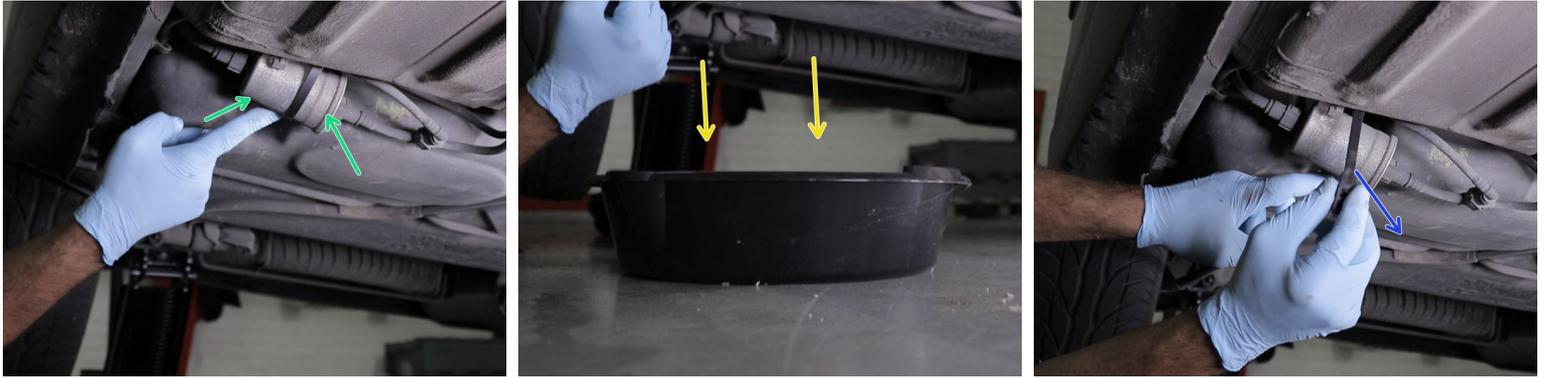

Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue

- Le filtre à carburant se trouve sous le véhicule (accrocher au réservoir) devant la roue arrière droite ou sous le passager arrière droit
- Placer un bac sous le filtre à carburant afin que le carburant s'écoule à l'intérieur
- Détacher la sangle et retirer la

Étape 2 — Dépose du filtre (2)



- Retirer les 2 durites de chaque côté du filtre en pinçant puis en tirant dessus
- ⓘ Laisser le carburant s'écouler dans le bac

Étape 3 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et **le nouveau filtre à carburant** (formes, durites, dimensions)
- Les flèches et le mot "out" sur le filtre indique le sens de montage

Étape 4 — Repose du filtre



- ⓘ Re clipser le filtre à carburant (faire attention au sens de montage)
- Clipser la première durite

Étape 5 — Repose du filtre (2)



- Clipser la deuxième durite
- Nettoyer avec un chiffon les durites du filtre à carburant

Étape 6 — Repose du filtre (3)



- Replacer et resserrer la sangle afin qu'elle maintienne le filtre à carburant