



Vidange et changer filtre à huile sur Fiat Doblo

Rédigé par: charly bontemps



INTRODUCTION

Ce tutoriel est réalisé sur Fiat Doblo 1.3 Multijet

Faites chauffer le moteur avant la vidange pour que l'huile soit plus fluide



OUTILS:

- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Tournevis Torx](#) (1)

T40

- [Embout torx](#) (1)

T45

- [Douilles](#) (1)

32

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Bac à vidange](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)


Étape 1 — Ouvrir le capot



⚠ Lever la voiture à l'aide d'un cric et mettre des chandelles afin d'assurer votre sécurité.

- Ouvrir le capot
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage

Étape 2 — Vidanger le moteur

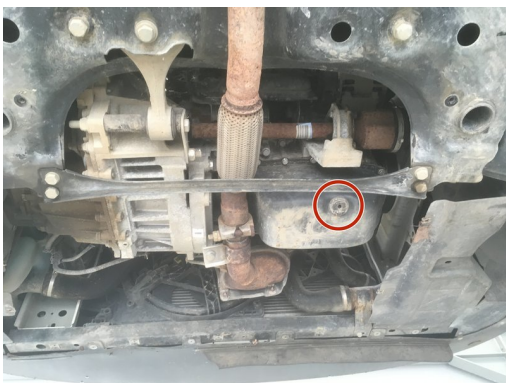

- Mettre le bac de vidange sous le véhicule
- A l'aide du cliquet de de l'embout T45 devisé le bouchon de vidange.

Étape 3 — Remplacer le joint



- Remplacer le joint du bouchon de vidange

Étape 4 — Remettre le bouchon



- Une fois l'huile écoulé remettre le bouchon et le serrer à l'aide du cliquet

Étape 5 — Démontage du filtre



- A l'aide du cliquet de la rallonge et de la douille de 32 desserrer la cloche du filtre à huile en mettant le bac de vidange en dessous du véhicule

Étape 6 — Démontage du filtre



- Tirer vers le haut pour retirer la cartouche de la cloche

Étape 7 — Comparer les pièces



- Comparer les deux filtre à huile

Étape 8 — Montage du filtre




- Remplacer le joint de la cloche du filtre à huile
- Clipser la nouvelle cartouche dans la cloche

Étape 9 — Installation du filtre



- Installer le nouveau filtre à huile en commençant le serrage à la main et en terminant avec le cliquet
- Remettre le véhicule au sol

Étape 10 — Mettre l'huile moteur

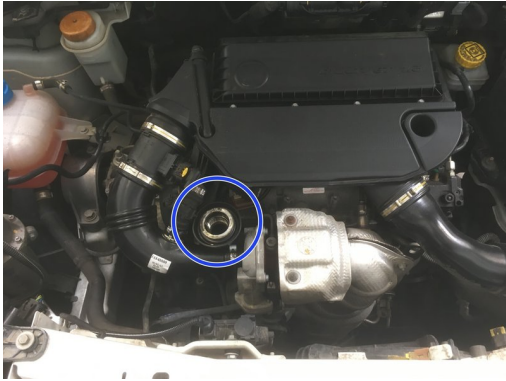

- Verser l'huile moteur dans l'orifice de remplissage
- Vérifier le niveau
- ⚠ Attention de ne pas dépasser le niveau maxi
- Remettre la jauge a huile et le bouchon de remplissage
- Démarrer le moteur quelques secondes pour que le nouveau filtre à huile ce remplisse
- Re-verifier le niveau d'huile
- Fermer le capot