




Changer filtre à carburant Fiat Doblo 1.3 Multijet

Rédigé par: charly bontemps



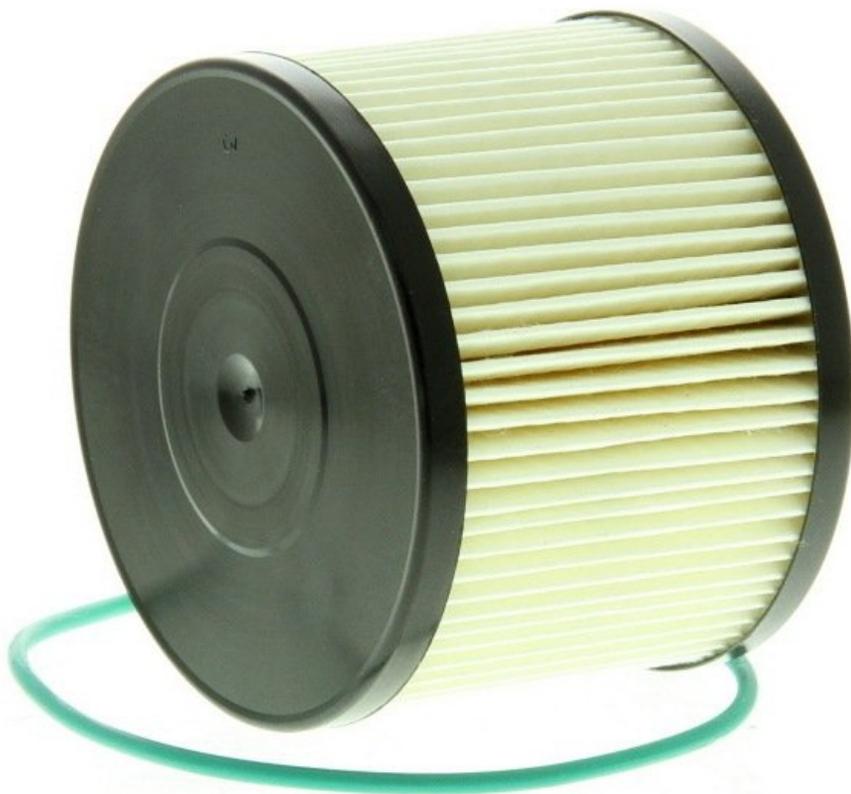

OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
t25



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Localiser le filtre



- Ouvrir le capot
- Le filtre à carburant se trouve ici

Étape 2 — Déconnecter le capteur du filtre




- Tirer la patte de maintien de connecteur
- Lever le connecteur vers le haut pour le déconnecter

Étape 3 — Déconnecter les durites




- Déclipser les durites du filtres

Étape 4 — Ouvrir le filtre

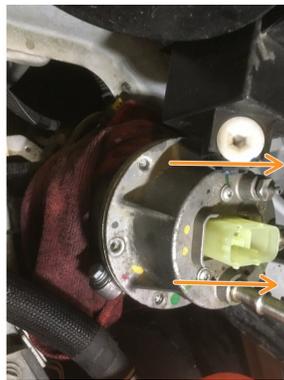


- A l'aide d'un tournevis Torx T25 devisé les 6 vis T25 du filtre
- Tirer le couvercle vers le haut pour accéder à la cartouche

Étape 5 — Retirer la cartouche

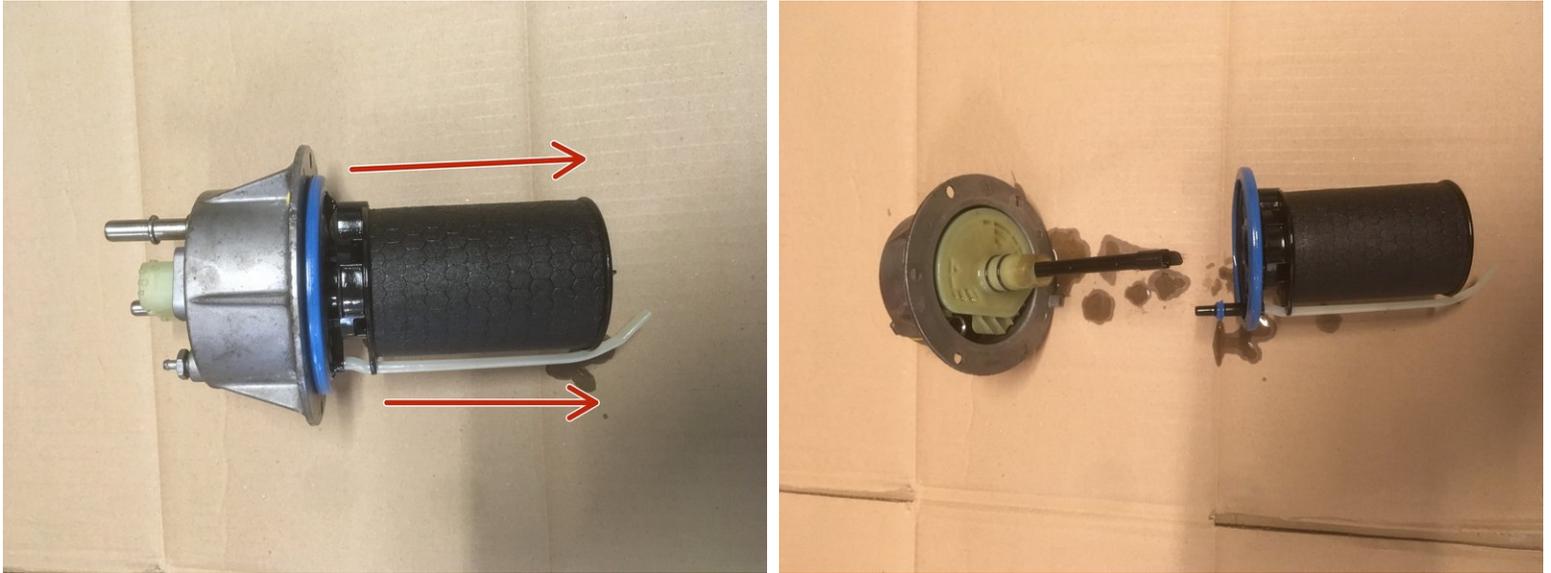

- Tirer la cartouche pour la déconnecter du couvercle du filtre

Étape 6 — Comparer les pièces

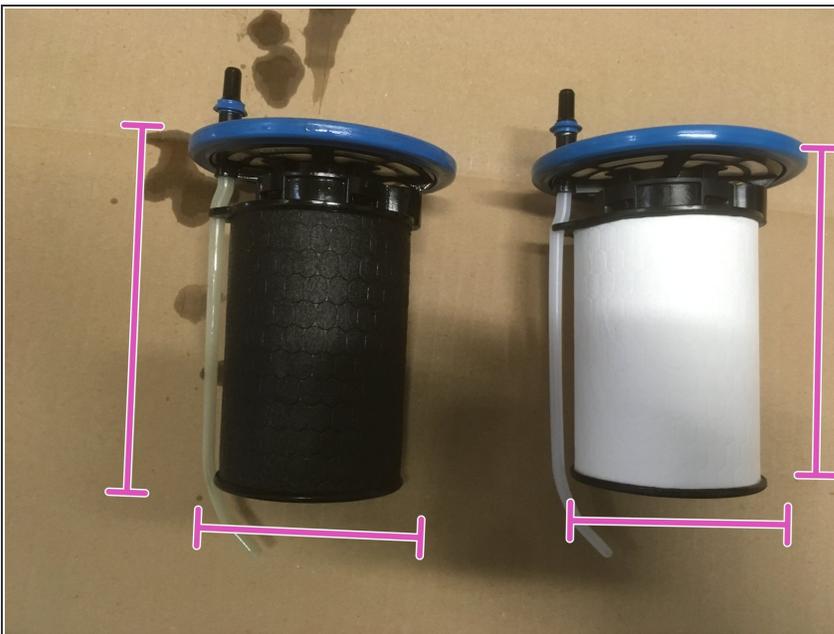

- Comparer les deux filtres

Étape 7 — Installer la nouvelle cartouche



- Installer la nouvelle cartouche en prenant soins de rentrer l'embout dans son emplacement
- Installer la cartouche en l'insérant dans le couvercle

Étape 8 — Remonter le filtre



- ⓘ Avant de remonter la nouvelles cartouche, vider et nettoyer la cuve du filtre à carburant
- Installer la nouvelle cartouche
- Viser les 6 vis de T25 à l'aide du tournevis

Étape 9 — Reconnecter le filtre



- Rebrancher les durites de carburant
- Rebrancher le connecteur du filtre
- ⓘ Pour réamorcer le filtre à carburant, mettre le contacte 5 à 6 fois avant de démarrer
- Fermer le capot