




Changer filtre à air sur Mercedes Classe C W203

Remplacement du filtre à air sur Mercedes 203, le modèle présenté est une 220CDI mais la procédure est similaire pour tous les modèles de la série 203.

Rédigé par: pierrestephanoff

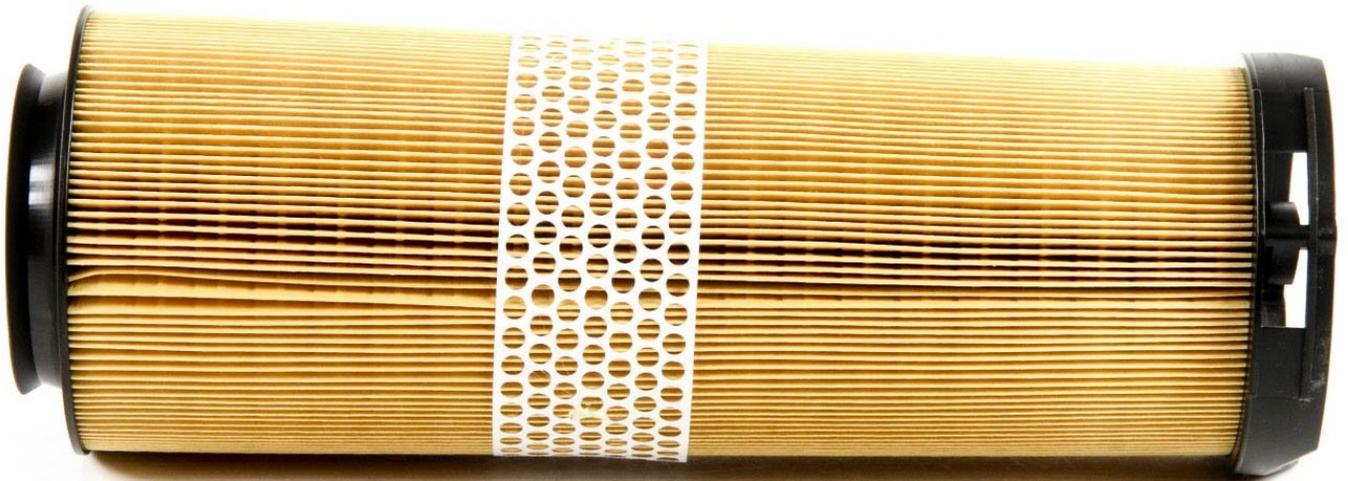

INTRODUCTION

Ce tutorial est réalisé sur une Mercedes classe c 203 220 CDI



OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — Ouverture du Capot

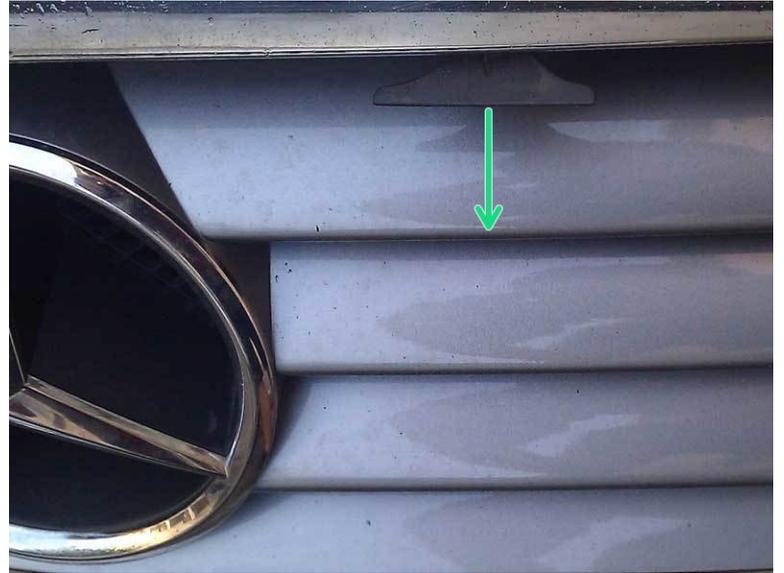


- Tirer la manette rouge située sous le volant. Le capot va légèrement se soulever.
- Tirer la manette noire située à l'avant du capot pour procéder à son ouverture complète.

Étape 2 — Retrait du cache moteur




- Localiser le bouchon d'huile.
- ⓘ Attention : La position peut varier d'une motorisation à l'autre mais le principe sera toujours le même.
- Dévisser le bouchon d'huile d'un quart de tour, puis le retirer.
- Dé-clipper le cache moteur en le soulevant fermement.
- Revisser le bouchon d'huile.

Étape 3 — Retrait du cache de filtre à air

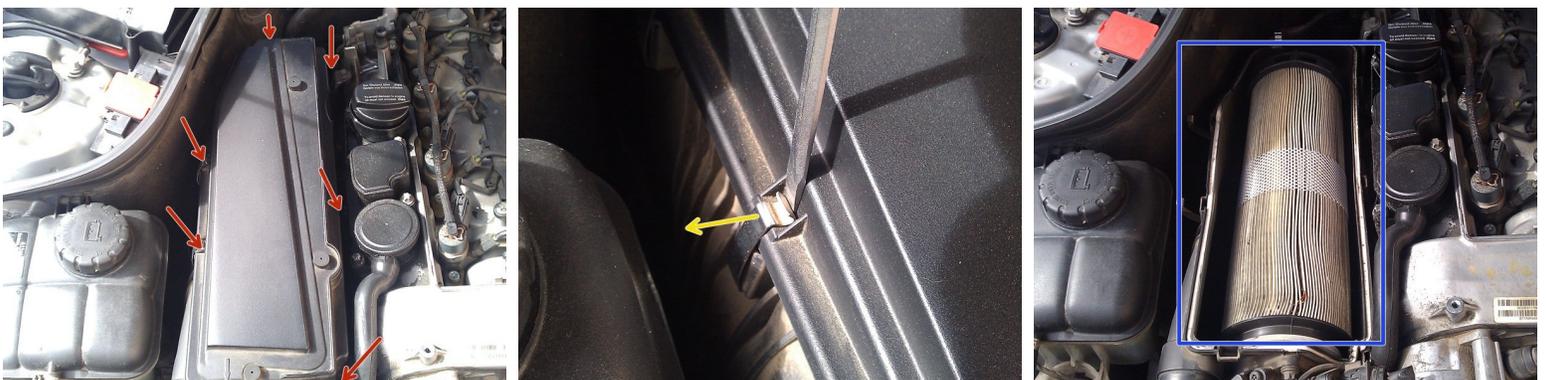

- Localiser les pattes de maintien du cache de filtre à air
- A l'aide d'un tournevis plat assez large, dé-clipper les pattes qui maintiennent le capuchon de filtre à air.
- Retirer le cache de filtre à air.

Étape 4 — Remplacement du filtre à Air

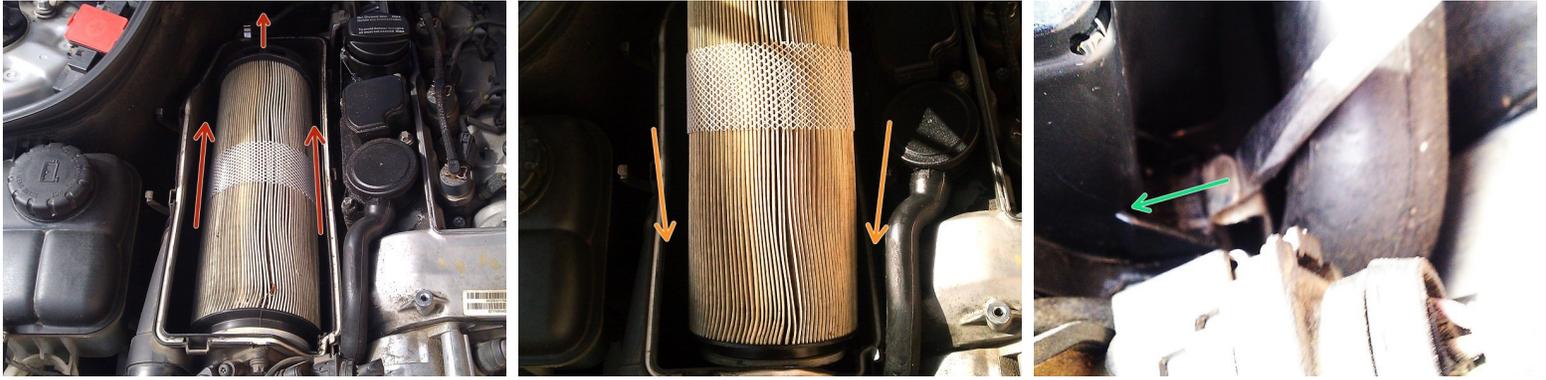

- Tirer le filtre à air vers l'arrière du véhicule pour le sortir de son emplacement.
- Mettre en place le nouveau filtre.
- Repositionner le cache de filtre à air. A l'aide du tournevis plat, remettre en place les pattes de maintien.

Étape 5 — Remettre le cache moteur



- Dévisser le bouchon d'huile, il se soulève après l'avoir tourné d'un quart de tour.
 - Clipper le cache moteur en appuyant dessus fermement.
 - Revisser le bouchon d'huile.
- i** Fermer le capot l'intervention est terminée.