



# Changer une ampoule de feu stop additionnel - Peugeot 207

Rédigé par: hemissi-nizar



## INTRODUCTION

### Motorisation du véhicule 1.4 e 75 cv



#### OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



#### PIÈCES:


- Ampoule de feu de position (1)

## Étape 1 — Accès au feu additionnel de stop




- Ouvrir le coffre.
- Le feu est fixé par deux pions

## Étape 2 — Dépose du feu 1/2

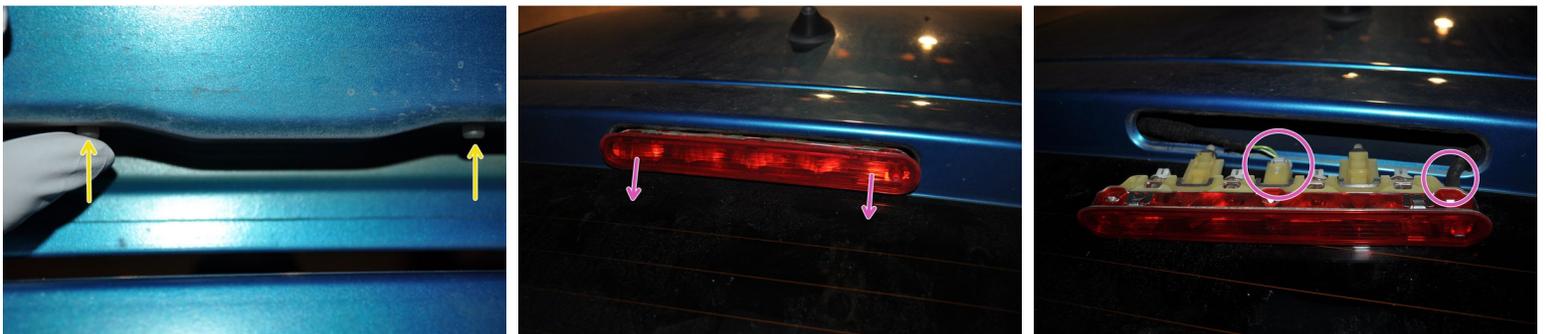


- Pousser sur les pions pour les enfoncer dans la carrosserie
- Fermer le coffre et tirer légèrement dessus pour accéder aux branchements

### Étape 3 — Dépose du feu 2/2

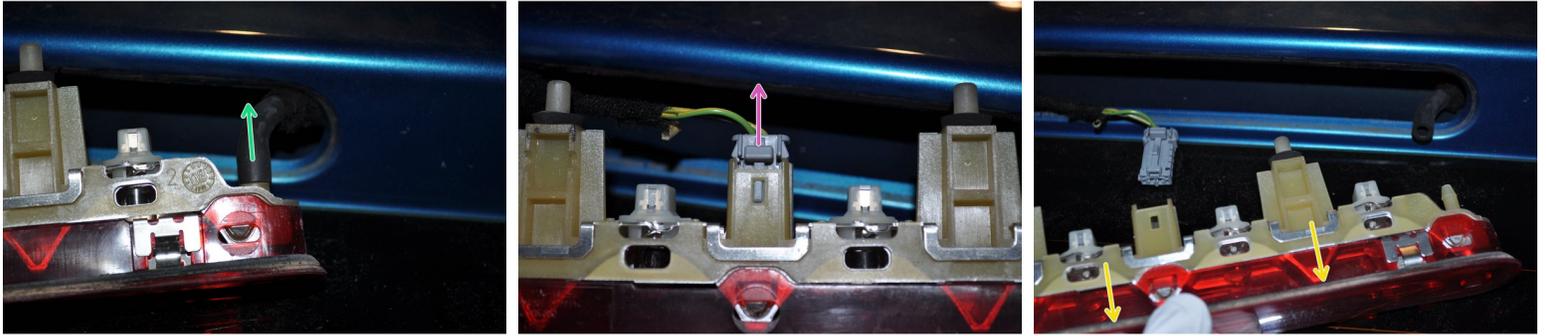


- Débrancher la durite du gicleur de lave glace
- Déconnecter la fiche électrique
- Retirer le bloc complet

### Étape 4 — Dépose de l'ampoule 1/2

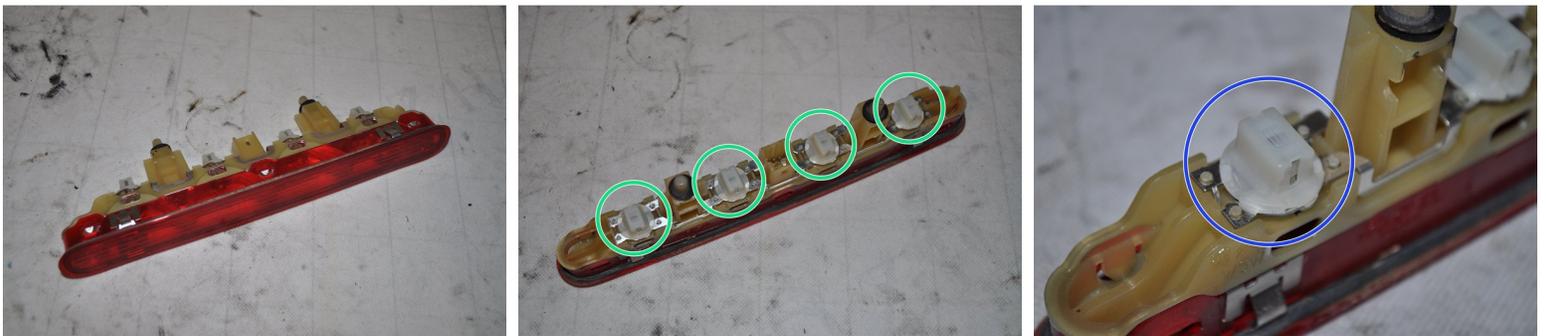

- Le feu est composé de quatre ampoules
- Elle sont fixées sur des porte-lampe

## Étape 5 — Dépose de l'ampoule 2/2

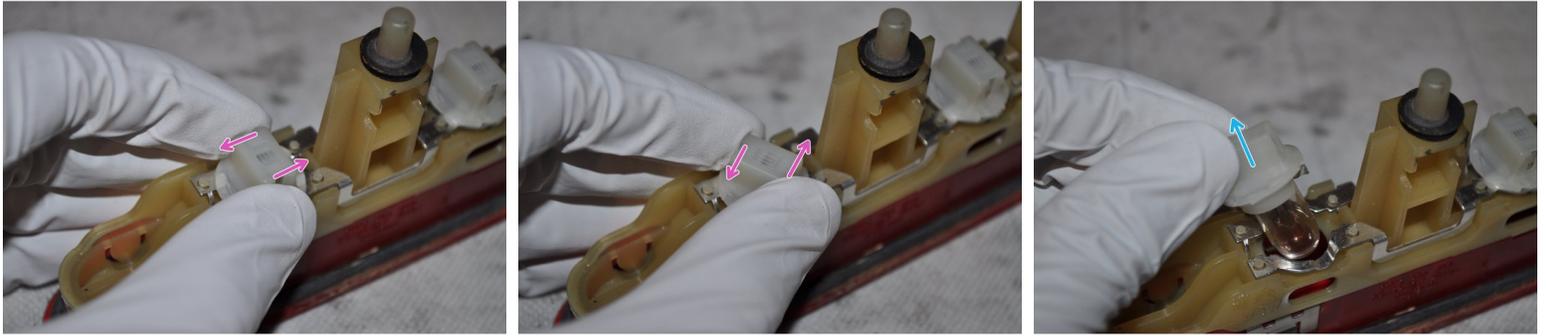


- Faire tourner d'un quart de tour pour déverrouiller le porte-lampe
- Puis le déposer

## Étape 6 — Comparaison




- Retirer l'ampoule
- Comparer les ampoules
- Enficher la nouvelle ampoule dans le porte-lampe

## Étape 7 — Pose de l'ampoule

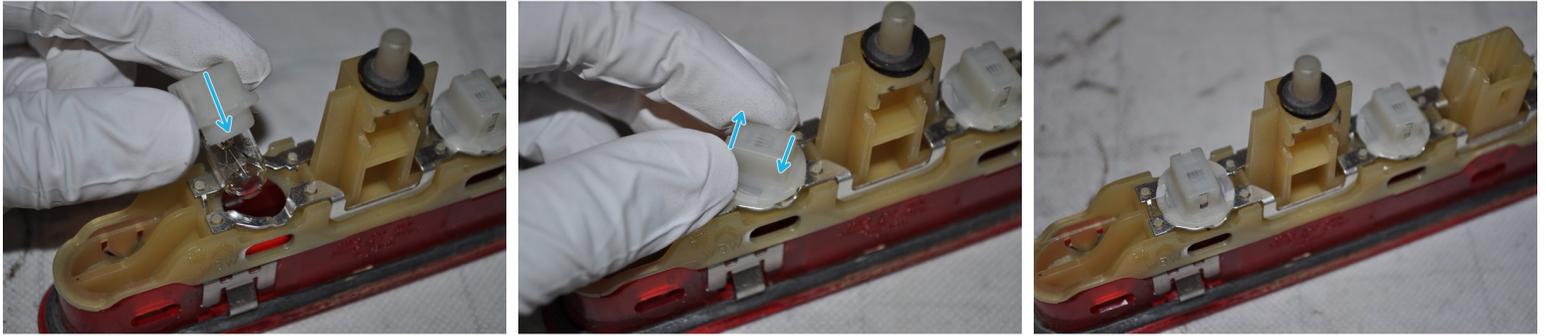

- Insérer le porte-lampe dans le bloc du feu et le verrouiller par un quart de tour

## Étape 8 — Repose du feu

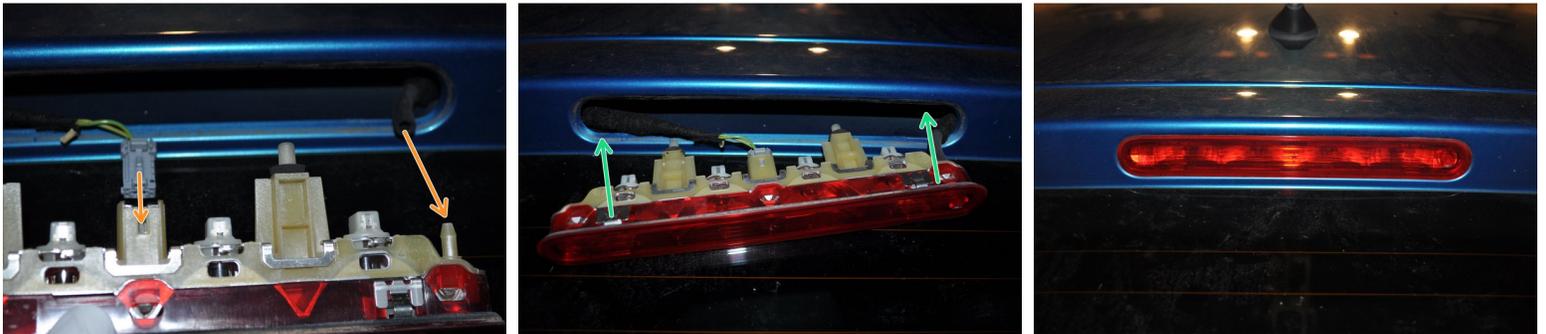

- Rebrancher les connecteurs du feu
- Mettre le feu en position dans son emplacement et le pousser pour le fixer dans la carrosserie
- Vérifier le bon fonctionnement