




Changer le filtre à pollen sur Golf VII

Vous souhaitez changer votre filtre habitacle ? Ce tutoriel vous servira à le faire facilement et rapidement sur votre Volkswagen Golf VII.

Rédigé par: Florian HOUART

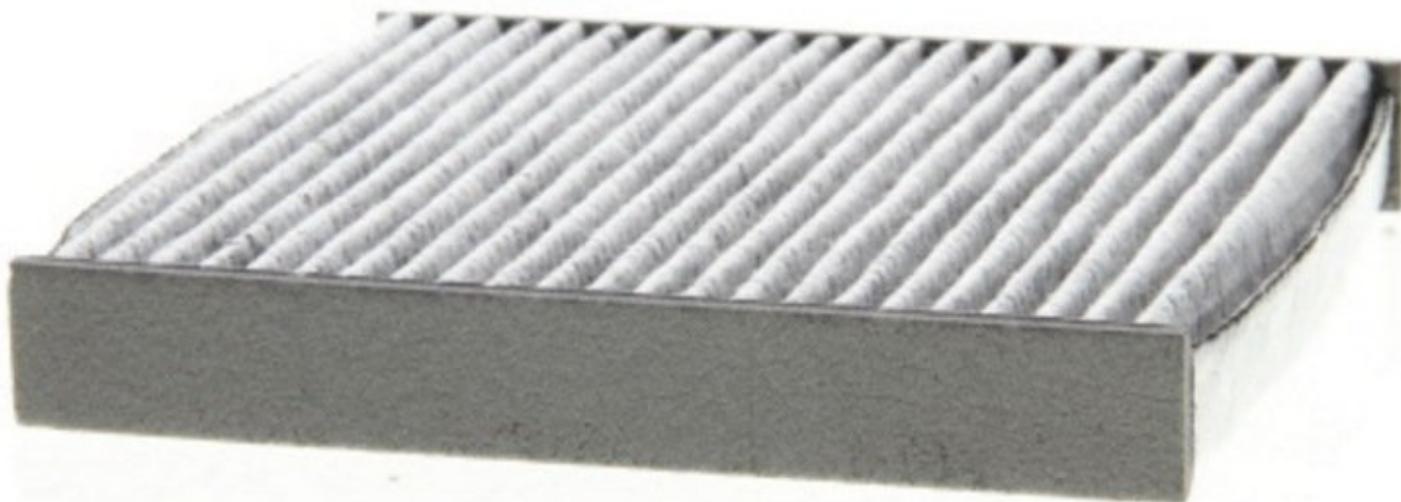



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Ouvrir votre boîte à gant



- ☑ Pour pouvoir avoir accès à votre filtre habitacle, vous aurez besoin d'ouvrir votre boîte à gant sur le véhicule Volkswagen Golf VII.

Étape 2 — Déposer la boîte à gant



- Pour pouvoir y accéder vous devrez déposer la boîte à gant, pour cela :
- Sur le côté droit de la boîte à gant, vous trouverez une roulette qu'il faudra appuyer fortement tout en tirant sur le côté droit de la boîte à gant.
- Sur le côté gauche de la boîte à gant, vous trouverez une roulette qu'il faudra appuyer fortement tout en tirant sur le côté gauche de la boîte à gant.


⚠ Vous devrez le faire chacun leur tour en allant, plusieurs fois pour ensuite la déposer au maximum en la descendant.

Étape 3 — Retirer et changer le filtre habitacle



- Vous pouvez maintenant distinguer le cache qui se trouve devant le filtre habitacle de votre véhicule.
 - Pour pouvoir le retirer, vous avez 8 clips à appuyer en allant puis en tirant vers vous celui ci s'enlèvera.
 - ⓘ Je vous conseille de procéder de partir de la droite en allant vers la gauche.
 - Voici enfin le filtre habitacle, pour pouvoir l'enlever et le changer vous devrez simplement tirer dessus.
- ⚠ Assurez vous que l'ancien et le nouveau Filtre soit identique puis insérer le nouveau filtre. Il suffit de le pousser, vérifier son sens en mettant la flèche présente sur celui ci vers le haut car le conduit arrive par le haut.**

Étape 4 — Remettre le cache du filtre habitacle

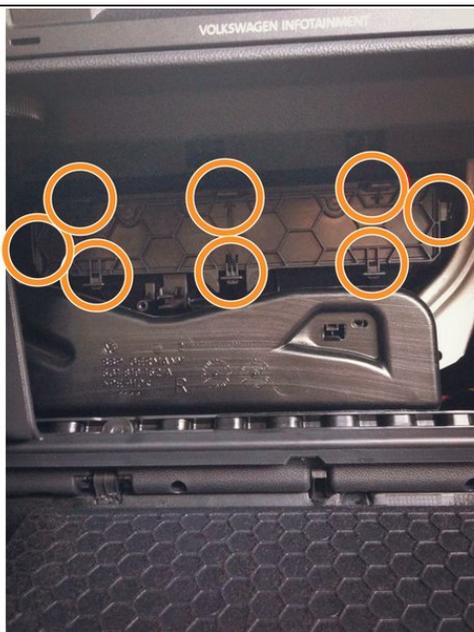

- Pour pouvoir remettre le cache du filtre habitacle une fois celui-ci changé, veuillez le présenter devant puis appuyer fortement sur chacun des clips présent dessus.

Étape 5 — Remettre la boîte à gant



- Pour pouvoir remettre la boîte à gant, vous devrez la remonter en vérifiant que la coulisse sur le côté droit soit bien mise puis forcer un peu dessus pour la refermer.