



Vidange et changement filtre à huile Nissan Qashqai

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant de commencer la vidange pour que l'huile soit plus fluide

Tutorioel réalisé sur Nissan Qashqai 1.6 DCi 130



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Douilles](#) (1)
27,10
- [kit vidange](#) (1)



PIÈCES:


- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Filtre à huile](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles: [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage

Étape 2 — Retirer la plaque sous moteur

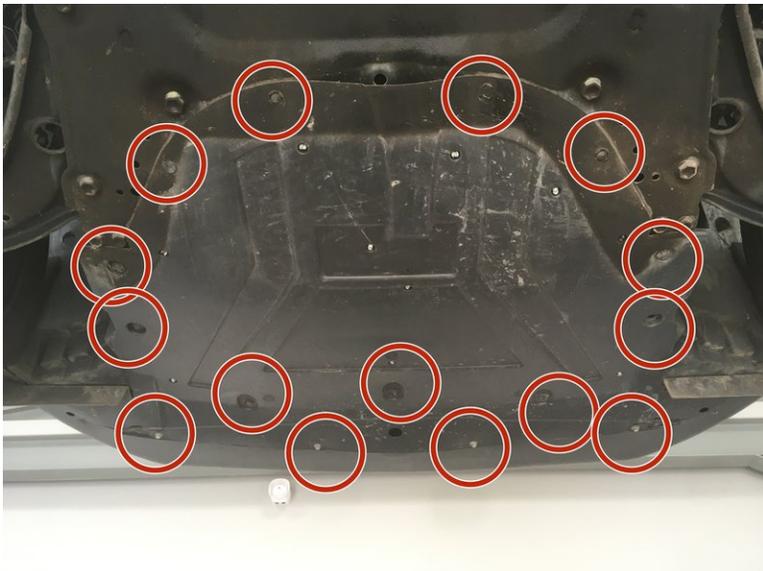


- Retirer les 11 clips et les 4 vis de 10 qui maintiennent la plaque sous moteur

Étape 3 — Vidanger le moteur



- Mettre un bac sous le véhicule
- A l'aide du carré de vidange deviser le bouchon de vidange
- Laisser couler l'huile jusqu'au goutte à goutte

Étape 4 — Remplacer le joint

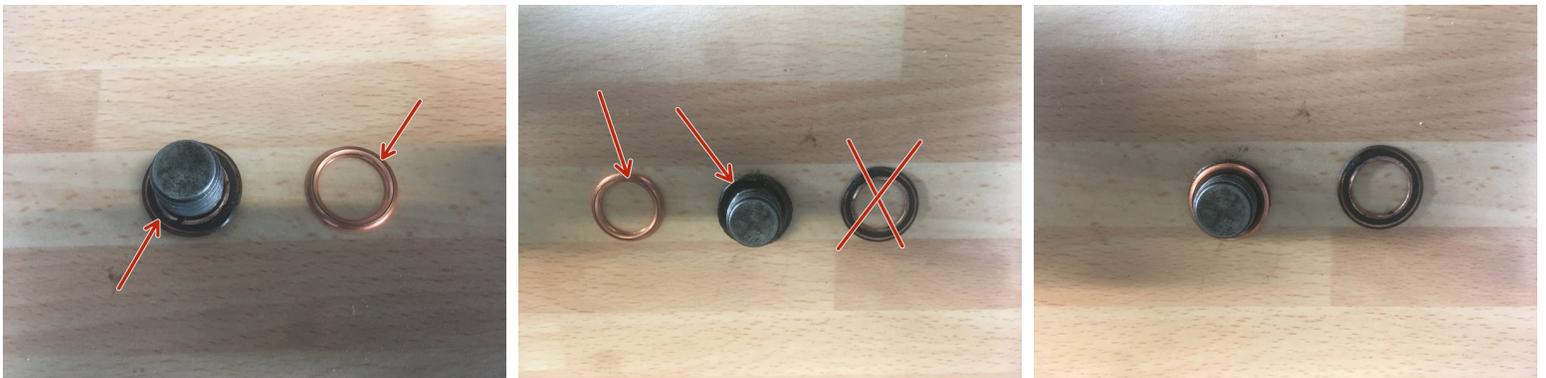

- Remplacer le joint du bouchon de vidange

Étape 5 — Remettre le bouchon de vidange



- Remonter le bouchon de vidange avec le joint cuivre neuf
- Serrer le à l'aide du carré de vidange

Étape 6 — Desserrer le filtre à huile



- Desserrer le filtre à huile a l'aide du cliquet et de la douille de 27
- Retirer le filtre à huile

Étape 7 — Démontez le filtre à huile



- Retirer la cartouche du filtre à huile en la tirant vers le haut

Étape 8 — Comparer les deux filtres



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

Étape 9 — Monter le nouveau filtre




- Remplacer le joint du filtre à huile
- Monter la nouvelle cartouche du filtre en la clipsant vers le bas

Étape 10 — Remonter le filtre à huile



- Remonter le filtre à huile à l'aide du cliquet et la douille de 27

Étape 11 — Remonter la plaque sous moteur

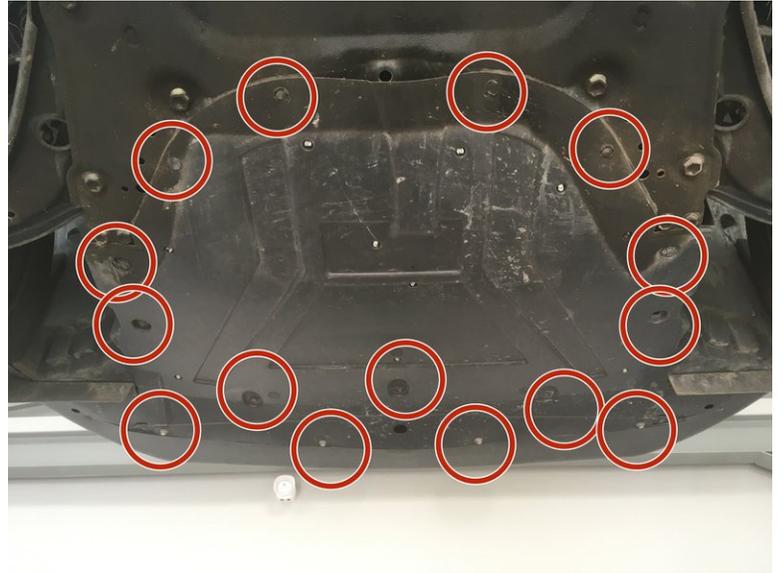

- Remonter la plaque sous moteur
- Remetre les 11 clips et 4 vis de 10

Étape 12 — Verser l'huile dans le moteur



- Remettre le véhicule au sol
- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage.
- Vérifier le niveau d'huile avec la jauge
- Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile

⚠ ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI

- Vérifier de nouveau le niveau d'huile avec la jauge