



Changement des disques et plaquettes avant.

Changement facile des plaquettes et disque à l'avant en images.

Rédigé par: STEPHANE BORDE





OUTILS:

- [croix démonte roue](#) (1)
- [1 clé à douille de 14](#) (1)

Clé à douille de 14

- [Clé plate de 17](#) (1)

Clé plate de 17

<https://www.oscaro.com/cle-mixte-sam-50n-17-5484897-10200-p>

- [Clé à douille de 17](#) (1)
- [Repousse piston](#) (1)
- [Cric](#) (1)
- [Jeu de chandelles](#) (1)



PIÈCES:

- [Jeu de 2 disques de freins ATE ref: 13.0460-7145.2](#) (1)
- [plaquettes de de frein avant valeo 598990](#) (1)

Étape 1 — En vidéo




- Changement des disques et plaquettes.

Étape 2 — Préparation



- Pré-démontage des roues
- Mise sur cric
- Mise sur chandelles (sécurité)
- Démontage des roues

Étape 3 — Au niveau du compartiment moteur

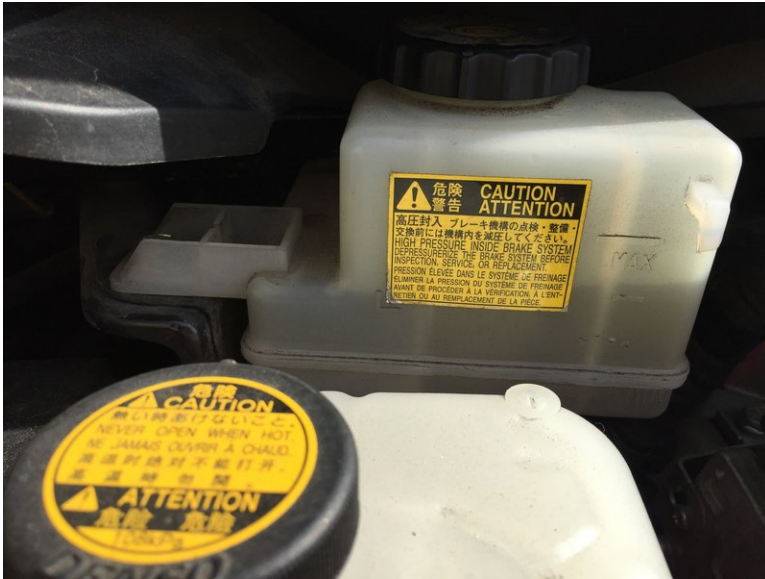

i Ouverture du vase de liquide de frein.


! Débranchement de la cosse de ce vase (sécurité hybride)

Étape 4 — Le serre-freins



- On dévisse l'étrier de frein
- Clé plate de 17 et clé à douille de 14

Étape 5 — On retire le serre-freins

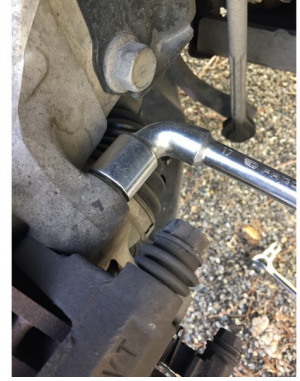

- On retire l'étrier de frein et on le maintient avec un fil de fer (afin d'éviter la chute et rupture de la durit).
- On retire le support d'étrier de frein(clé de 17)

Étape 6 — Retrait du disque de frein



- On tire vers soi le disque de frein
- Si le disque ne sort pas (cause grippage) on place 2 boulons de 8mm dans les trous prévus à cet effet, on visse le disque se décolle.

Étape 7 — Mise en place du nouveau disque



- On place le nouveau disque avec nettoyage (produits spécifique)nettoyant frein.
- On replace le support de l'étrier de frein (clé de 17)

Étape 8 — Mise en place des plaquettes



- On prépare les plaquettes
- On repousse le piston, avec l'outil adapté
- On place les plaquettes neuves
- On place l'étrier de frein de et on le serre à l'aide de la clé plate de 17 et la clé à douille de 14

Étape 9 — On termine



- On remonte la roue
- On ferme le vase de liquide de freins
- On rebranche la cosse
- Le véhicule ensuite au sol on resserre les boulons de roues