




Changer le filtre d'habitacle sur Skoda Fabia

Rédigé par: yann.prehu

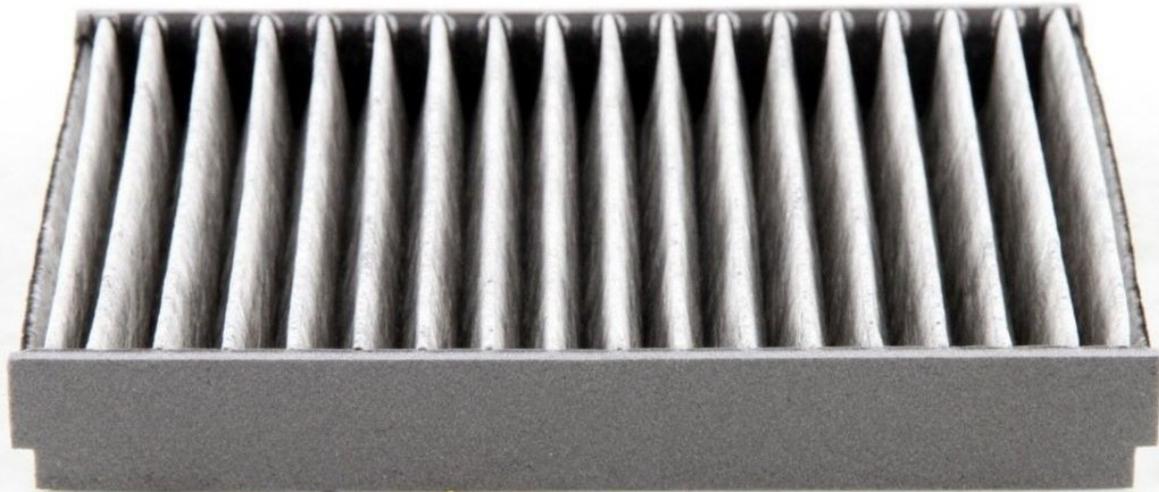

INTRODUCTION

Comment changer le filtre à habitacle sur une Skoda Fabia 1.6 TDi 75



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:


- Filtre à habitacle (1)

Étape 1 — Choisir son filtre à habitacle



- Plusieurs "gamme" de filtre à habitacle existent (tous compatibles) :
- simples
- à charbon actif (va capter les odeurs)
- anti-allergènes (disposent en plus de produits qui réduisent les allergies ...)
- les prix vont de 10 à 20€

Étape 2 — Repérer l'ancien filtre

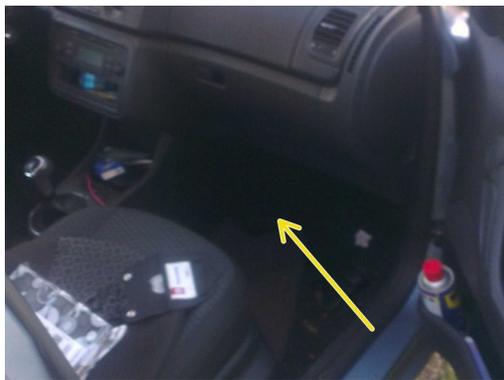

- Ouvrir la porte passager, le logement du filtre se trouve sous la boîte à gants.
- Pour dégager le filtre, il faut enlever un cache protecteur, une sorte de moquette en fait ! Il est encadré en rouge sur la 3ème photo.

Étape 3 — Accéder au filtre 1/2



- L'accès n'est vraiment pas évident, il va falloir vous contorsionner pour pouvoir le repérer, surtout que cette moquette le cache partiellement.

Étape 4 — Accéder au filtre 2/2




- On commence par enlever cette "moquette". Elle n'est pas agrafée, elle est juste fixée avec des petites avancées disposées en quinconce (un au dessus, un au dessous).
- Une fois enlevée, on voit le carter en plastique (3ème photo).

Étape 5 — Retirer l'ancien filtre



- Le "carter" du filtre peut se retirer en rapprochant les deux pièces qui sont aux extrémités.
- Elle glissent simplement en insistant un peu.
- Il faut donc les rapprocher au centre, et à ce moment là, le carter est libéré (il tombe !).
- La 3ème photo montre la manipulation qu'on doit faire pour libérer le filtre de son logement.

Étape 6 — Comparaison des filtres

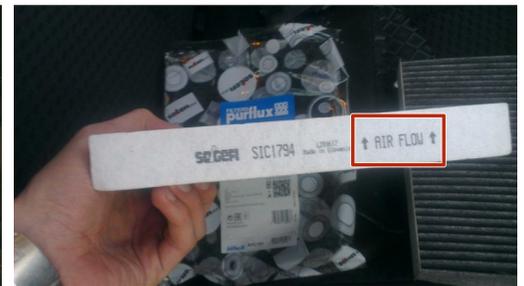


- En inspectant l'ancien filtre, on voit que des poussières et des feuilles se sont fait prendre au piège à l'intérieur.
- Comparaison des deux filtres : même dimensions, ce sont bien les mêmes !
- Attention il y a un sens pour mettre le filtre. Il faut respecter le sens du flux d'air.
- Le sens du flux est indiqué sur la tranche du filtre.

Étape 7 — Mise en place du nouveau filtre




- On remplace le nouveau filtre sur le carter. On recentre bien les deux pièces (qui peuvent être tombées) au centre.
- Puis on procède en sens inverse : on insère le filtre (avec son certer) dans son logement.

Étape 8 — Fixer le carter du filtre

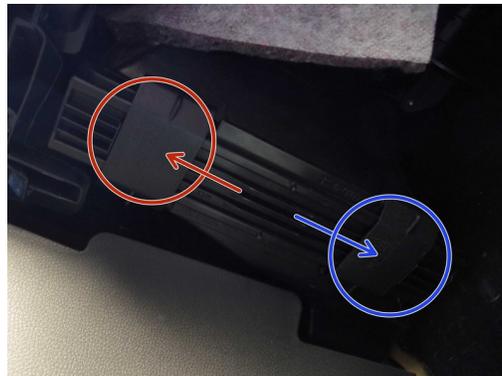

- Un fois le carter mis en position, les deux pièces du centre doivent être poussées aux extrémités.
- Elles permettent d'encaster le filtre sur la glissière.

Étape 9 — Repose de la "moquette"

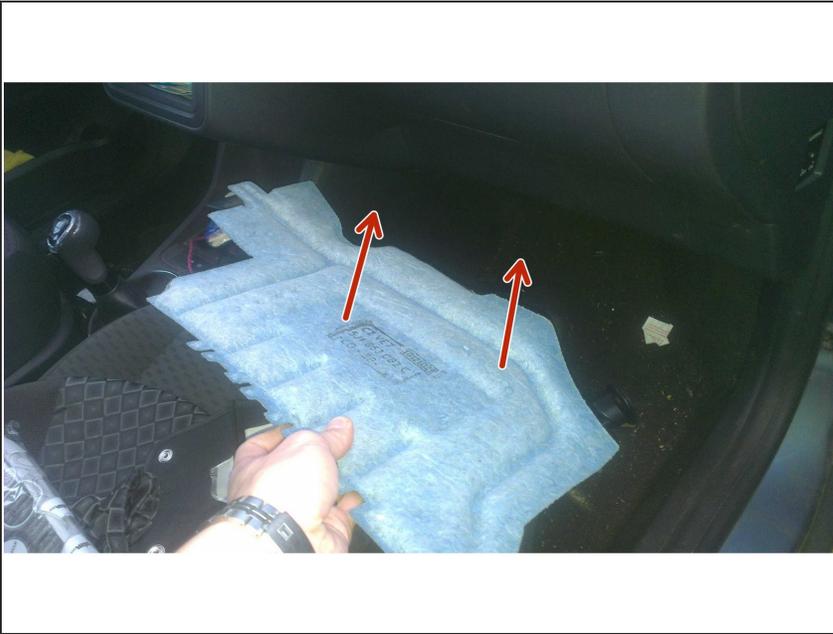

- Puis on replace la "moquette" !
- Le tour est joué, vous allez respirer de l'air propre !