



# Changement lève vitre conducteur

Changement du lève vitre avant côté conducteur par un nouveau de marque "Valéo"

Rédigé par: Jérémy Billot





## OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)
- Clé torx (1)
- perceuse (1)
- pince à rivet (1)
- Rivets (1)
- Pince coupante (1)



## PIÈCES:

- mécanisme de lève vitre (1)

## Étape 1 — Descendez la vitre



- Voici la porte tel qu'elle se trouve avant démontage. Il vous faudra descendre la vitre afin de pouvoir la dévisser au moment voulu.

## Étape 2 — Démontage du panneau de porte



- Commencez par enlever les 2 vis sur le côté (torx) ainsi que la vis sous le caoutchouc du bouton poussoir de vitre.

### Étape 3 — Démontage du panneau de porte 2



- Puis déclipser la lumière du bas de la porte et le bouton poussoir en insérant un tournevis plat et en effectuant un effet de levier. Attention à ne pas rayer la garniture de porte avec le tournevis.
- Déclipser l'enjoliveur de la poignée de porte en effectuant un effet de levier avec un tournevis plat en commençant par le bas puis le tirer délicatement vers l'intérieur de la voiture.

### Étape 4 — Démontage du panneau de porte 3



- débrancher les prises de connexion du bouton de lève vitres.

## Étape 5 — Extraction du panneau de porte



- Tirer délicatement la garniture de porte vers vous en commençant par le bas. (je mets ma main au niveau de la lumière pour avoir une meilleure prise). Une fois déclipser pour sortir la garniture il faudra la pousser vers le haut car elle est prise dans une fente au niveau du joint d'étanchéité de la vitre.

## Étape 6



- Dévisser les 3 vis du moteur du lève vitre et désaccoupler le du mécanisme du lève vitre et débrancher les connexion électrique de celui-ci. Puis enlever l'isolant (au niveau du trait rouge sur a photo) en coupant le mastic qui le maintient. (Attention il faudra le remettre par la suite ne pas l'arracher)
- A l'aide d'une perceuse enlever les rivet qui maintienne l'ancien lève vitre ainsi que celui du guide de la vitre (flèche bleu) afin de facilité le montage du nouveau lève vitre.

## Étape 7



- Dévisser les vis qui maintiennent la vitre. Ensuite poussez le mécanisme du lève vitre vers l'intérieur de la portière afin de le désolidariser de celle-ci puis l'incliner afin de le sortir
- Remontez la vitre et pensez a mettre un cale ou a la bloquer. Cela facilitera le remontage.

## Étape 8



- Mettre en place le nouveau mécanisme. Ne pas enlever le collier (il faudra le faire à la prochaine étape) pour le fixer utilisé les vis fournit avec le nouveau mécanisme.
- Remettre un rivet au guide de la vitre (flèche jaune) cela vous aidera à maintenir le mécanisme pour visser le moteur dessus.
- Maintenant enlever le collier présent sur le mécanisme à l'aide d'une pince coupante. Puis remettez l'isolant et ensuite visser le moteur du lève vitre. Pensez à rebrancher électriquement votre moteur de lève vitre

## Étape 9




- Descendez votre vitre et remettre les 2 vis en place.
- Vous pouvez remettre l'isolant en place.
- Voilà le plus gros du travail est fait. Il faut maintenant remonter la garniture de porte

## Étape 10



- Pensez à faire passer les cables du bouton poussoir et de la lumière du bas de la porte en présentant votre garniture.
- Clipser la garniture depuis le haut vers le bas.
- clipser la lumière du bas de la porte, puis l'enjoliveur de la poignée en respectant le sens de montage.

## Étape 11

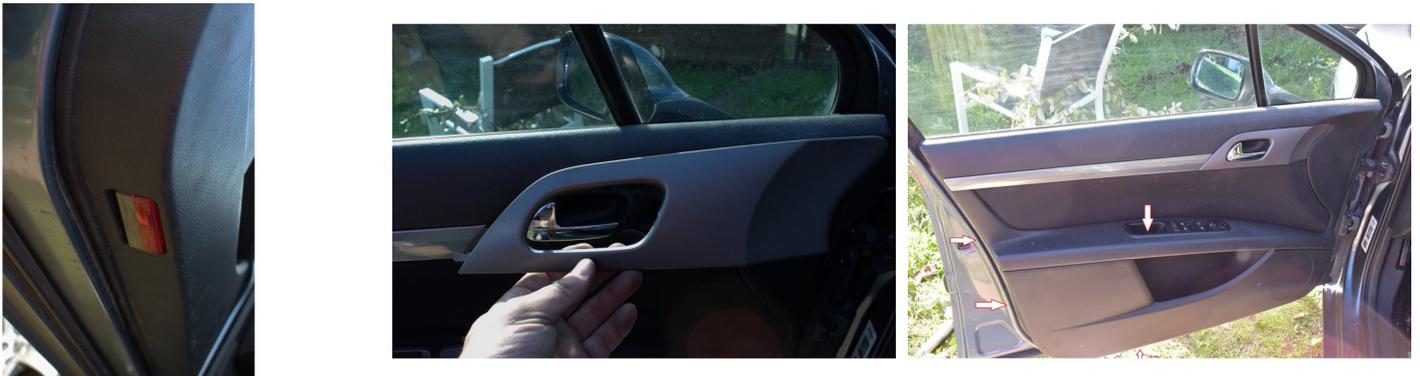

- Remettre les vis qui maintiennent la garniture
- Voilà le travail est terminé. Compter au moins 2 heures. J'espère que ce tutoriel vous aidera.