



Changer le filtre habitacle sur Citroën Berlingo

III

Rédigé par: Félix DELANOE





OUTILS:


- Tournevis plat (1)
- Tournevis Torx (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localiser le filtre habitacle

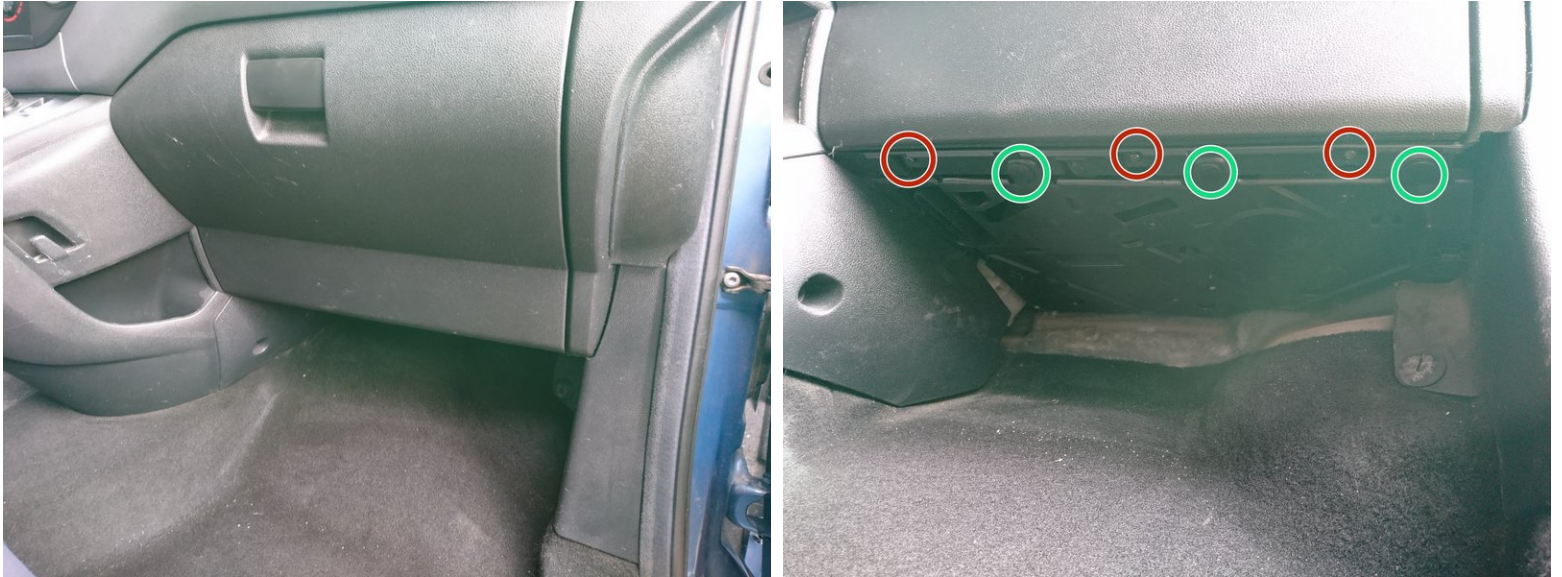

- Le filtre habitacle se situe derrière la console centrale. Il est rendu accessible par le démontage de la boîte à gants.
- Dévisser les 3 vis torx
- Démonter les 3 pions en plaçant un tournevis plat entre les 2 parties du pion, puis tirer le pion complet vers le bas

Étape 2 — Démonter le cache



- Tirer l'avant du cache vers le bas pour s'assurer qu'il est correctement démonté
- Déclipser le côté gauche du cache en appuyant sur l'ergot vers le centre de la boîte à gant
- Déclipser le côté droit du cache en appuyant sur l'ergot vers le fond de la boîte à gant

Étape 3 — Démonter la boîte à gants






- Dévisser la vis torx au fond de la boîte à gants
- Retirer la boîte à gants

Étape 4 — Démontez la gaine




- Démontez le clips côté gauche de la gaine en l'écartant de la partie fixe
- Soulever la gaine par le bas pour terminer son démontage

Étape 5 — Accéder aux filtres

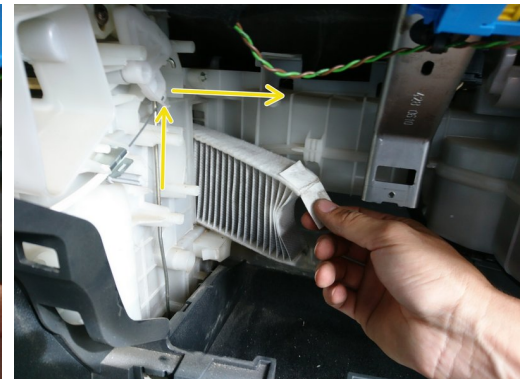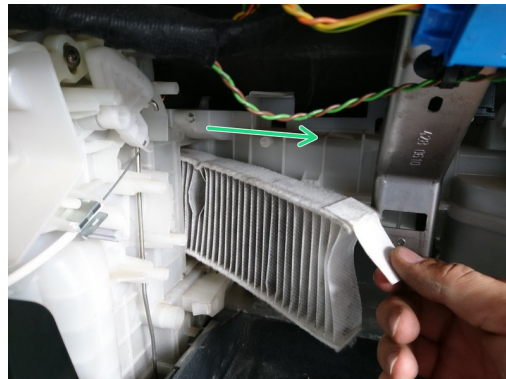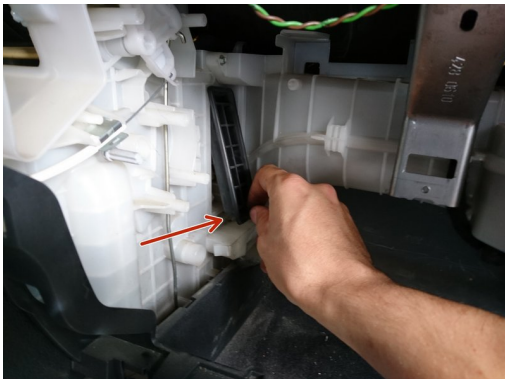

- Démontez la trappe des filtres en tirant sur la poignée en bas de la trappe
- Retirer le filtre supérieur en le tirant vers la droite
- Retirer le filtre inférieur en le soulevant puis en le tirant vers la droite

Étape 6 — Remplacer les filtres

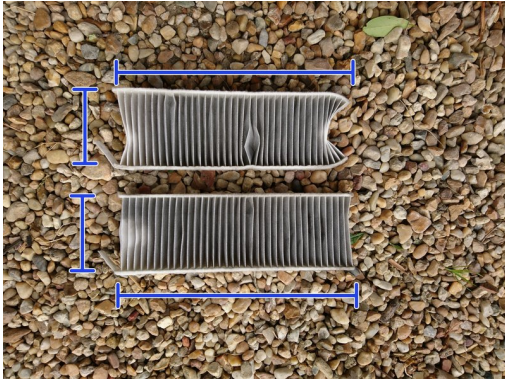

- Remplacer les 2 filtres en comparant leurs dimensions
- Pour le montage des nouveaux filtres, respecter le sens de circulation de l'air
- Profiter de l'opération pour nettoyer le logement des filtres
- Le remontage s'effectue en suivant les étapes en sens inverse