



# Changer la batterie sur Mazda 3

Ce tutoriel explique comment changer de batterie sur une Mazda 3 de 2004.2004-2009

Rédigé par: fabb



## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment changer de batterie sur une Mazda 3 de 2004. Nous allons débrancher l'ancienne batterie puis en installer une nouvelle et la rebrancher.

Assurez vous d'avoir choisi le bon type de batterie correspondant à votre véhicule. Vous pouvez par exemple regarder les caractéristiques de votre batterie actuelle comme référence.



### OUTILS:

- Clé plate (1)  
10
- Tournevis plat (1)
- Douilles (1)  
10
- Cliquet (1)



### PIÈCES:

- Batterie (1)

## Étape 1 — ouverture du capot




- Tirez sur la manette situé sous le volant pour ouvrir le capot.
- Débloquez le capot et soulevez le.

## Étape 2 — Enlevez le couvercle du boîtier de la batterie



- Pour enlever le couvercle, détachez les clips de chaque côté du couvercle (cercle vert), puis faites glisser le couvercle dans le sens de la flèche orange.
- Vous avez maintenant accès à la batterie. (voir photo 2)

## Étape 3 — débrancher la batterie

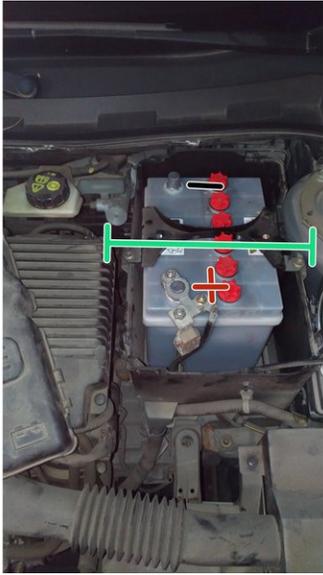

- Débranchez la borne négative en premier. Utilisez la clé de 10mm pour dévisser la cosse. Puis retirez la cosse de la borne. Ensuite déplacez le câble pour qu'il ne soit plus en contact de la borne négative.

**⚠ Enlever la partie négative en premier est important pour des raisons de sécurité, la borne négative étant reliée à la carrosserie du véhicule il est facile de faire un court circuit si l'on touche simultanément la voiture et la borne positive.**

- ⓘ Si la cosse est grippée et qu'il est difficile de l'enlever de la borne utilisez le tournevis plat pour faire pivot et la retirer facilement.
- débranchez la borne positive. Même principe que pour la borne négative.
- Enlevez la cale (en vert sur la photo 1), toujours avec la clé de 10mm.

## Étape 4 — installez la nouvelle batterie



- Après avoir enlevé l'ancienne batterie placez la nouvelle dans son emplacement.
- Revissez la cale pour éviter que la batterie bouge dans son emplacement.
- Branchez la borne positive en premier (toujours pour des raisons de sécurité) et revissez la cosse
- Branchez la borne négative et revissez la cosse
- Remplacez le cache puis fermez le capot