



# Changer le capteur de pression de turbo sur Clio 3

Rédigé par: thibaut.ansaldi



# INTRODUCTION

Tutoriel réalise sur une Renault Clio 3 Phase 2 1.5 dCi 86 cv


 **OUTILS:**

- Clé torx (1)  
T25

 **PIÈCES:**

- Capteur suralimentation turbo (1)

## Étape 1 — Dépose du capteur

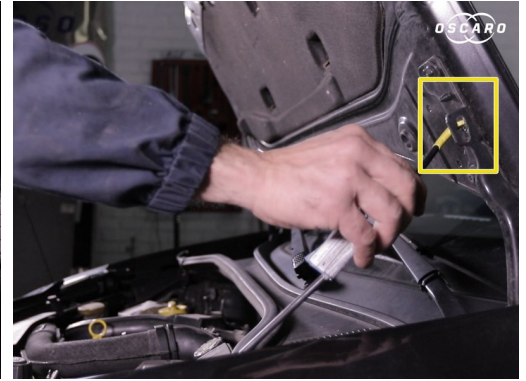


- Ouvrir la portière coté conducteur et tirer sur la poignée placée sous le volant
- Ouvrir le capot et sécuriser le grâce à la barre de maintien

## Étape 2 — Dépose du capteur



- Localiser le capteur de suralimentation de turbo
- Débrancher le connecteur

### Étape 3 — Dépose du capteur

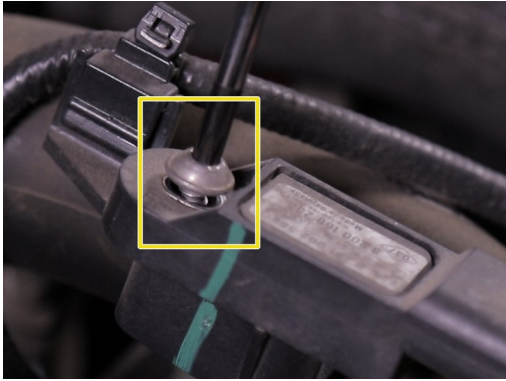

- A l'aide d'une clé Torx T 25 dévisser puis retirer la vis qui maintient le capteur
- Retirer le capteur de son emplacement



### Étape 4 — Comparaison des capteurs



- Comparer l'ancien et le nouveau capteur de pression du turbo (dimension, prise du connecteur)




## Étape 5 — Repose du capteur

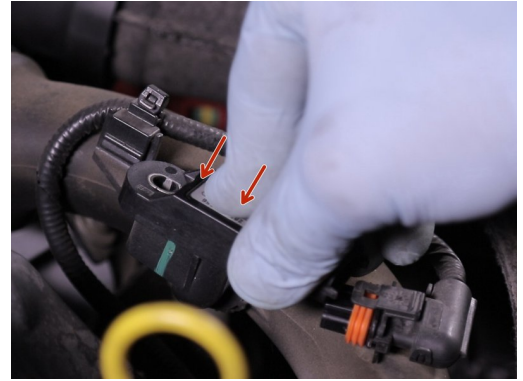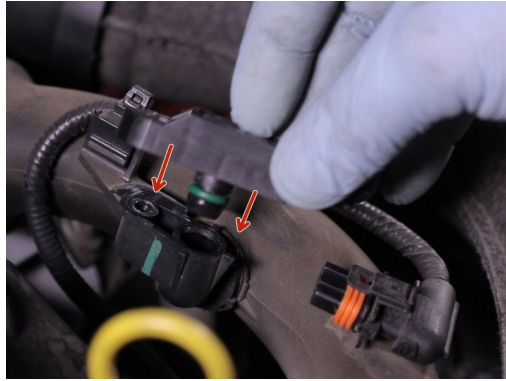

- Nettoyer l'emplacement avant de repositionner le capteur
- Replacer le capteur

## Étape 6 — Repose du capteur

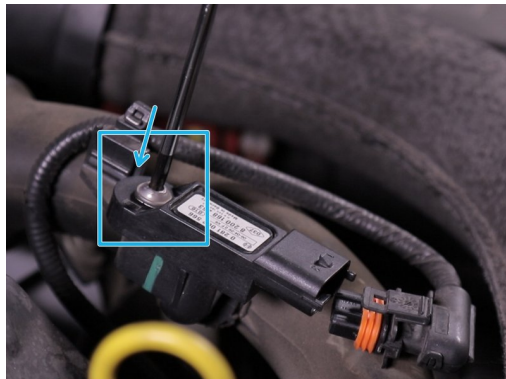

- Replacer et revisser avec une clé Torx T25 la vis de maintien du capteur
- Rebrancher la prise du connecteur