



Changement du filtre habitacle sur Renault Megane 4

Ce tutoriel vous montre comment remplacer un filtre habitacle sur une Renault Megane 4.

Rédigé par: Mil Kal



INTRODUCTION

Dans ce tutorial je vais vous montrer la marche à suivre pour remplacer le filtre habitacle sur une Renault Megane 4 1.5 dCi 110cv



OUTILS:

- Clé torx (1)



PIÈCES:


- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Préparation - Outils nécessaires



- Pour l'opération complète, seul une clé torx T20 sera nécessaire
- Attention, à cause de l'espace restreint, un tournevis entrera difficilement

Étape 2 — Déclipsage du cache coté passager

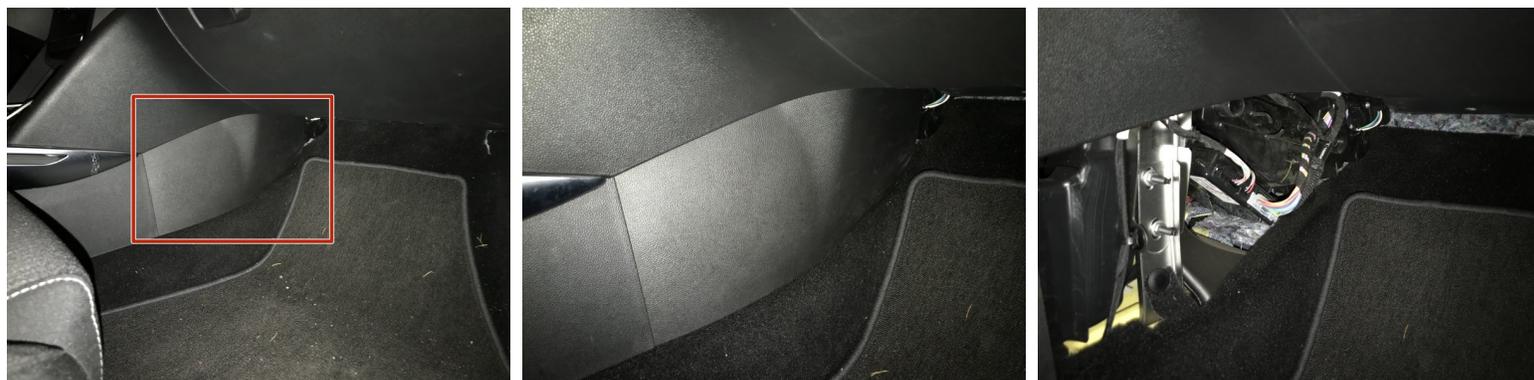


- Pour cette étape, il faudra déclipser le cache qui se trouve au niveau du sol à gauche côté passager.

Étape 3 — Démontage du cache filtre



- Pour cette étape, la visibilité n'est pas optimale
- A l'aide d'une clé Torx T20, dévisser la vis entourée en jaune et retirer le cache
- Le cache une fois retiré
- On peut enfin apercevoir le filtre dans son logement

Étape 4 — Dépose du filtre

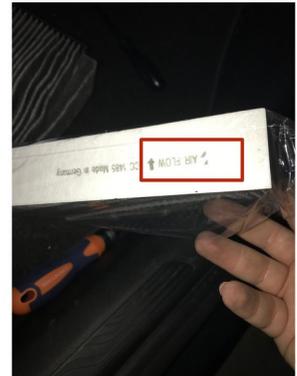

- Retirer le filtre de son emplacement
- Comparer les dimensions des deux filtres
- Faire bien attention au sens de la flèche pour le remontage

Étape 5 — Montage du nouveau filtre



- Nettoyer le logement du filtre ainsi que le cache avec un chiffon.
- Insérer le nouveau filtre dans le logement.
- Replacer le cache et le visser.

Étape 6 — Essai et remontage final



- Après avoir vissé le cache du filtre, démarrer la voiture et lancer la ventilation.
- Vérifier que le cache est bien installé et qu'il n'y a pas de flux d'air parasite.
- Si tout est correct, réinstaller le cache plastique retiré à l'étape 2.