



Remplacement plaquettes arrière sur Mini 2.0 180cv

Rédigé par: dlychar



**OUTILS:**

- Un cric (1)
- Douilles (1)
- 17
- Chandelles (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Un repousse piston (1)
- Une boîte à cliquets (1)
- Clé plate (1)

**PIÈCES:**

- Plaquettes de frein arrieres (1)

Étape 1 — Démontez la roue



- Démontez la roue

Étape 2 — Débrancher le témoin d'usure



- Débrancher le témoin d'usure

Étape 3 — Demonter l'etrier




- A l'aide de la clé plate de 14 et 17 deviser les deux vis de l'étrier

Étape 4 — Demonter l'etrier




- Démontez l'étrier

Étape 5 — Démontez les plaquettes

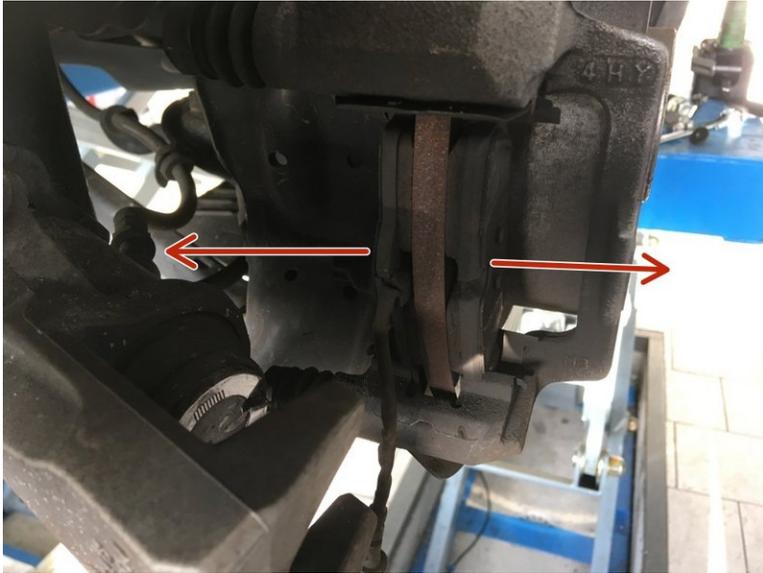


- Démontez les plaquettes de frein

Étape 6 — Remplacer les supports

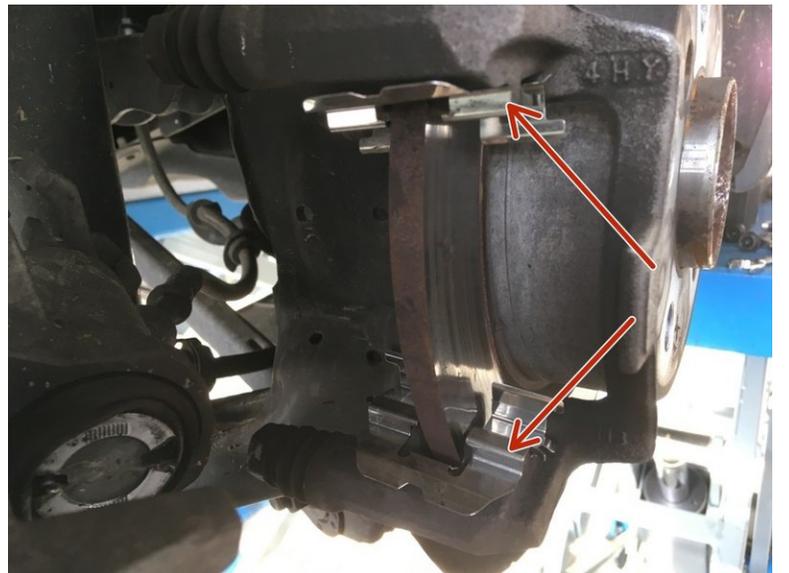

- Remplacer les supports des plaquettes

Étape 7 — Vérifier les pièces

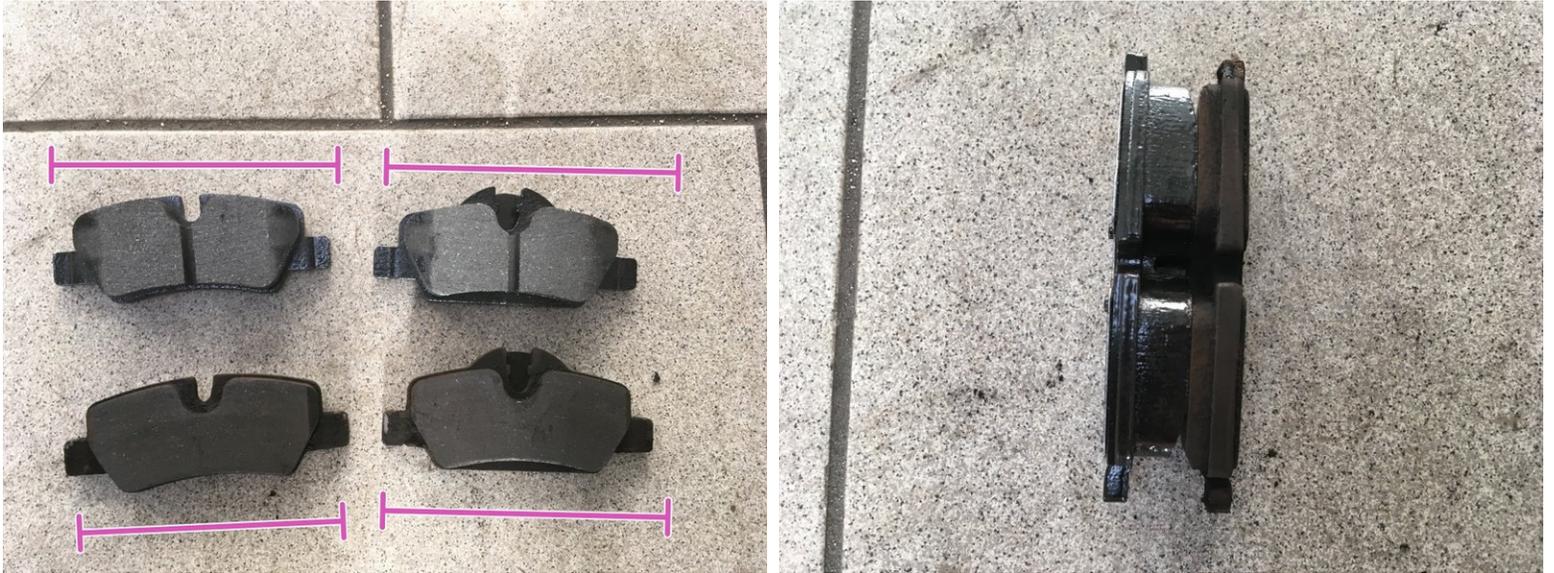

- Vérifier que les plaquettes corresponde

Étape 8 — Repousser le piston




- A l'aide du repose piston repousser le piston de l'étrier

Étape 9 — Monter les plaquettes





- Installer les nouvelles plaquettes

Étape 10 — Installer l'étrier

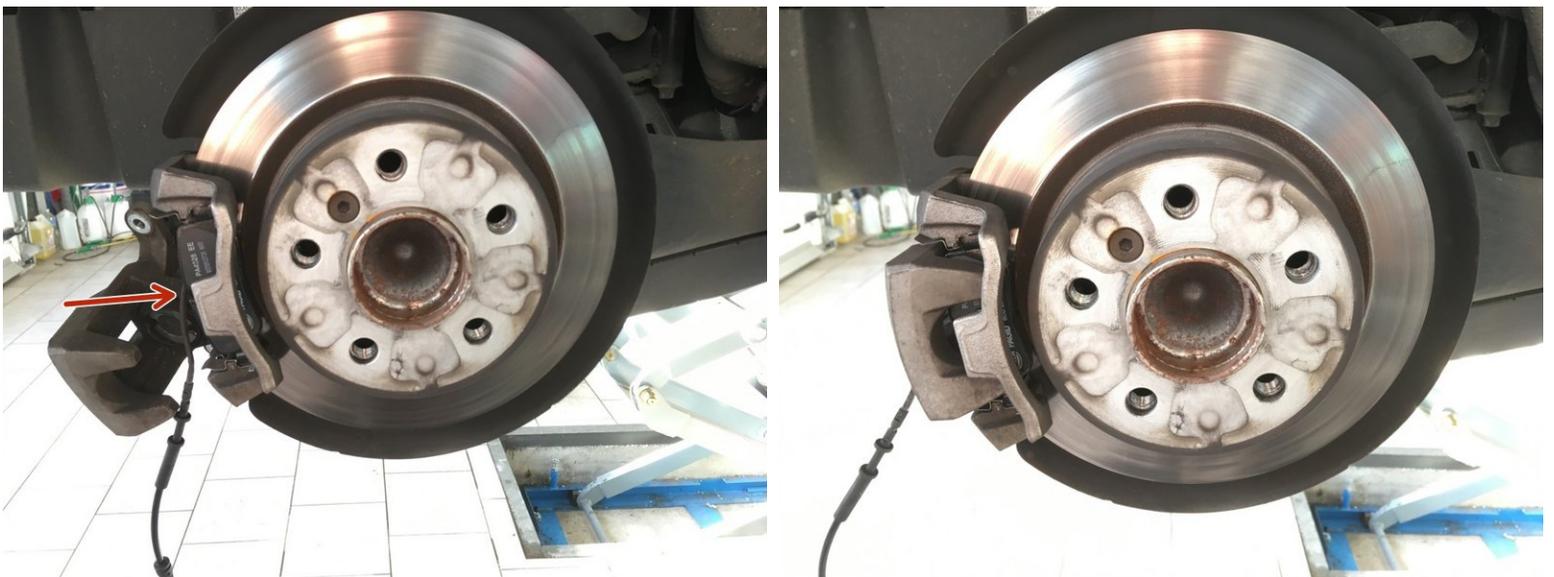

- Installer l'étrier

Étape 11 — Viser l'étrier

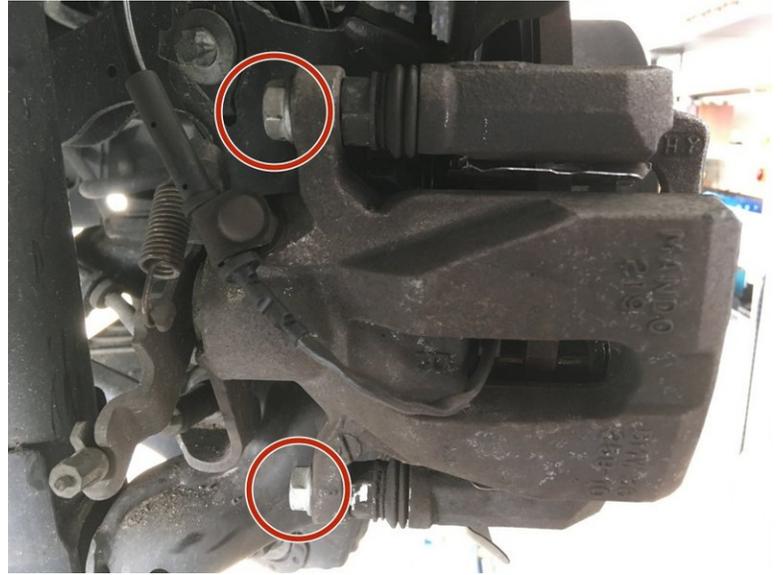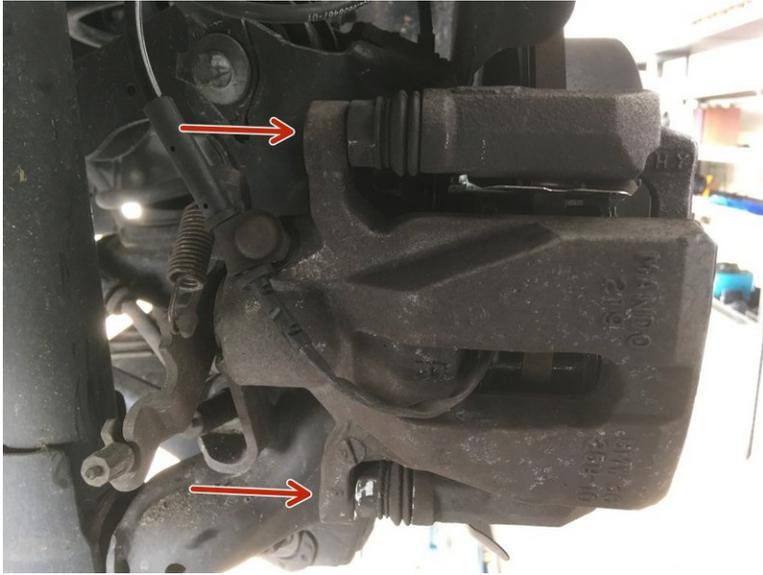

- A l'aide de la clé de 17 et de 14 viser les deux vis de l'étrier

Étape 12 — Brancher le témoin d'usure



- Brancher le nouveau témoin

Étape 13 — Remonter la roue



- Remonter la roue
- Serrer la roue au couple
- Faire de même de l'autre côté
- Remettre le véhicule au sol
- Pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce qu'elle devienne dur
- Vérifier le niveau de liquide de frein