



Changer le Filtre habitacle Opel Astra G

Rédigé par: VICTORIEN LESCARD



OUTILS:

- Clé torx (1)
- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Déposer les vis





- Ouvrir la boîte à gant
- Déposer les trois vis torx en haut
- Déposer les 3 vis torx qui sont tout en bas de la boîte à gant, à l'extérieur de celle-ci (sous la porte)

Étape 2 — Dépose de la boîte à gant



- Retirer la boîte à gant de son logement
- Débrancher le connecteur de la lumière de boîte à gant

Étape 3 — Remplacement du filtre

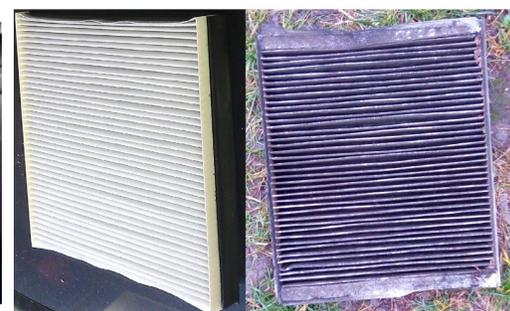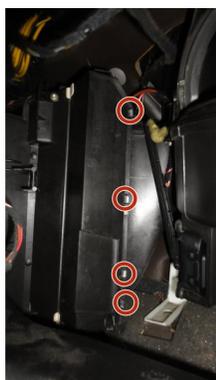

- Déposer les 5 clips, si vous n'arrivez pas à les enlever utiliser un tournevis
- Remplacer le filtre, positionner le doucement car ce dernier n'a pas d'encadrement en plastique il se plie donc facilement
- Remonter les clips de fermeture de la boîte à air
- Le nouveau et l'ancien filtre

Étape 4 — Reprise



- brancher le connecteur d'éclairage de la boîte à gant et remonter cette dernière.
- Remonter les 6 vis de fixation de la boîte à gant