



Changer les amortisseurs avant sur Transporter T5

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- Cric (1)
- Douilles (3)
19 18 et 21
- Chandelles (1)
- Clé dynamométrique (1)
- Une boîte à cliquets (1)
- Clé plate (1)
- Compresseur de ressorts (1)



PIÈCES:

- Amortisseur avant (1)
- coupelles (1)
- kit de protection contre la poussière (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Lever le véhicule
- Le mettre en sécurité sur chandelles
- Retirer les roues avant

Étape 2 — Retirer la baie de pare brise



- Demonter les essuie glace
- Retirer la baie de pare brise en la declipsant vers le haut
- Déposer les caches en plastique pour accéder au coupelles supérieur

Étape 3 — Démontez la barre stabilisatrice



- Deviser l'écrou de 18
- Démontez la barre stabilisatrice

Étape 4 — Retirez les flexibles



- Retirez les flexibles afin d'accéder au vis de la fusée

Étape 5 — Deviser les vis de la fusée



- Deviser les deux vis de 21 la fusée

Étape 6 — Retirer la fusée



- Retirer la fusée de l'amortisseur

Étape 7 — Démontez l'amortisseur



- Dévisser la vis de 21
- Retirer l'amortisseur du véhicule


Étape 8 — Compresser le ressort



- Compresser le ressort à l'aide de l'appareil à amortisseur

⚠ ATTENTION DE BIEN POSITIONNER L'APPAREIL POUR NE PAS QUE LE RESSORT SAUTE

Étape 9 — Démontez la coupelle d'amortisseur

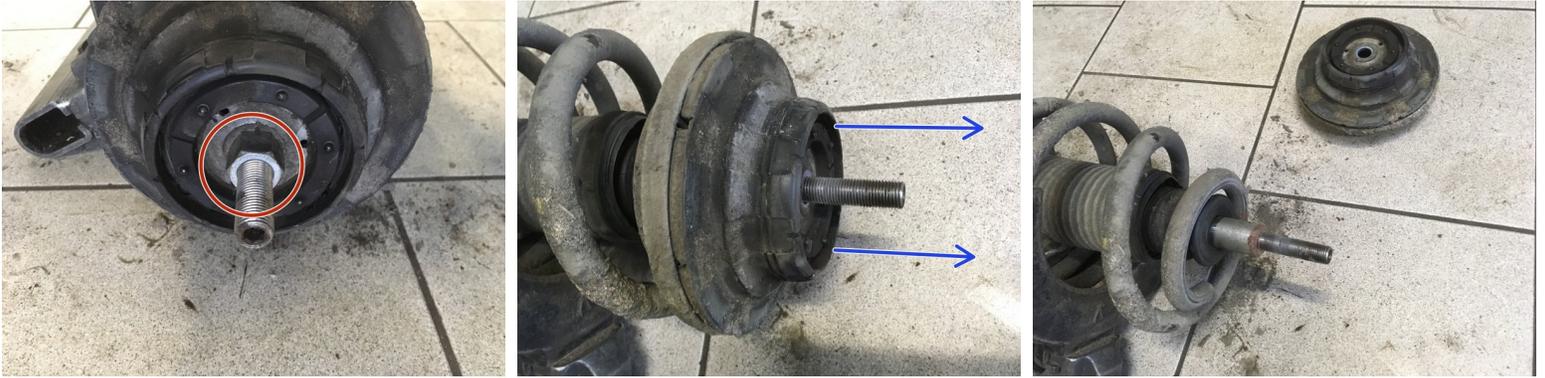

- Dévisser l'écrou de 18
- Retirer la coupelle

Étape 10 — Retirer le ressort



- Retirer le ressort

Étape 11 — Comparer les pièces



- Vérifier que les pièces corresponde

Étape 12 — Monter la protection



- Monter la protection sur l'amortisseur

Étape 13 — Installer le ressort



- Installer le ressort sur le nouvelle amortisseur

Étape 14 — Installer la nouvelle coupelle



- Installer la nouvelle coupelle
- Serrer l'écrou de 18

Étape 15 — Décompresser le ressort




- Décompresser le ressort
- Retirer l'appareil à amortisseur

Étape 16 — Remonter l'amortisseur



- Remonter l'amortisseur
- Visser l'écrou de 18
- Remettre la protection

Étape 17 — Viser la fusée

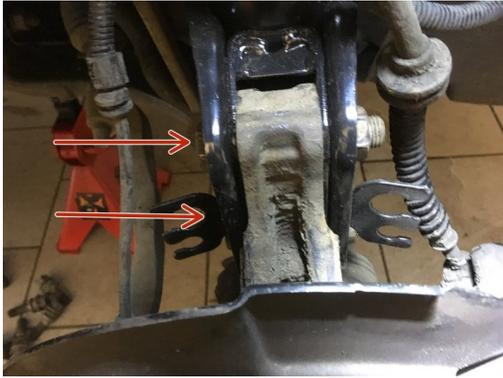

- Remonter la fusée sur l'amortisseur
- Installer les deux vis
- Serrer les deux écrou de 21

Étape 18 — Remonter la barre stabilisatrice



- Remonter la barre stabilisatrice
- Serrer l'écrou de 18

Étape 19 — Remonter la roue



- Remonter la roue
- Faire la même chose de l'autre coter
- Remonter la baie de pare brise
- Remonter les essuie glaces