




Changer le filtre d'habitacle sur Kia Ceed

Rédigé par: DAGMAR BARRY

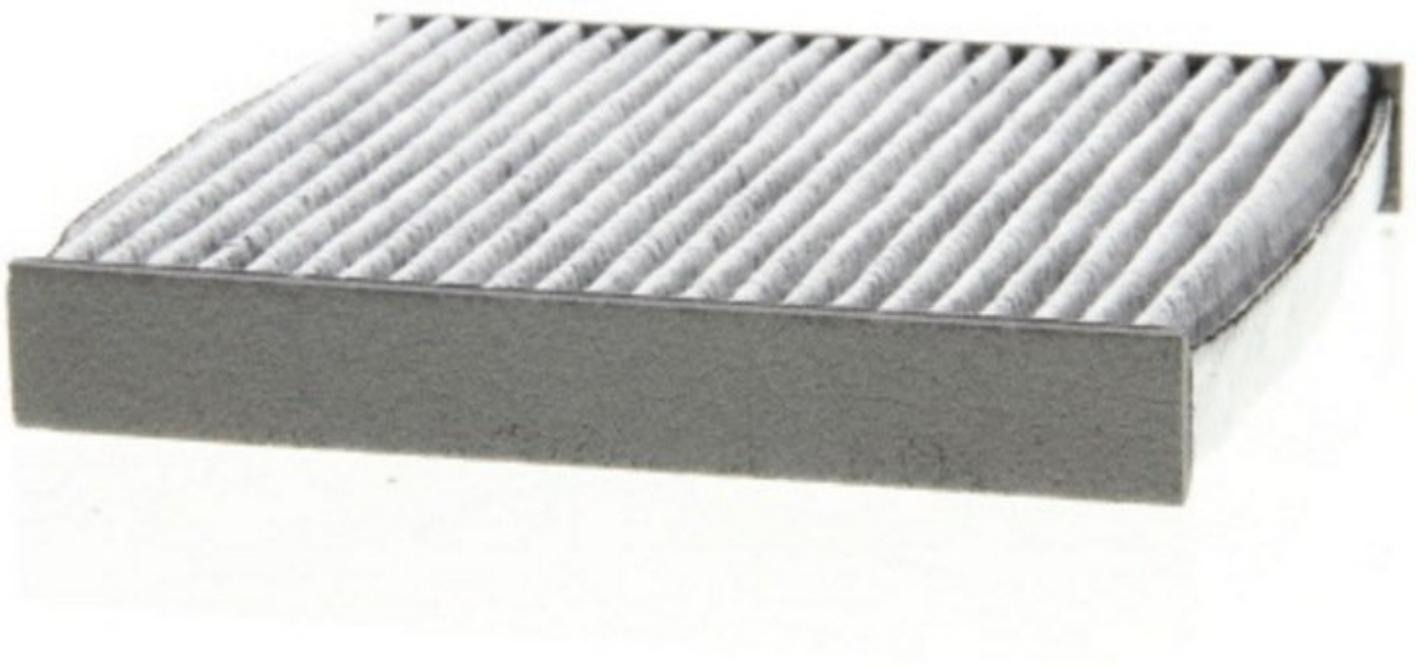

INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Kia Ceed 1 (06 2006 -08 2009)



OUTILS:

- Une pince à bec (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Changer le filtre d'habitacle sur Kia Ceed




- Ouvrir la porte côté passager

Étape 2



- Ouvrir la boîte à gants

Étape 3

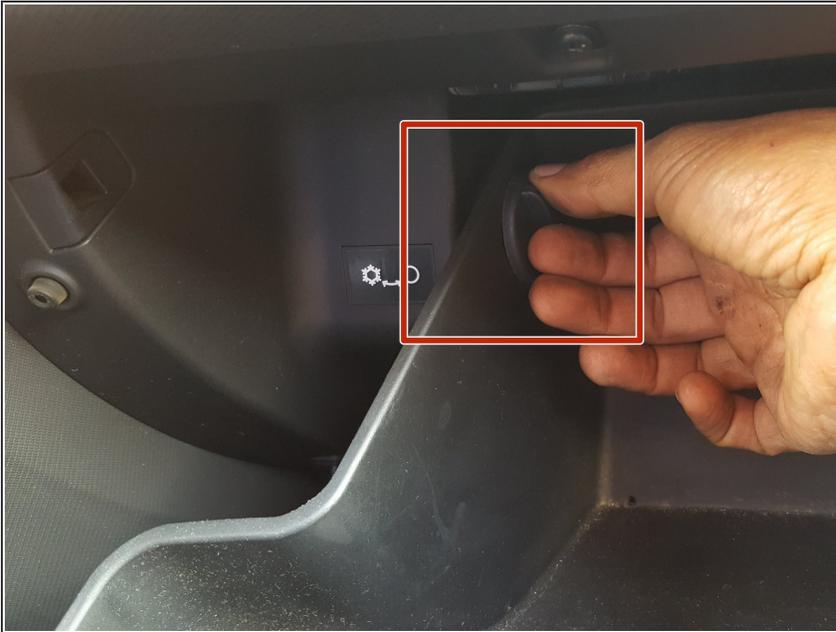

- *Dévisser le bouton d'arrêt de la boîte à gants côté gauche*

Étape 4



- Dévisser le bouton d'arrêt côté droit

Étape 5



- Libérez le frein d'ouverture de la boîte à gants

Étape 6



- Laissez la boîte à gants atteindre sa position basse

Étape 7



- Demonter la plaque en plastique qui se trouve au fond

Étape 8



- Les deux ergots sur la partie droite de la plaque doivent être pincés et ainsi ça libèrera la partie droite, ensuite il faut glisser légèrement la plaque sur la droite afin de libérer complètement la plaque en plastique

Étape 9




- Une fois la plaque libérée on accède au filtre qui se trouve derrière cette plaque

Étape 10



- il faut tirer le filtre vers soi pour le libérer de son emplacement

Étape 11

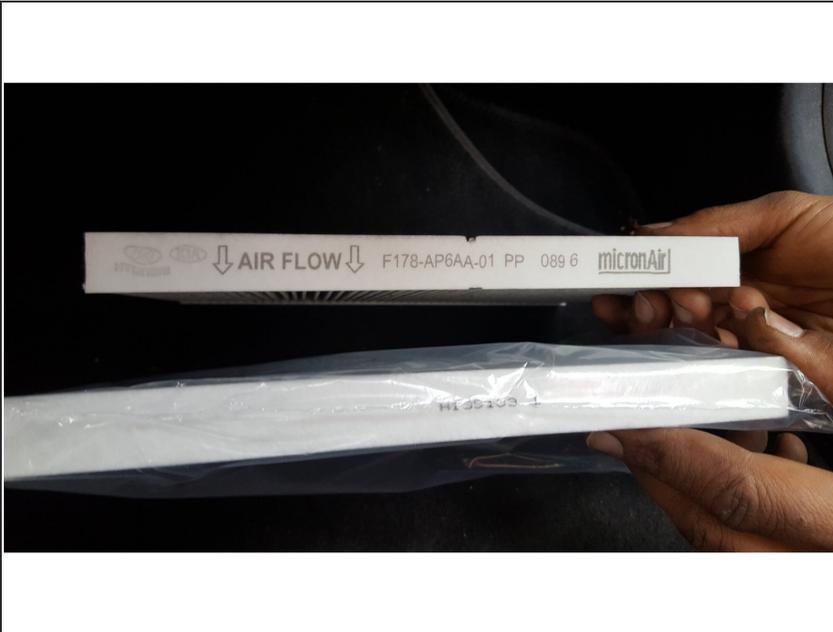

- Bien noter le sens du flux d'air

Étape 12



- comparer les deux filtres pour vérifier que le nouveau filtre est aux bonnes dimensions

Étape 13



- repousser le nouveau filtre dans le logement

Étape 14




- Remettre en place la plaque en plastique, vous devez entendre un clic qui signifie que la plaque est bien dans son logement

Étape 15




- remettre en poussant dessus le frein de la boîte à gant

Étape 16

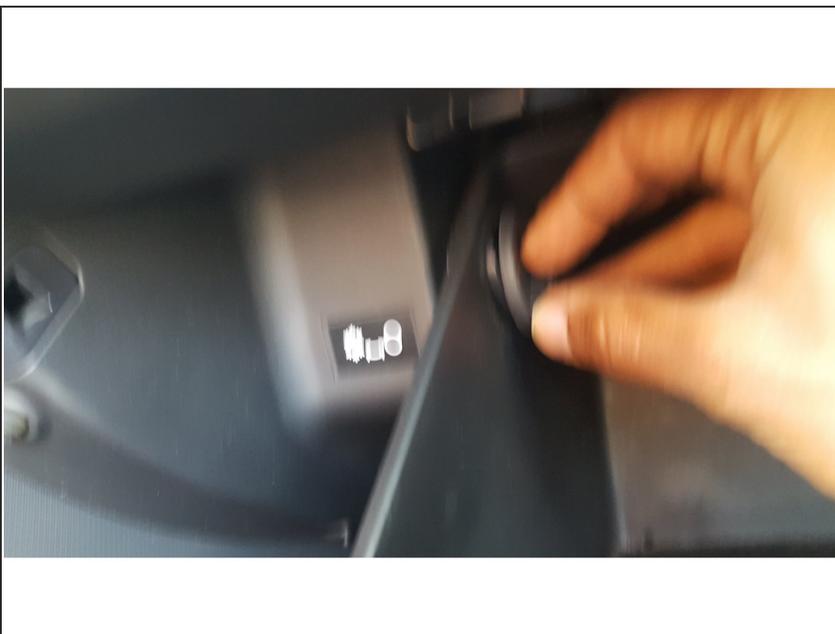

- remettre le bouton d'arrêt de gauche

Étape 17

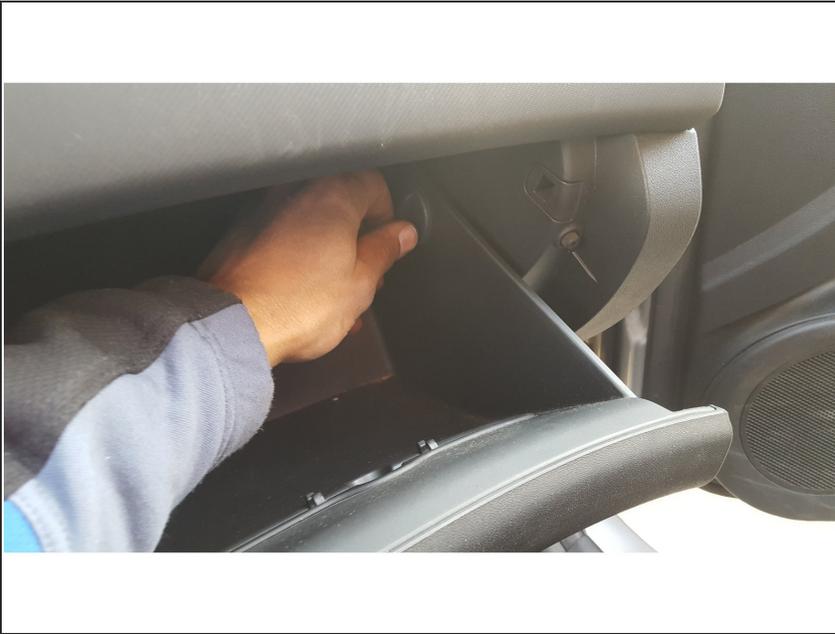

- remettre en place le bouton d'arrêt de droite

C'est une opération rapide qui permet de respirer un air plus propre