



Changer le capteur de pression sur Ford Fiesta IV - 1.3i

Remplacement capteur de pression sur collecteur d'admission d'air.

Rédigé par: distingou



INTRODUCTION

Nous allons ici remplacer le capteur de pression, sur Ford Fiesta IV 1.3 Essence, ce capteur se situe sur le collecteur d'admission d'air.



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T25
- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- capteur pression admission (1)

Étape 1 — Localiser le capteur de pression



- Le capteur de pression se trouve sur le collecteur d'admission d'air vers l'arrière du compartiment moteur.

Étape 2 — Dépose du capteur de pression




- Débrancher le connecteur du capteur, pour cela appuyer sur la languette puis tirez le connecteur.

⚠ Il est conseillé d'attendre que le moteur ai refroidi et de porter des gants pour la dépose du capteur.

- Dévisser la vis, qui maintient le capteur sur le collecteur d'admission, à l'aide à l'aide d'un tournevis Torx T25.
- Extraire le capteur en tirant dessus.

Étape 3 — Comparer l'ancien capteur avec le nouveau

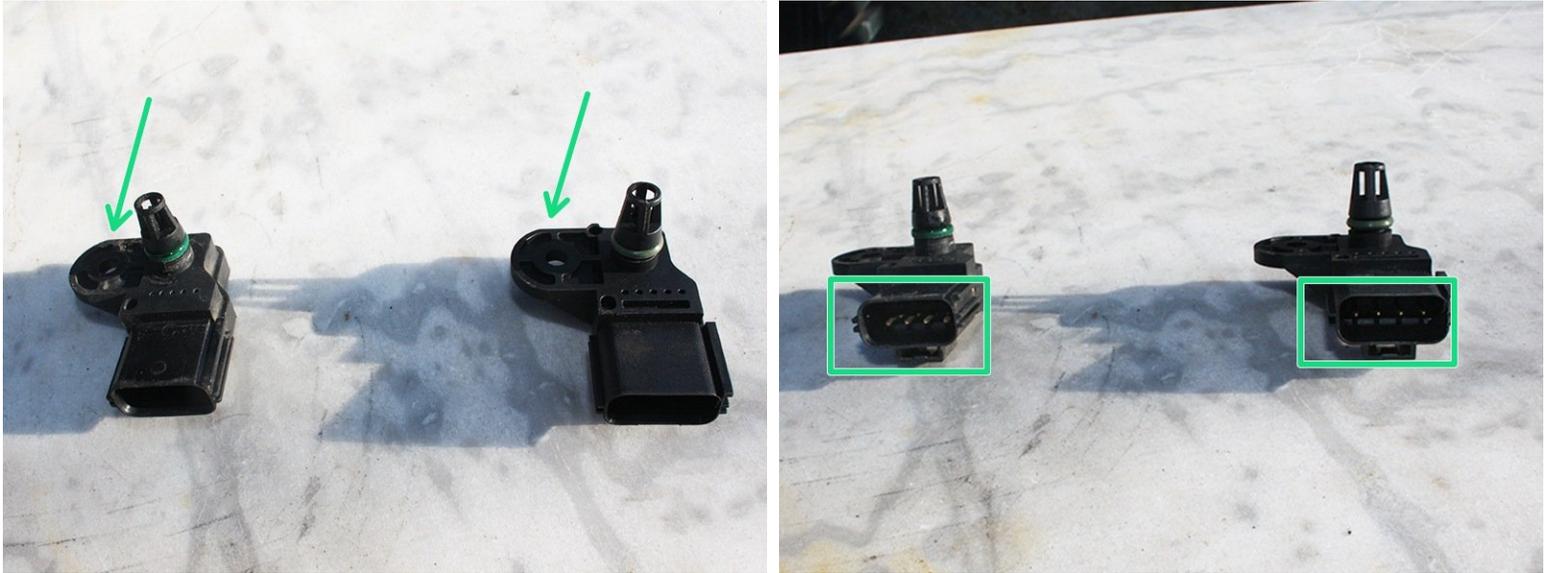

- Contrôler que le nouveau capteur corresponde à l'ancien aussi bien au niveau de sa fixation que du connecteur.

⚠ Le capteur de pression est une pièce sensible donc évitez tout choc lors de sa manipulation.

Étape 4 — Pose du nouveau capteur de pression



- Positionner le capteur sur le collecteur et appuyer assez fort afin de bien l'insérer.
- Remettre la vis Torx en place en veillant à ne pas la faire tomber et visser la.
- Rebrancher le connecteur en s'assurant de bien le clipser.