



Remplacement du catalyseur PEUGEOT 206 1.4 i 75cv.

Remplacement du catalyseur sur PEUGEOT 206 3/5 portes (2A/C) 1.4 i 75cv.

Rédigé par: Louis LEVEQUE



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer le catalyseur de la 206 1.4 i 75cv.

Cette opération n'est pas compliquée avec les outils adéquats.

Avant de commencer et pour faciliter la tâche de démontage, pulvériser du dégrissant sur les différentes vis



OUTILS:

- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
douille de 22 16 13 12 et 10
- cardan pour douille de 16 (1)
- Douille 1/2 démontage de sonde lambda (1)
- Rallonge clé à cliquet 1 2" (1)
- Graisse cuivre (1)



PIÈCES:


- Catalyseur (1)

Étape 1 — Dévisser la sonde lambda



- Dévisser la sonde lambda du catalyseur, soit à l'aide d'une clé plate de 22, ou alors d'une douille "[1/2 démontage de sonde lambda](#)".

Étape 2 — Retirer les vis catalyseur-tube d'échappement

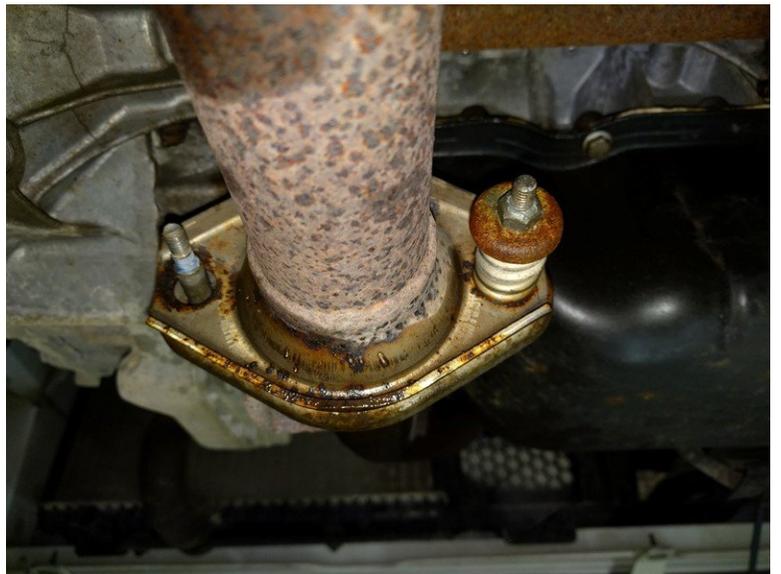

- Retirer les vis qui fixent le catalyseur au tube d'échappement

Étape 3 — Retirer les vis catalyseur-collecteur



- Retirer les 4 écrous qui maintiennent le catalyseur au collecteur. Pour cela utiliser une clé à douille avec un prolongateur et une douille de 13
- Enlever la vis qui maintient le catalyseur au châssis à l'aide d'une clé à cardans et une douille de 16
- Retirer le catalyseur
- Enfin enlever le joint métallique (photo 3)

Étape 4 — Placer le nouveau catalyseur




- Comparer les deux catalyseurs
- Graisser les nouvelles vis
- Placer le nouveau joint métallique fourni sur le collecteur
- Positionner le nouveau catalyseur sur le collecteur en mettant un écrou pour le maintenir ainsi que la vis le maintenant sur le châssis
- Placer les 3 autres écrous et les serrer tous

Étape 5 — Raccorder le tube d'échappement au catalyseur




- Placer le joint d'étanchéité fourni à l'extrémité du catalyseur
- Raccorder le catalyseur au tube d'échappement
- Placer les nouvelle vis + ressort fournis et serrer

Étape 6 — Remettre la sonde lambda

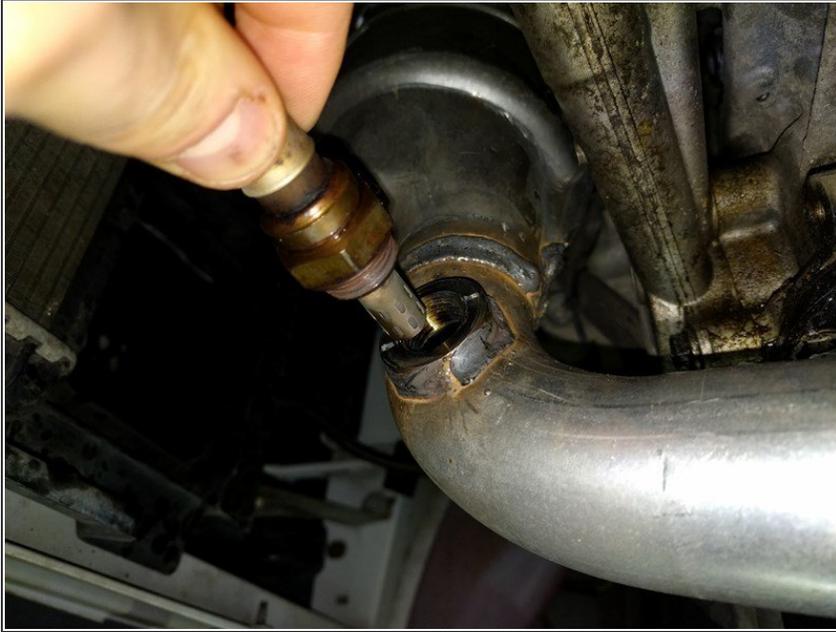

- Enfin, replacer la sonde lambda préalablement graissée à l'aide de graffitée et visser

Étape 7 — Travail terminé

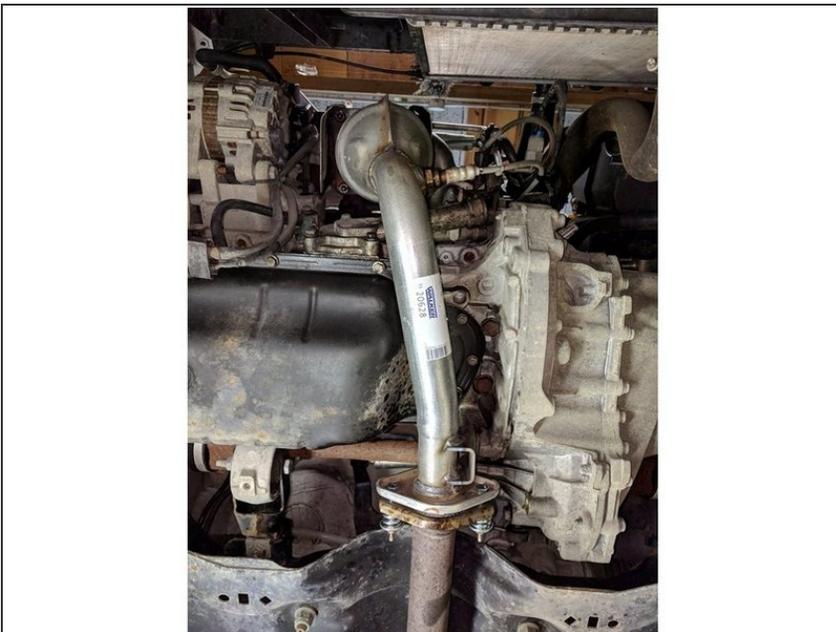

- Montage terminé, pensez à enlever l'autocollant