



Changer Ampoule de plafonnier sur une 106

Phase 1

Voici comment remplacer l'ampoule de plafonnier

Rédigé par: quent-v





OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)
w5w plafonnier

Étape 1 — Démonter le plafonnier

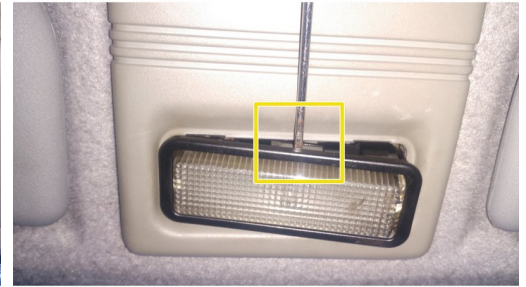



- Démonter le plafonnier à l'aide d'un tournevis plat

Étape 2 — Débrancher le connectique




- Retirer le plafonnier
- Débrancher le connectique

Étape 3 — Enlever l'ampoule

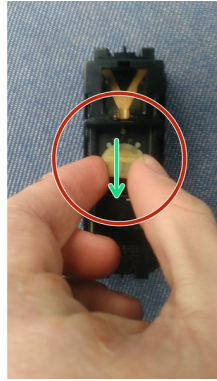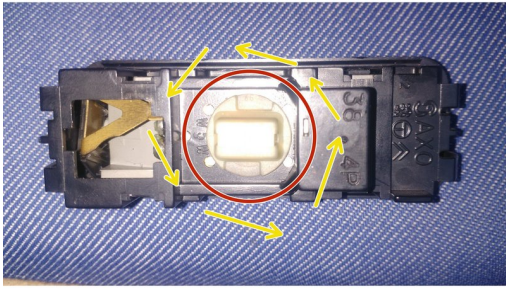


- Tourner l'ampoule vers la gauche afin de la déclipser.
- Soulever ensuite vers le haut pour déloger l'ampoule

Étape 4 — Comparaison

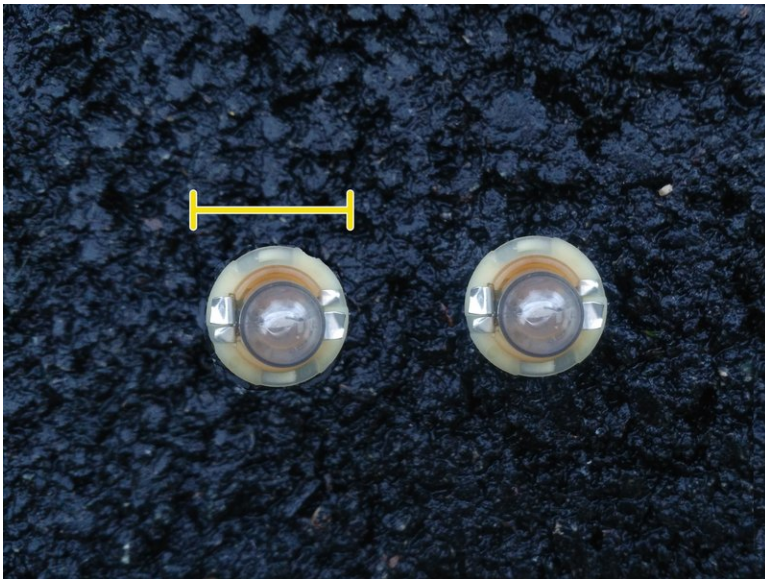

- Comparer les ampoules (culot, capacité...) Il s'agit ici d'une **W5W**

Étape 5 — Positionner la nouvelle ampoule

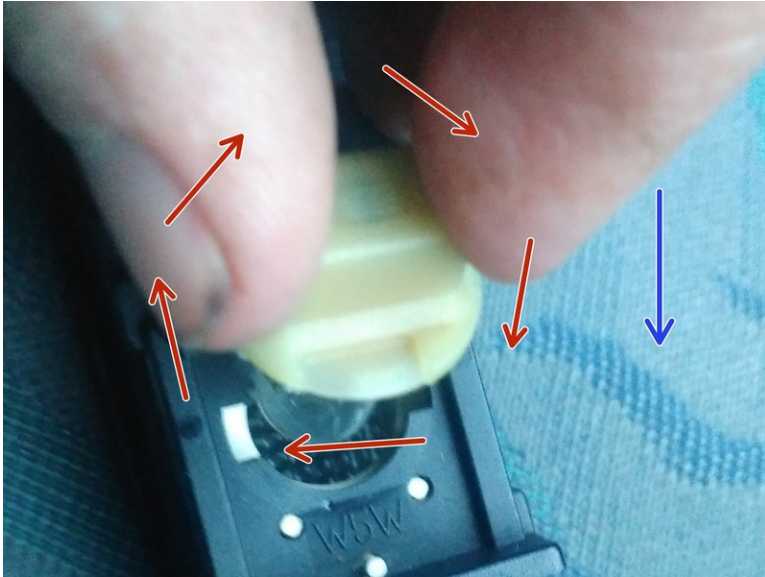

- Faire tourner d'un quart de tour les ampoules dans le sens des aiguilles d'une montre puis pousser vers le bas.

Étape 6 — Brancher le connectique



- Brancher le connectique

Étape 7 — Insérer le plafonnier



- Insérer le plafonnier dans son logement en le clipsant.