



# Changer le support moteur arrière sur Renault Megane 2

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

### Comment changer son support moteur arrière sur Renault Megane 2 1.6i

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=Xlfx436Zd9w>]



#### OUTILS:


- [Douilles \(1\)](#)  
18
- [Cliquet \(1\)](#)



#### PIÈCES:

- [support moteur \(1\)](#)  
Arrière

## Étape 1 — Dépose du support

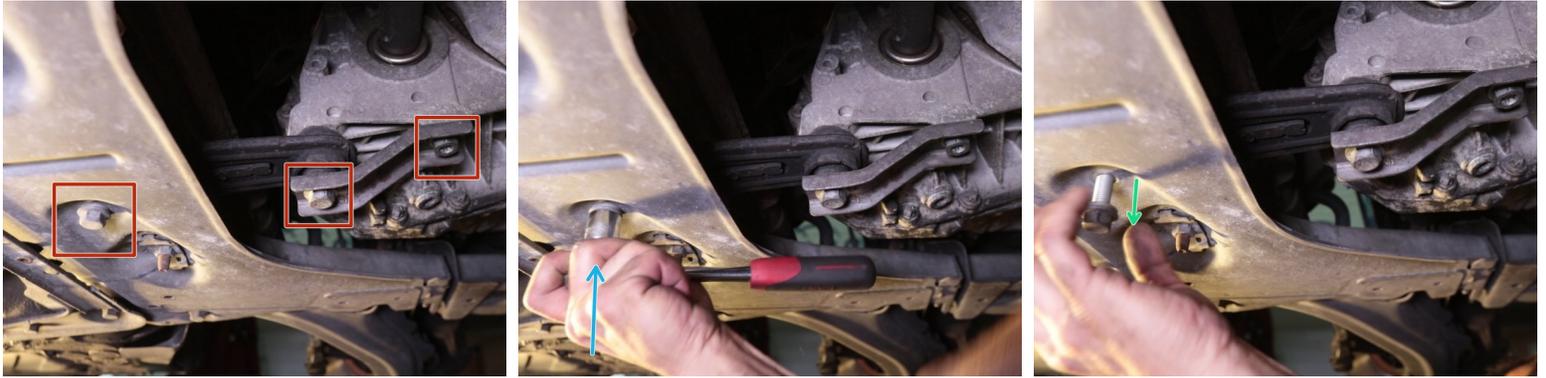

- Localiser les 3 vis du support moteur
- A l'aide d'une douille de 18 et d'un cliquet, desserrer la première vis
- Retirer la vis

## Étape 2 — Dépose du support




- Desserrer les deux dernières vis
- Retirer la seconde vis

### Étape 3 — Dépose du support



- Retirer le support du support moteur retenu par les deux dernières vis

### Étape 4 — Dépose du support

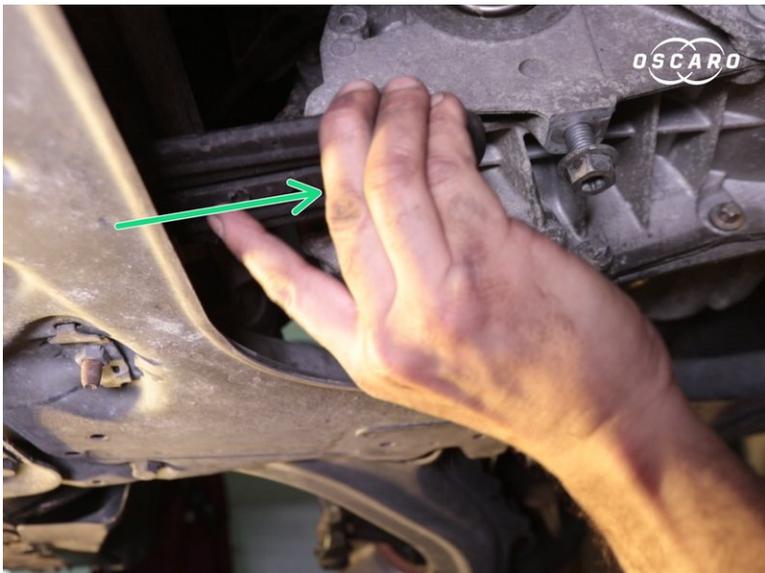


- ⓘ Le support moteur est maintenant libre
- Tirer le support moteur en dehors de son emplacement

## Étape 5 — Comparaison




- Vérifier l'état et les dimensions du nouveau support moteur

## Étape 6 — Repose du support

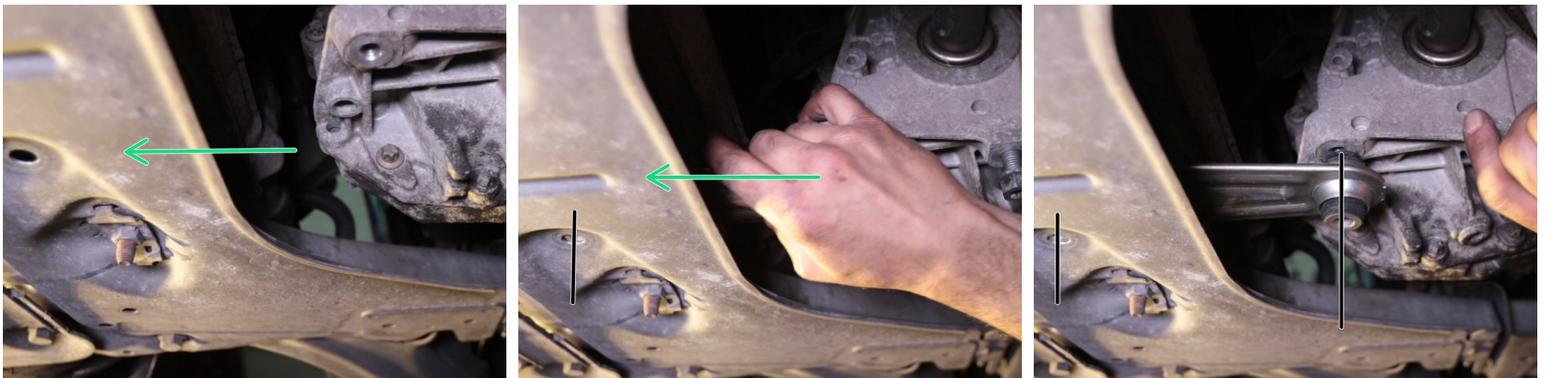

- Reposer le support moteur dans son emplacement
- ⓘ Bien aligner les trous

## Étape 7 — Repose du support

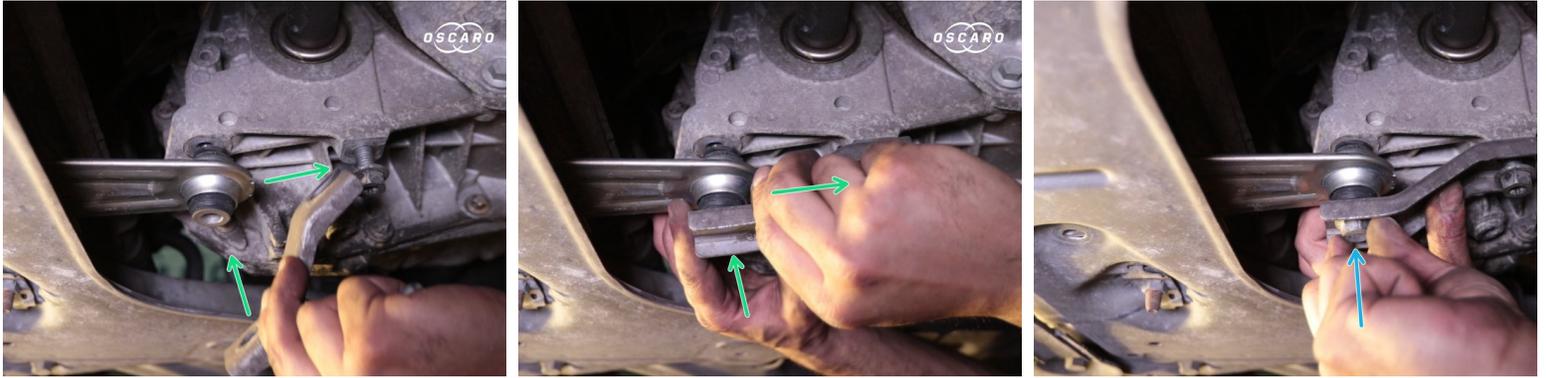


- Reposer le support du support moteur entre le bloc moteur et la dernière vis
- Visser la seconde vis pour maintenir le support en place

## Étape 8 — Repose du support



- Placer la première vis et la bloquer à l'aide du cliquet et sa douille de 18
- Bloquer la troisième vis

## Étape 9 — Repose du support

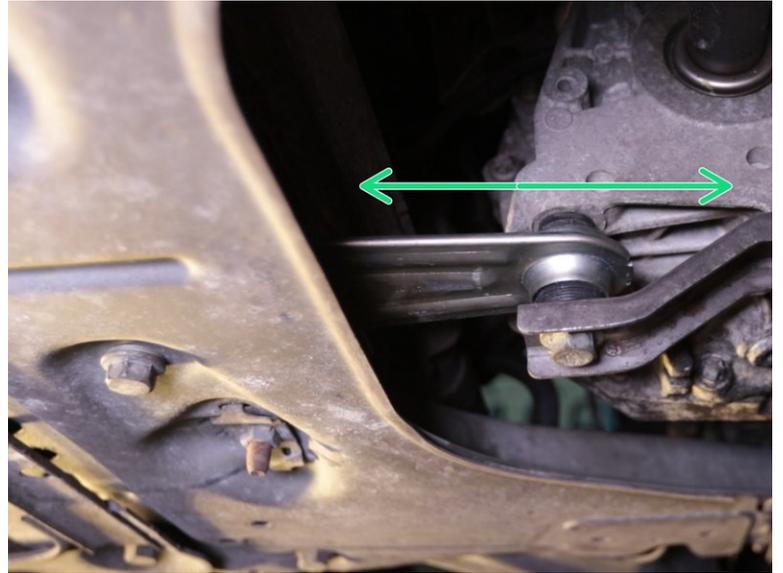

- Bloquer la seconde vis
- Vérifier si le moteur bouge