



Filtre a gasoil sur laguna 3 2l dci 150

remplacement filtre a gasoil

Rédigé par: jpdeziliere





OUTILS:


- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Clé plate (1)
- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Filtre a gasoil sur laguna 3 2l dci 150

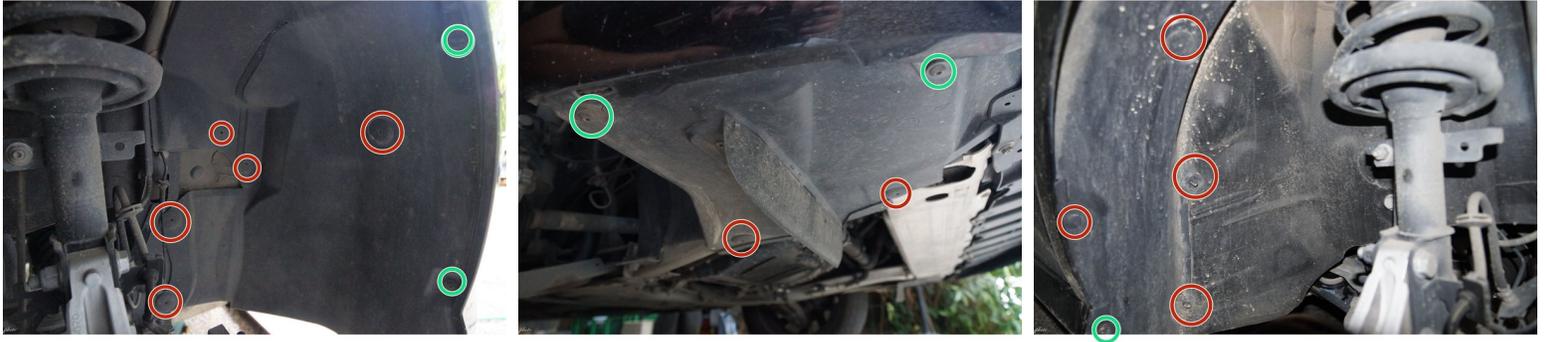

- après la dépose de la roue droite pour la dépose du passage de roue droit retirer les clips en rouge et les vis avec torx de 25 en vert

Étape 2



- voila tous les emplacements et un petit outil fait maison petite patte en fer avec une encoche de 1cm pour les clips plastiques

Étape 3



- dé clipsés les durites de leurs supports pour pouvoir bouger le filtre plus facilement.puis débrancher la prise ,retiré l'écrou de dix et débranchés les durites appuyé sur les languettes blanche et verte et tiré vers le haut

Étape 4




- une fois le filtre déposé tourné le capteur dans le sens inverse des aiguille d'une montre faire très attention aux petites pattes du capteur(en rose) et tiré vers le haut

Étape 5



- voila le capteur d'eau et de réchauffage gas-oil pour les auto équipé grand froid(pays nordique) pour le remontage procédé en sens inverse pour facilité la pause du capteur vous pouvez mettre un peu de dégrippant sur joint torique (qui n est pas fournis par toutes les marques de filtre) donc vérifier son état.

Étape 6

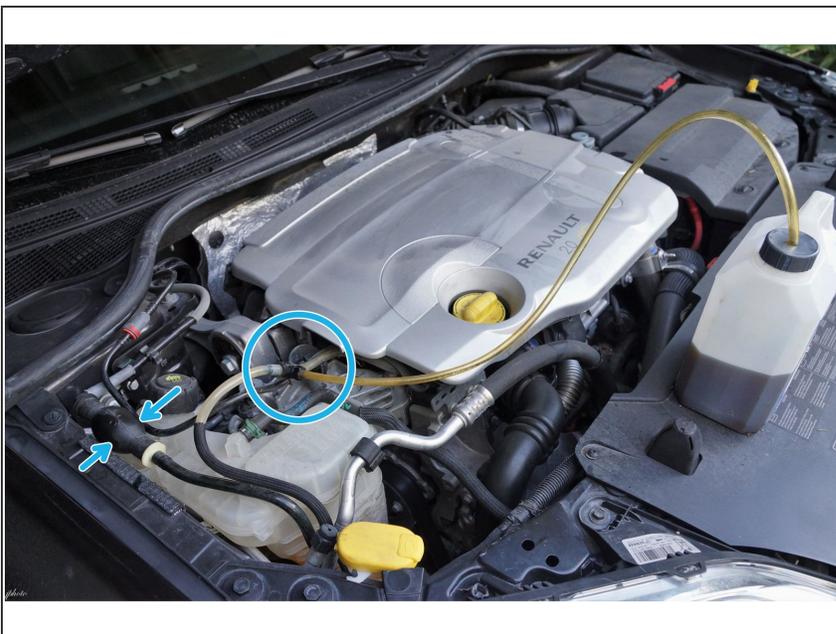

- une fois tout remonté il faut purger le filtre a gasoil, ouvrir la purge et pomper avec la poire d'amorçage pour chasser l'air du tuyau. Une fois qu'il n'y a plus d'air, refermer la purge et c'est fini vous pouvez démarrer

