



Changer filtre à air sur Peugeot 308 II 1.6L 120CV

Rédigé par: Florian HOUART



INTRODUCTION

Vous souhaitez changé votre filtre à air sur Peugeot 308 II en 1.6L 120CV ? Ce tutorial vous aidera à le faire facilement et rapidement.



OUTILS:


- [Tournevis Torx](#) (1)
- [Embout torx](#) (1)



PIÈCES:



- [Filtre à air](#) (1)

Étape 1 — Présentation du tutoriel

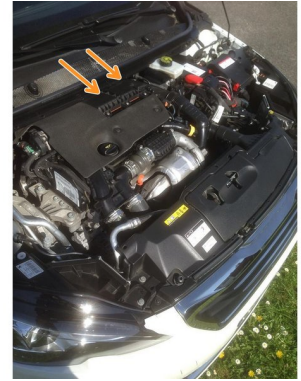

- Pour pouvoir changer votre filtre à air, vous devrez ouvrir votre capot grâce à la tirette qui se trouve sur le côté gauche de votre repose pied.
- Ensuite, soulevez délicatement le capot jusqu'à ce qu'il se bloque et vous trouverez une languette à tirer vers vous pour déclencher son ouverture intégrale.
- Le filtre à air se trouve sous le couvercle en plastique qui se trouve à gauche du bocal de liquide de frein.


Étape 2 — Dévisser le couvercle du filtre à air

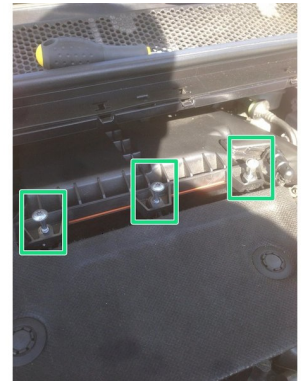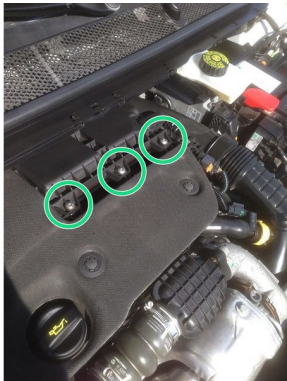

- Sur le couvercle du filtre à air vous trouverez 3 vis qu'il faut entièrement dévisser grâce à un tournevis TORX 30.


⚠ Ne cherchez pas à les retirer du couvercle car celle-ci reste dessus même dévisser totalement.

Étape 3 — Enlever les connectiques

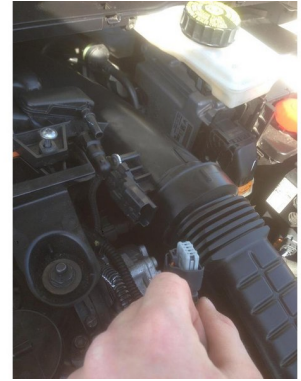


- Pour retirer entièrement le couvercle, vous devez enlever les 2 connecteurs qui sont connectés dessus.
- Pour le connecteur électrique, il faut tirer sur la languette orange puis tirer vers vous pour l'enlever entièrement, pour celui juste au dessus il faut simplement appuyer sur le clips qui la bloque et tirer vers vous.

Étape 4 — Accéder au filtre à air

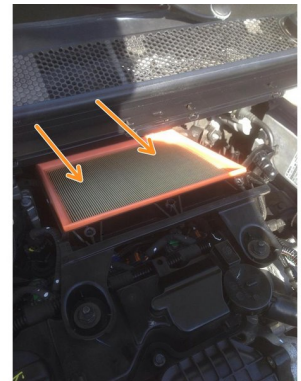

- Pour accéder au filtre à air, vous devez déclipser le tuyau d'air sur le côté droite du support de filtre à air, pour cela faites levier sur celui ci tout en le soulevant pour l'enlever délicatement, celui ci se retire sans forcer.
- Vous pouvez maintenant enlever entièrement le couvercle du filtre à air, le filtre à air est maintenant visible donc retirer le en soulevant celui ci.

Étape 5 — Finalisation de l'opération

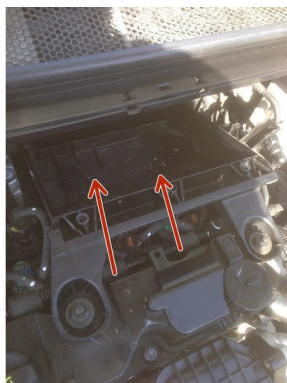

- Vous pouvez maintenant nettoyer le compartiment du filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou chiffon micro fibre.
 - Vous pouvez mettre votre nouveau filtre à air en respectant son sens qui est notifié sur le côté de celui ci grace à une flèche.
 - ⓘ Refaites les étapes dans le sens inverse pour remonter le couvercle du filtre à air et finaliser son changement.
- ⚠ Lors des 3 premiers redémarrage de votre 308 Phase II, celle ci vous indiquera au tableau de bord qu'il y a un soucis moteur mais celui ci est du au débranchement de la connectique électrique, celui ci s'enlève seul.