



Remplacement de l'ampoule de répétiteur de clignotant sur BMW série 3 E30

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur l'aile avant droite d'une BMW série 3 E30 phase 2.



OUTILS:

- Tournevis Cruciforme (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Repérer le répéteur de clignotant




- Il se situe sur l'aile avant.
- Il est maintenu par une vis que l'on peut retirer avec un tournevis cruciforme.

Étape 2 — Retirer le répéteur



- Le répéteur est maintenu par une agrafe.
- Pour le retirer il faut donc le pousser vers la roue.
- Retirez l'ampoule du répéteur en tirant sur le capuchon d'étanchéité.
- Retirez l'ampoule du capuchon en tirant dessus.

Étape 3 — Comparaison / Remontage

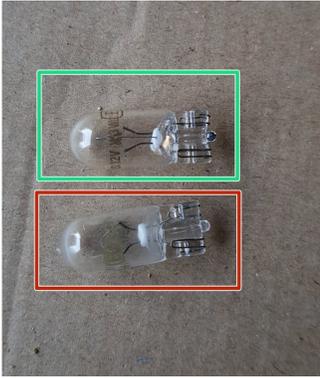

- Ancienne pièce
- Pièce neuve
- Le remontage s'effectue en sens inverse.