



Changement du filtre à gasoil sur Opel Vectra B

Rédigé par: thosca205306



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à changer le filtre à gasoil sur une Opel Vectra B 2L dti 100 ch



OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)
- [Douille tournevis](#) (1)
- [jerrican](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à carburant](#) (1)

Étape 1 — Localisation




- Le filtre à carburant se trouve ici

Étape 2 — Dépose du filtre

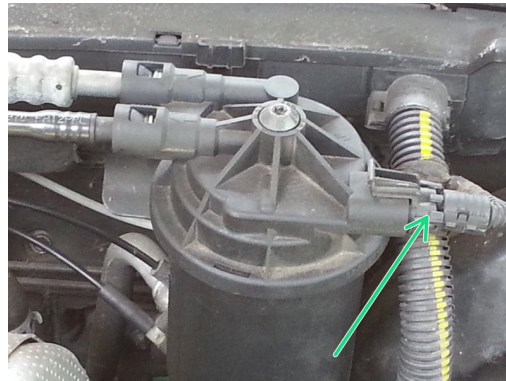

- dévisser la vis (Torx mâle T30)
- débrancher la fiche électrique

Étape 3 — Dépose du filtre (1)

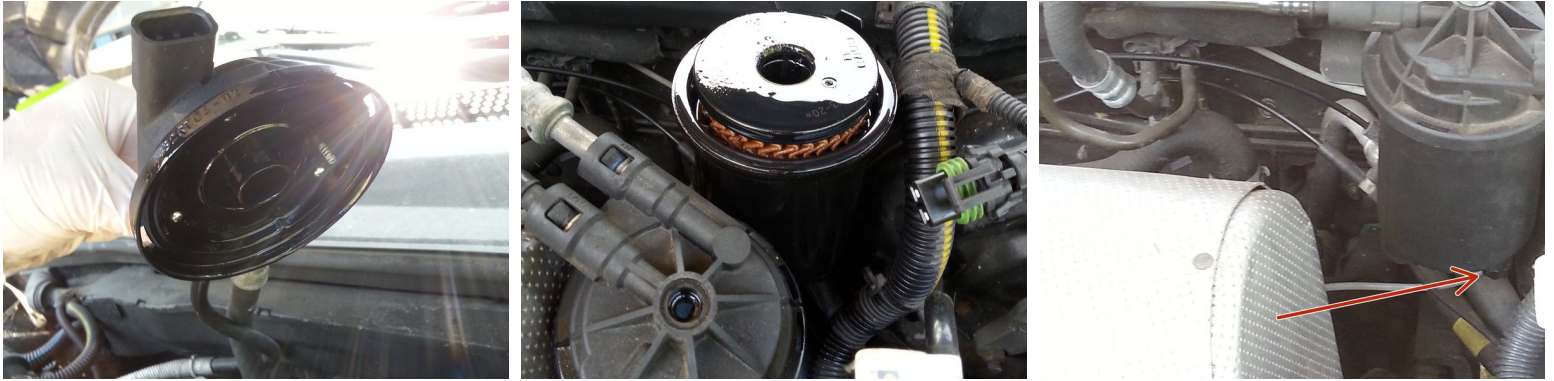

- soulever le couvercle du filtre puis retirer le filtre
- mettre un petit récipient sous la vis de purge (photo 3) du filtre afin de vider le "vieux" gasoil
- dévisser la vis de purge et une fois le vieux gasoil écoulé bien resserrer la vis de purge

Étape 4 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à carburant (longueur, diamètre)

Étape 5 — repose du filtre à gasoil



- Positionner le filtre à sa place puis remplir avec du gasoil "propre" jusqu'en haut
- vérifier l'état du joint qui assure l'étanchéité et changer le si nécessaire

Étape 6 — repose du filtre à gasoil (1)



- revisser la vis torx T30
- rebrancher la fiche électrique
- Mettre le contact pendant 20 secondes puis démarrer le moteur. laisser tourner pendant 2 minutes votre moteur