




Remplacement du mécanisme de lèvre vitre électrique 5Z sur Peugeot 205

Rédigé par: hrmuller t



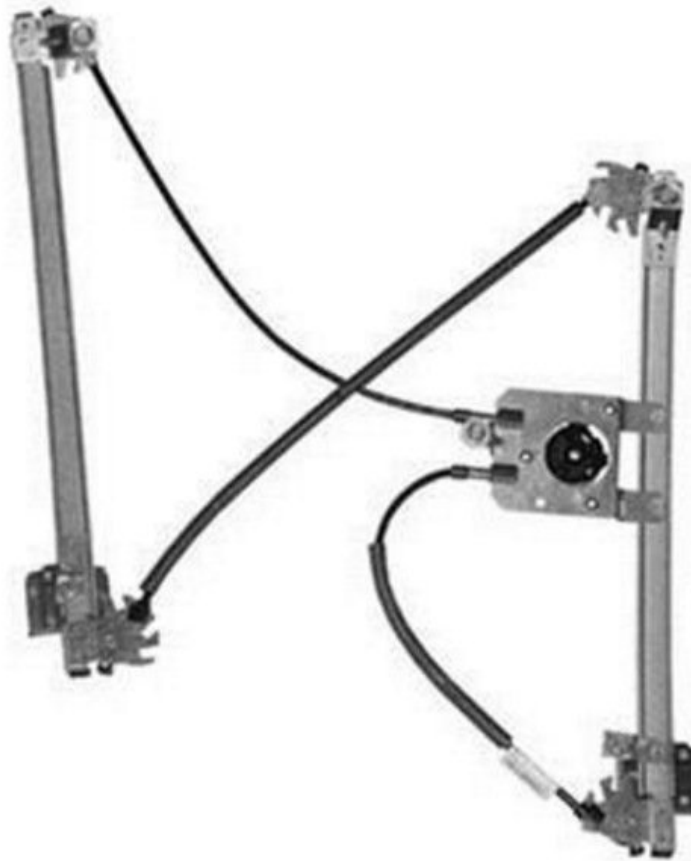

OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)



PIÈCES:



- mécanisme de lève vitre (1)

Étape 1 — Dépose de l'ancien mécanisme



- Commencer par verrouiller la fenêtre en position haute (Deux bandes de scotch font très bien l'affaire)
- Il faut ensuite déposer le panneau de portes en enlevant les différents éléments qui y sont fixés

Étape 2 — Dépose de l'ancien mécanisme

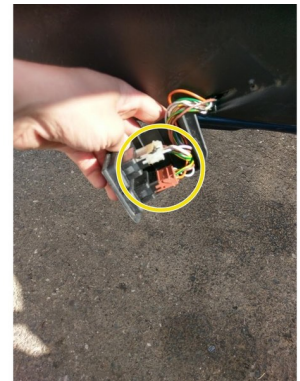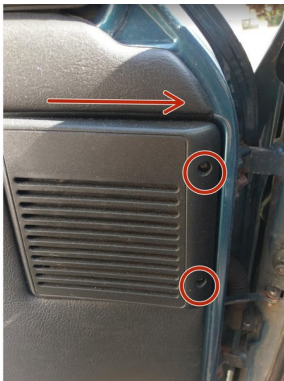

- Dévisser les deux vis de fixation de la grille de haut parleur, puis faites la coulisser vers la droite
- Dévisser les vis de fixations du vide poche
- Débrancher également la commande de lève vitre

Étape 3 — Dépose de l'ancien mécanisme



- Déposer la barre de porte (Tirer le cache plastique vers vous puis dévisser les deux vis de fixation)
- Déposer également le plastique de finition du loquet (le pousser vers le haut)
- Faire doucement levier derrière les contours du panneau de porte pour le déclipser et le déposer

Étape 4 — Dépose de l'ancien mécanisme



- Dévisser les 3 écrous de fixations du mécanisme
- Dévisser les 2 écrous de fixation du rail guide
- Extraire le mécanisme des rails de la vitre, le débrancher et l'extraire

Étape 5 — Repose du nouveau mécanisme



- Vérifier que l'ancien est le nouveau mécanismes soient identiques, et placés dans la même position (environ)
- Le remonter dans le sens inverse de la dépose de l'ancien (D'abord placer les deux roulettes dans les rails de vitre, puis remonter le guide sur la porte)
- Retirer le scotch, vérifier le bon fonctionnement et remonter le panneau de porte