



Remplacement du filtre à air classe A (w168) 1.6 102cv.

Remplacement du filtre à air.

Rédigé par: [afeltra.ciro](#)



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à effectuer le changement du filtre à air sur classe a w168 1.6 102cv



OUTILS:


- Clé Torx T20 , T25 (1)



PIÈCES:




- Filtre à air (1)

Étape 1 — Préparatifs

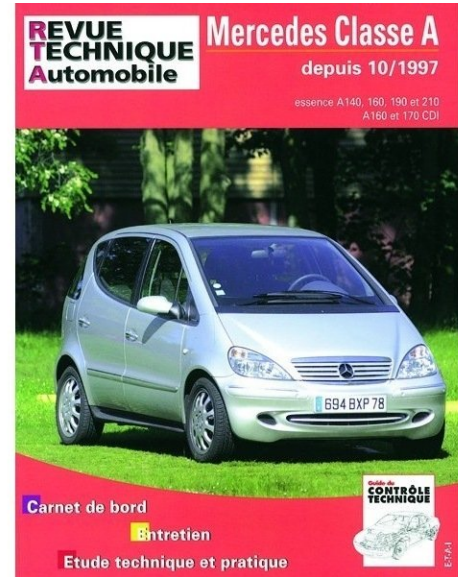

- i** Munissez-vous de la documentation du véhicule et des outils nécessaires à l'opération sans oublier les équipements de protection (lunettes, gants, etc).

Étape 2 — Démontage.

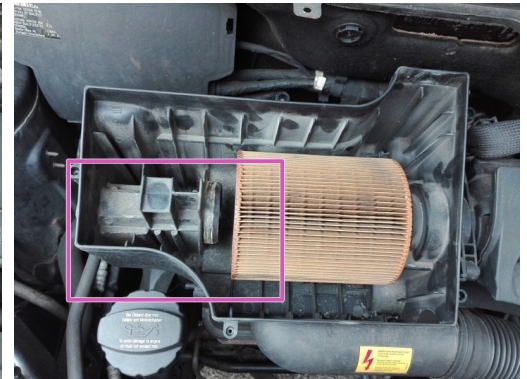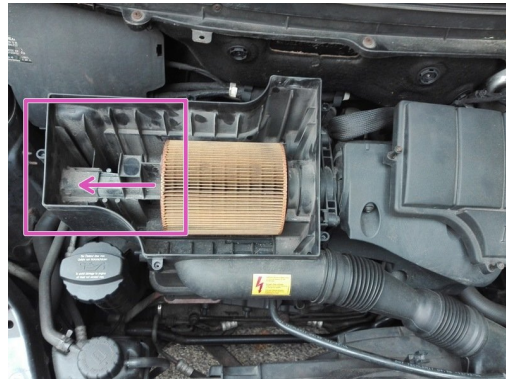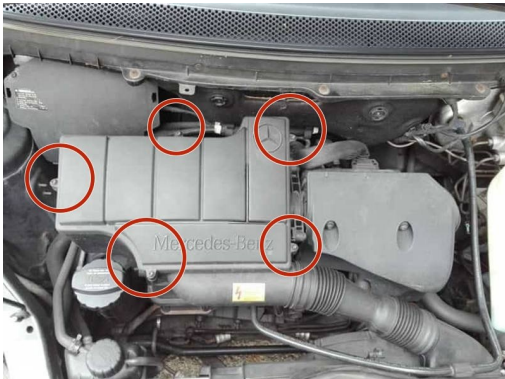



- Dévisser les cinq vis torx T25(rouge).
- Faites glisser le verrouillage du filtre pour le retirer et nettoyer le logement du filtre.

Étape 3 — Vérification de l'état.



- Comparez la correspondance des deux filtres.

Étape 4 — Remplacement.

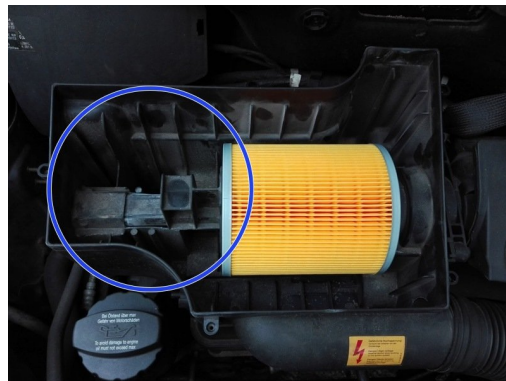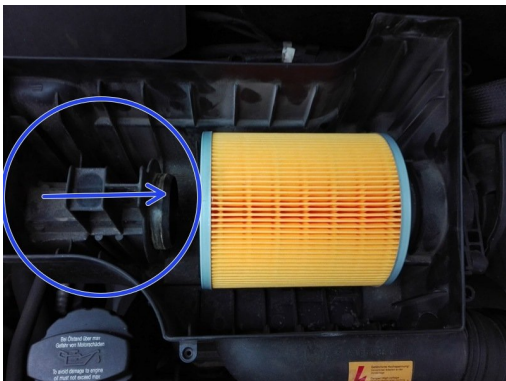

- Procéder au changement du filtre et a son verrouillage.
- Refermer le logement.