



Remplacement du filtre d'habitacle sur classe A w168 1.6 102cv.

Remplacement du filtre d'habitacle.

Rédigé par: [afeltra.ciro](#)



INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à effectuer le changement du filtre d'habitacle sur classe A w168 1.6 102cv



OUTILS:


- Une paire de Gants (1)
- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)
- Clé plate (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Préparatifs

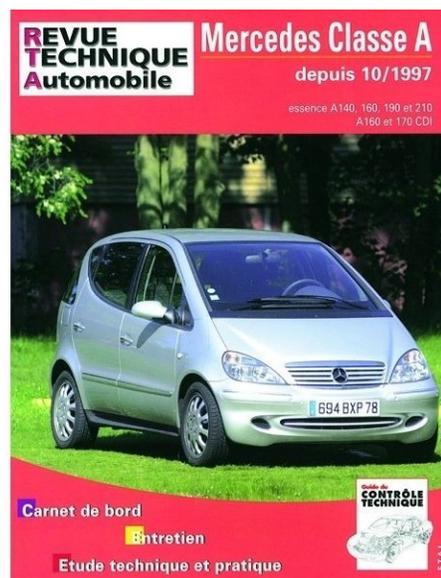

- ① Munissez-vous de la documentation du véhicule et des outils nécessaires à l'opération sans oublier les équipements de protection (lunette, gants, etc).

Étape 2 — Démontage 1/5



- Ouvrez le capot et dévissez les sept vis qui tiennent le premier cache.
- Débrancher la petite prise électrique.

Étape 3 — Démontage 2/5



- Refermer le capot et faites glisser le cache vers le haut.

Étape 4 — Démontage 3/5



- Devisez les deux dernières vis

Étape 5 — Démontage 4/5



- Dévissez les deux écrous de 13 pour sortir les bras d'essuie glace.

Étape 6 — Démontage 5/5



- Mettre le cache de côté et ré-ouvrir le capot afin d'avoir accès au filtre.

⚠ Attention au tuyau d'alimentation du lave glace.

- Nettoyer afin qu'aucun corps étranger ne pénètre le système de ventilation et déclipser les encoches du logement pour retirer le filtre.

Étape 7 — Remontage 1/3



- Comparez les deux filtres.
- Vérifier le sens d'insertion.

Étape 8 — Remontage 2/3



- Remplacez le cache en vérifiant les joints et remettre les deux vis.
- Remplacez les bras des balai d'essuie glace (deux écrous de 13).
- ⓘ Pensez à essayer vos essuie glace avant de continuer le remontage.
- Remplacez le dernier cache toujours en vérifiant la position des joints

Étape 9 — Remontage 3/3



- Revisser les sept vis.
- N'oubliez pas de rebrancher la prise.