



Changement du filtre à carburant Alfa Mito

Procédure de changement filtre à carburant Alfa Mito

Rédigé par: Timothé B





OUTILS:

- Clé plate (1)
12
- Une boîte à cliquets (1)



PIÈCES:

- Filtre à carburant (1)

Étape 1 — Changement du filtre à carburant Alfa Mito




- On lève le capot et on débranche la batterie.

Étape 2



- Le filtre à carburant est entouré en rouge.

Étape 3

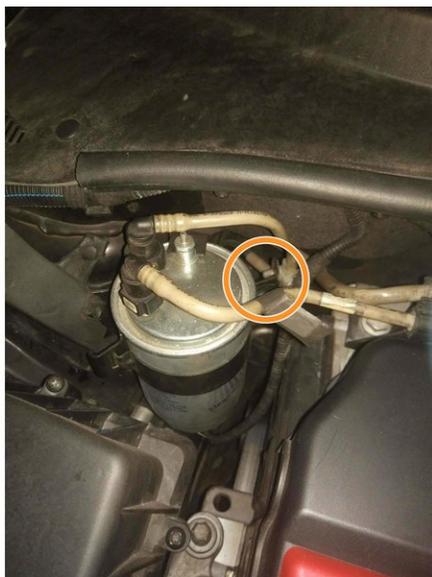

- Avec un cliquet et une douille de 10mm, on vient dévisser la vis de support du filtre.

Étape 4




- On débranche les deux connecteurs en appuyant sur les deux cotés et en tirant doucement en même temps
- Ensuite le filtre vient tout seul. Ne pas tirer trop fort car il y a le câble du capteur
- On débranche la prise du capteur

Étape 5




- On dévisse le capteur
- On inter-change le joint présent sur le nouveau filtre et l'ancien sur le capteur
- On revisse doucement et sans forcer le capteur.

Étape 6

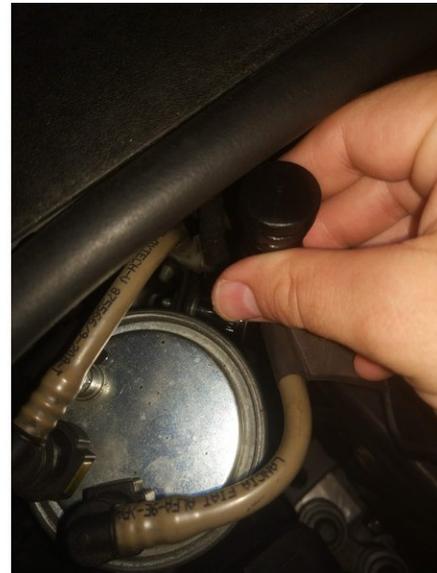

- On rebranche le capteur
- On revisse le support du filtre et on reclipse les durites. On ne peut pas se tromper car les diamètres des deux durites et différents

Étape 7

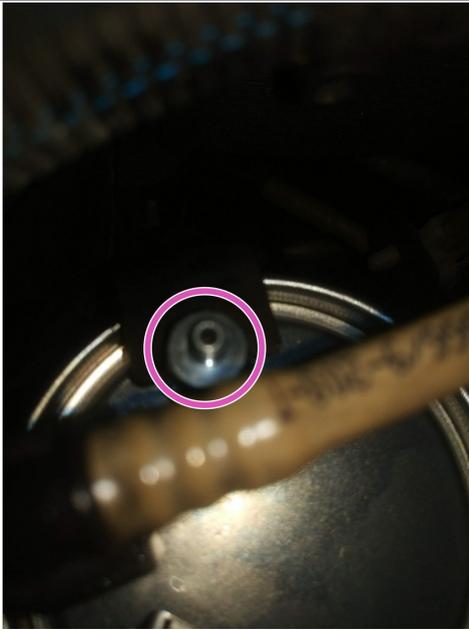

- On ouvre la vis de purge d'air avec une clé de 12mm
- On rebranche la batterie et on met le contact SANS DÉMARRER, on referme la vis dès que du gasoil sort de la vis.
- Opération effectuée

Opération très simple à réaliser