



Changer feu projecteur antibrouillard avant (ou feu LED de jour) sur Suzuki Swift

Comment remplacer le projecteur du feu antibrouillard avant sur Suzuki Swift. La procédure est également valable pour remplacer simplement une ampoule.

Rédigé par: seb_le_surfeur



INTRODUCTION

La dépose du bouclier/parechoc peut paraître compliqué ou périlleuse au premier abord, mais cela reste relativement simple.

Il ne s'agit que de dévisser quelques vis, dégrafer quelques agrafes et débrancher les projecteurs. Le plus impressionnant est de déclipser le bouclier au niveau des ailes, on a peu peur de forcer au début.

Une fois la manipulation réalisée une première fois et le coup de main pris, il faudra 5 à 10 minutes à peine pour déposer le parechoc la prochaine fois.



OUTILS:

- [Un tournevis cruciforme](#) (1)
- [Tournevis plat](#) (1)



PIÈCES:

- [feu antibrouillard avant](#) (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Lever le véhicule car nous allons devoir accéder à la partie basse du bouclier avant : [Mise en sécurité du véhicule](#)

Étape 2 — Devisser les 4 vis du bouclier



i Ouvrir le capot pour accéder à la partie supérieure du bouclier avant.


- A l'aide d'une clé à douille de 10 dévisser les 4 vis situées à l'avant du bouclier.

Étape 3 — Dévisser les vis sous le parechoc



- Dévisser les vis de fixation sous le parechoc avant à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Étape 4 — Retirer les agrafes

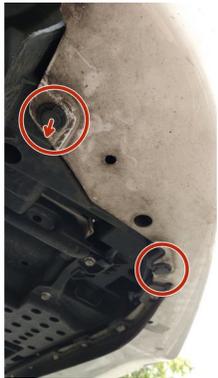

- ⓘ Il faut enlever les agrafes qui maintiennent le parechoc sur les protections de passage de roue avant en plastique noir.
- A l'aide d'un outil adapté ou d'un tournevis plat (assez fin) retirer les agrafes situées sous le parechoc sur les côtés.

⚠ Pour cela il faut d'abord faire sortir la partie centrale de l'agrafe de 1cm environ. Une fois la tête de l'agrafe dégagée, vous pouvez retirer toute l'agrafe facilement en tirant vers vous.

Étape 5 — Dévisser la vis au niveau du passage de roue



- A l'aide du tournevis cruciforme, dévisser la vis située sur le bord à l'intérieur du passage de roue avant.
- ⓘ Répéter l'opération sur l'autre passage de roue de l'autre côté de la voiture.

Étape 6 — Déclipser le bouclier avant



- ⓘ Une fois les vis retirées au niveau du passage de roue, il suffit de déclipser le parechoc avant au niveau des ailes.
- Pour cela il suffit de tirer doucement vers l'extérieur. Allez y progressivement.
- Répéter l'opération au niveau de l'autre aile.

Étape 7 — Déclipser le bouclier avant



i Une fois les 4 vis retirées, vous pouvez déclipser la partie haute du bouclier.

- Il suffit de soulever et tirer les 2 languettes.

Étape 8 — Débrancher les feux avants



⚠ Débrancher les câbles d'alimentation des projecteurs avants et les projecteurs antibrouillard.

Étape 9 — Déposer le bouclier/parechoc



- i** Vous pouvez déposer le bouclier/parechoc avant pour procéder au remplacement du projecteur ou de l'ampoule défectueuse.

Étape 10 — Dévisser les vis du projecteur antibrouillard



- i** Il faut dévisser les feux LED de jour pour pouvoir sortir le projecteur antibrouillard.

- Dévisser les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Retirer le feu LED de jour.

Étape 11 — Déposer l'antibrouillard



i Une fois le feu LED de jour retiré, on accède aux 4 vis du projecteur antibrouillard.

- Déposer les 3 vis de fixation de l'antibrouillard

Étape 12 — Remplacer le projecteur



i Comparer l'ancien et le nouveau projecteur antibrouillard pour vérifier la correspondance de la pièce. Vérifier la référence et les fixations.


- Récupérer la douille et l'ampoule antibrouillard et l'installer sur le nouveau projecteur.
- 👉** La notice du nouveau projecteur (vendu sur oscaro) indique qu'il faut enlever le joint en caoutchouc rouge d'origine avant d'installer la douille dans le nouveau projecteur.

Étape 13 — Refixer l'antibrouillard



- ❗ Replacer le nouveau projecteur antibrouillard sur le parechoc.
- Dans un premier temps, ne revisser que les 2 vis de fixations.

Étape 14 — Refixer le feu LED de jour

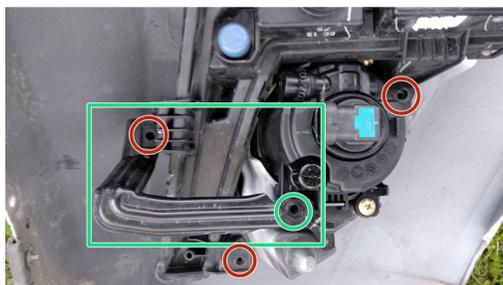

- Replacer le feu LED de jour et revisser les vis.
- Ne pas oublier de replacer la patte de fixation correctement et la 3ème vis de fixations de l'antibrouillard.

Étape 15 — Remonter le parechoc



⚠ Vous n'avez plus qu'à suivre l'ensemble des étapes dans le sens inverse pour remonter le parechoc (à partir de l'étape 8) :

- rebrancher les 4 projecteurs
 - clipser le bouclier au niveau des ailes et en haut.
 - replacer les agrafes qui maintiennent le bouclier aux passages de roue.
 - revisser les vis sous le parechoc, les 2 vis dans les passages de roue et les 4 vis sur le dessus du bouclier.
- i** Pensez à vérifier le bon fonctionnement des feux suite à votre intervention avant de prendre la route. Contrôlez également le réglage du faisceau et sa hauteur pour ne pas éblouir les autres conducteurs.