



Remplacer le filtre d'habitacle (à pollen) - Peugeot 307

Il permet de savoir où se trouve le filtre d'habitacle et comment le remplacer.

Rédigé par: Florian Laval



INTRODUCTION

Nous allons remplacer le filtre d'habitacle sur Peugeot 307 1.4 HDi 70cv .

Pour cela nous aurons juste besoin d'un tournevis plat et de 5 minutes.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Visualiser ou se trouve le filtre habitacle




- Localiser l'endroit du filtre d'habitacle.
- Retirer les trois clips. Le clip s'enlève en insérant [le tournevis](#) puis en faisant levier . Faire de même pour les 3 autres clips. Vous pouvez alors sortir l'écran thermique.

Étape 2




- En dessous de la partie enlevée vous trouverez ceci. Il faut tirer sur la poignée indiqué par la flèche rouge.

Étape 3

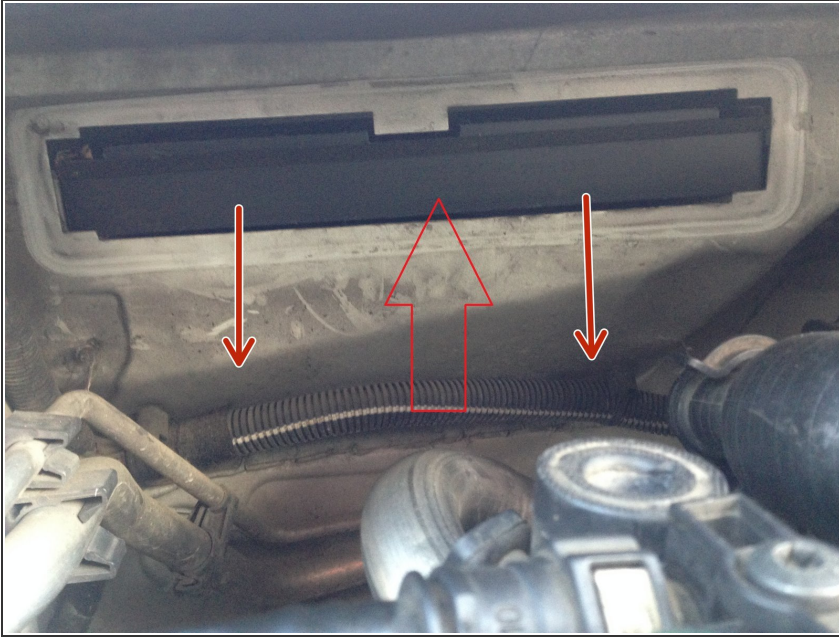


- Vous voyez donc [le filtre d'habitacle](#) indiqué par la flèche. Retirer le.

Étape 4 — Comparaison de l'ancien et le nouveau filtre

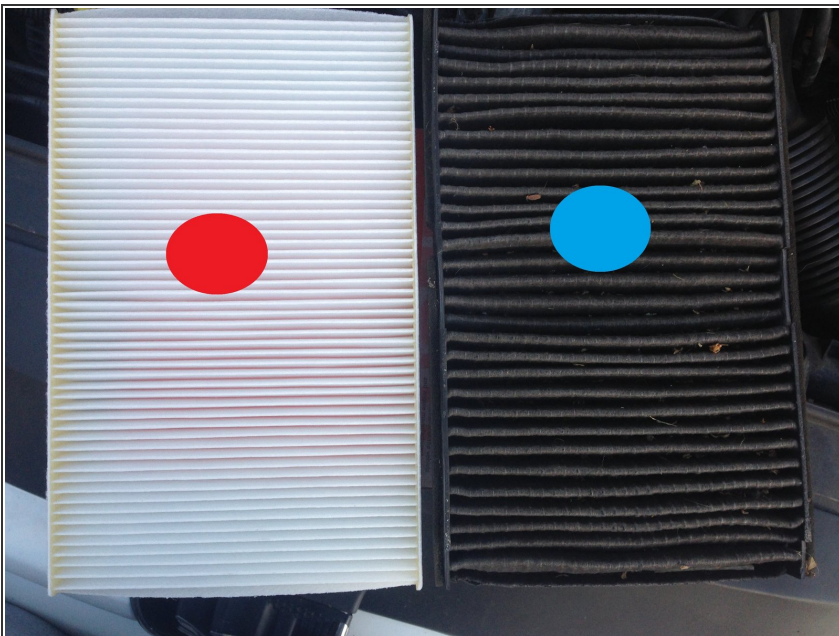

- Comparer l'ancien filtre et [le nouveau filtre](#) (longueur, largeur)

Étape 5 — Repose du Filtre d'habitacle

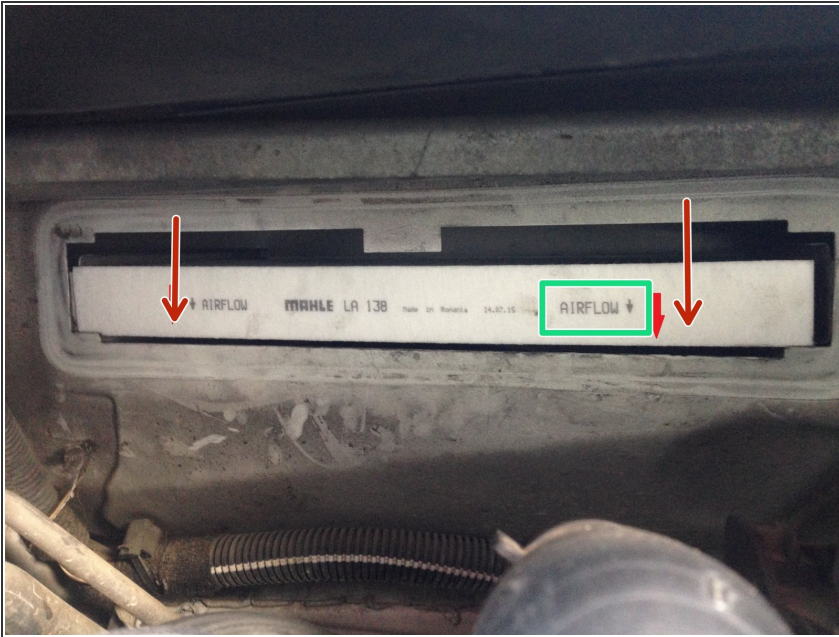

- Replacer le nouveau filtre,
- il y a un sens indiqué sur le filtre, les flèches vers le bas.

Étape 6 — Repose du Filtre d'habitacle



- Repositionner la plaque avec la poignée en l'enfonçant.
- Remettre enfin l'écran thermique avec les clips.

Opération rapide et très simple à réaliser.