



Vidange et changement du filtre à huile

Renault Scenic III - 1.6 dci

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Vidange et changement du filtre à huile Renault Scenic 3 - 1.6 dci



OUTILS:

- [Cric](#) (1)
- [Douilles](#) (2)
10 et 27
- [Chandelles](#) (1)
- [Clé à vidange](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Une boîte à cliquets](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)

Étape 1 — Lever le véhicule




- Lever la voiture à l'aide d'un cric et mettre des chandelles afin d'assurer votre sécurité.
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage.

Étape 2 — Retirer la plaque sous moteur

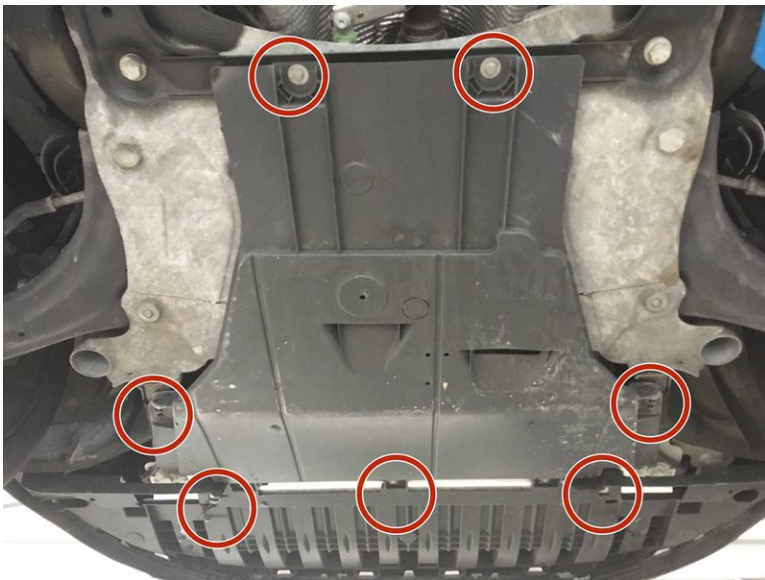

- Démonter la plaque sous moteur en dévissant les vis de 10 .

Étape 3 — Vidanger le moteur

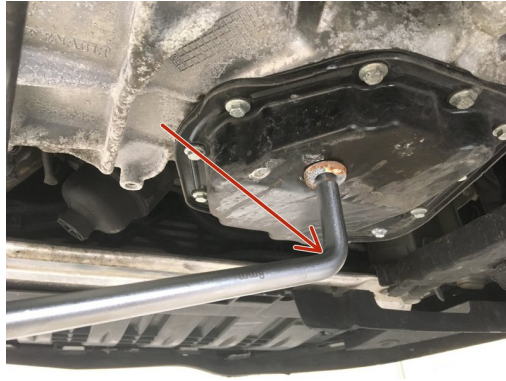

- Placer un bac de vidange sous le véhicule
- Dévisser le bouchon de vidange avec la clé appropriée.
- Laisser couler l'huile jusqu'à avoir un goutte à goutte.

Étape 4 — remplacer le joint



- remplacer le joint

Étape 5





- Resserrer le bouchon de vidange à l'aide de la clé.

Étape 6 — Démonter le filtre



- Démonter le filtre à huile à l'aide du cliquet et de la douille de 27

Étape 7 — Remplacer le filtre

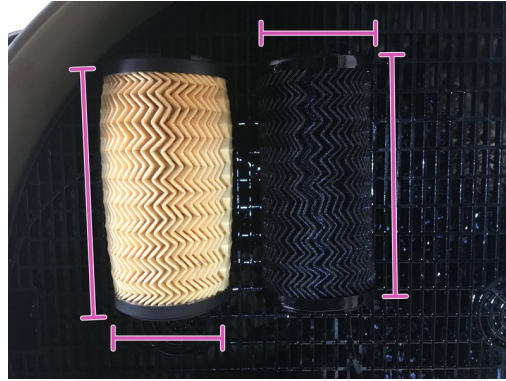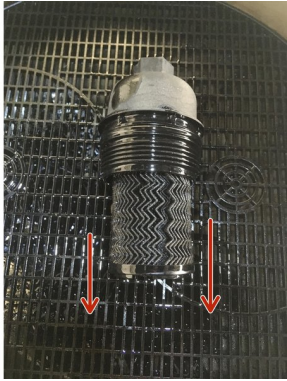


- Démonter l'ancien filtre
- comparer les deux filtre
- remonter le nouveau filtre

Étape 8 — Remonter le filtre à huile




- Remonter le filtre à huile à l'aide du cliquet

Étape 9 — Remonter la plaque sous moteur

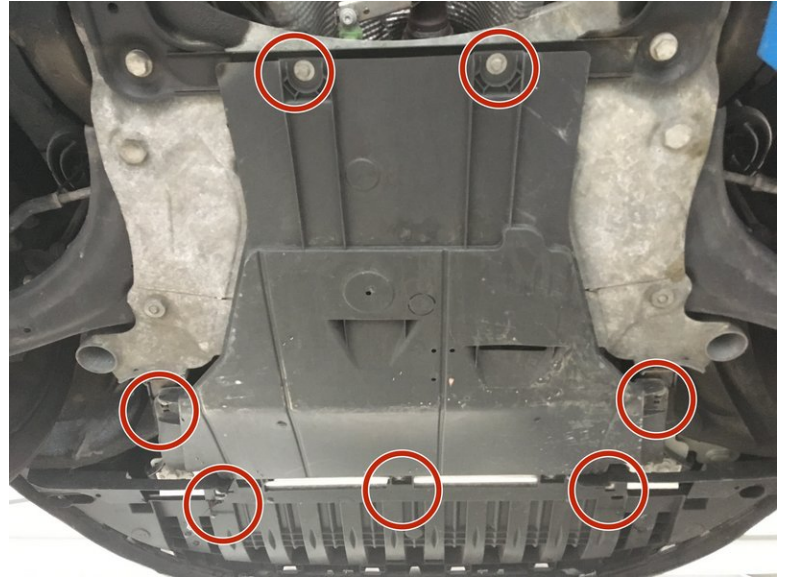

- Remonter la plaque sous moteur
- visser les vis de 10

Étape 10 — Verser l'huile dans le moteur

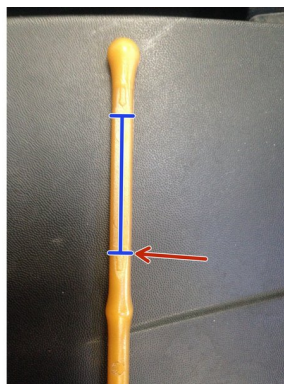

- Verser l'huile dans le moteur
- démarrer le moteur
- Vérifier le niveau
- remettre le bouchon et la jauge